

GENERALCATALOGUE



Purificatori d'aria • Piani a induzione • Cappe per cucina

Air purifiers • Induction hobs • Cooker hoods

○ BELLEZZA
INNOVAZIONE
QUALITA'
SEMPRE PIU' GREEN

BEAUTY
INNOVATION
QUALITY
INCREASINGLY GREEN

ISPIRANDOCI AL MEGLIO DEL MADE IN ITALY

- Vogliamo migliorare il tuo ambiente con soluzioni innovative per il trattamento dell'aria e la cottura,
- Ti proponiamo un nuovo standard di eleganza dove la bellezza si innamora della funzionalità.
- Trasformiamo il tuo spazio in un ambiente più bello e pulito dove vivere sempre meglio.

TAKING INSPIRATION FROM THE BEST OF MADE IN ITALY

- We want to improve your environment with innovative solutions for air treatment and cooking,
- We offer you a new standard of elegance where beauty falls in love with functionality.
- Let us transform your space into a more nice and clean place to live better and better.

**“Quando respiro aria pulita,
sento la bellezza della natura,
come un bacio invisibile che mi riempie di gioia e
risveglia la mia anima.”**

**“When I breathe clean air,
I feel the caress of nature,
an invisible kiss that fills me with peace and
renews my soul.”**





DIGITAL REPUTATION

Recensioni, commenti, opinioni.
Reviews, comments, opinions.

9.8



ELEA

Prodotto con le migliori valutazioni nelle recensioni online.
Miglior cappa a Isola nei siti di comparazione di elettrodomestici

Product with top rating in online reviews.
Best island cooker hoods on the appliances comparison websites

★★★★★

Vi ringrazio per la vostra grande disponibilità, complimenti davvero per la professionalità

I thank you for your great availability,
Congratulations indeed for the professionalism

George



★★★★★

Sono decisamente soddisfatta di avere ordinato questa cappa per la mia penisola.

I am definitely pleased to have ordered this hood for my peninsula.

Ellen



★★★★★

Azienda seria con prodotti di qualità. Hanno risolto il mio problema Grazie

Serious company with quality products. They solved my problem quickly. Thanks

Myriam



★★★★★

Ciao, ti consiglio Baraldi, che produce cappe da molto tempo, il prodotto è veramente buono.

Hello, I suggest Baraldi, which has been producing hoods for a long time, the product is really good.

Laura





FACCIAMO LA NOSTRA PARTE LET'S TRY TO DO OUR PART

Anche se non possiamo cambiare il mondo cerchiamo di contribuire alla riduzione dello sfruttamento delle risorse e delle emissioni nocive.

Even if we can't change the world, let's try to contribute to reduce the exploitation of resources and harmful emissions.



Questi sono i nostri semplici obiettivi:

- ridurre del 30% il consumo energetico per realizzare ogni singolo prodotto,
- ridurre del 30% i componenti e le plastiche utilizzate,
- ridurre del 30% il rapporto peso e volume degli imballi e dei prodotti e quindi le emissioni legate al loro trasporto.
- + aumentare le classi di efficienza energetica dei prodotti.
- + migliorare la qualità dell'ambiente dove vengono installati.
- + garantire la possibilità di riciclare i materiali con sui sono realizzati.


These are our simple goals

- reduce energy consumption by 30% to make each product,
- reduce the components and plastics used by 30%,
- reduce the weight and volume ratio of packaging and products by 30% and therefore the emissions linked to their transport.
- + increase the energy efficiency classes of products.
- + improve the quality of the environment where they are installed.
- + guarantee the possibility of recycling the materials they are made from.

SOMMARIO SUMMARY



SERIE AIRO
AIRO SERIES



AIRO DESK 24



AIRO CEILING 25



AIRO PLUS 26



AIRO MINI – LIFT 27



AIRO FREE 28



AIRO BUILT-IN 29



AIRO BOX 30



AIRO WALL 31



AIRO PROFESSIONAL 32



AIRO TUBE 33



PIANI COTTURA
A INDUZIONE
HOBS INDUCTION



DIAMOND INVISIBLE 36



PHANTOM 38



SHADOW 40



DIAMOND TECH 42



DIAMOND CENTRAL 44



DIAMOND 60 TECH 46



DISPLAY 48



VISION 49



TRIO 45 50




DUO 30 51



SERIE INDY 52



CAPPE A SOFFITTO
CEILING HOODS
SERIES



LUNAR 56



GEA FLAT
INOX/GLASS 58



GEA FLAT
WHITE/BLACK 59



FLEXIA FLAT
INOX/GLASS 60



UNIKA INCASSO 61



XENIA A VISTA 62



UNIKA A VISTA 63



GEA FREE 64



FLEXIA FREE 66



UNIKA FREE 68



STIVIA FREE 69



SERIE CAPPE A ISOLA
ISLAND HOODS
SERIES



ELEA ISOLA 74



ELEA STYLE 76



ELEA CENTRALE 78



MENSOLA ISOLA 80



STATION 82



LEA ISOLA 84



TRISIA ISOLA 86



STIVIA ISOLA 87



GINZA ISOLA 88



RODIA ISOLA 89



ARCADIA ISOLA 90



SERIE CAPPE APPESE
HANGING HOODS
SERIES



FORTUNE 96



EVA 98



LADY 100



DESSY 102



ALEXA 104



DIADE 106



IDEAL 108



TRISIA APPESA 110



GIOVIA ANGOLO 91



SERIE CAPPE PARETE WALL HOODS SERIES



MENSOLA PARETE 116



ELEA PARETE 118



LEA PARETE 120



LIVING 122



STIVIA PARETE 124



DEA 126



WALL 126



MODA 128



GINZA 130



ARIAL PARETE 132



RODIA 134



NIMA 136



ONE 138



DIVINA 139



NOA 140



PRATIKA 141




TRISIA 142



ARCADIA 143



RETTA 144



BANKIA 145



SERIE CAPPE INCASSO BUILT-IN HOODS SERIES



PROFILE DRY DROP 152



PROFILE CITY 153



LIVING-IN 154



BLOCK LINE 156



BLOCK INOX 158



BLOCK DRY DROP 159



BLOCK STAR 160



BLOCK FILTER 161



SWING 162



VERTIGO 163



QUADRA 164



SERIE MOTORI REMOTI REMOTE MOTORS SERIES



KUBIC 170



COMPACT 171



KUBE – MINI KUBE 172



FLAT BOX 173



CAPPE SPECIALI - SPECIAL HOODS 176



FILTRI - FILTERS 178



THEMA 165



COMPOSITA 166



MEDIANA ELEGANCE 167



ELIMINA LA CONDENZA SENZA
PENSARCI PIU'

ELIMINATES CONDENSATION
WITHOUT THINKING ABOUT IT ANYMORE




L'unico sistema ad evaporazione continua che
non richiede contenitori da svuotare

Le cappe con il sistema drydrop evitano che si crei la
condensa e la caduta di gocce d'acqua dalla cappa,
ideali per l'utilizzo con i piani cottura a induzione.

The only continuous evaporation system which does
not require containers to be emptied

Hoods with the drydrop system prevent condensation and
falling of water droplets from the hood,
ideal for use with induction hobs.

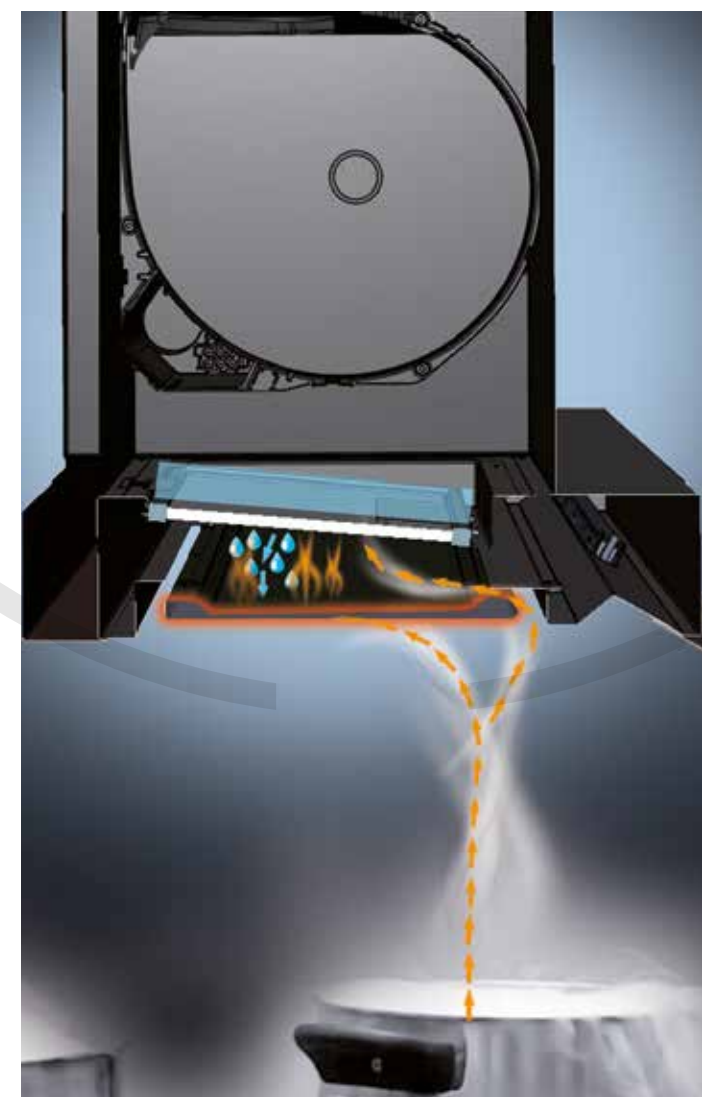

Non svuotare, non rimuovere, non fare niente,
ci pensa DRYDROP

Do not empty, do not remove, do nothing,
DRYDROP takes care of it




PROFILE

LEA ISOLA - PARETE

MENSOLA ISOLA

ONE

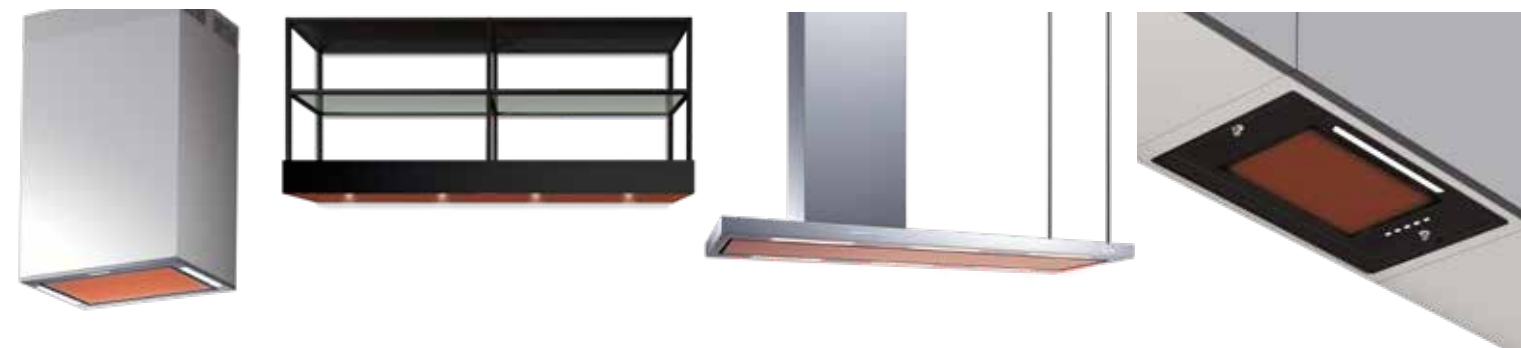

GINZA PARETE

MENSOLA PARETE

ELEA ISOLA - PARETE

BLOCK DRY DROP



- Grazie a un nuovo **sistema termico controllato** il pannello inferiore della cappa si scalda a sufficienza evitando che i vapori delle pentole creino la condensa.
- Un **filtro spugnoso** raccoglie i fumi e vapori aspirati bloccando la condensa residua che anche se dovesse ricadere, viene raccolta da un vassoio interno alla cappa.
- Il **fondo di questo vano** è a sua volta riscaldato e fa evaporare ogni residuo d'acqua.
- **Blocca automaticamente il processo di condensa** e fa evaporare all'interno ogni goccia d'acqua. Nessun bicchiere o contenitore da smontare o svuotare, nessun tappo da rimuovere
- La funzione è attivabile quando necessario e **si spegne automaticamente** grazie a un timer.


- Thanks to a new **controlled thermal system**, the lower panel of the hood heats up sufficiently, preventing that the steam of the pots creates condensation.
- A **spongy filter** collects the aspirated fumes and vapors, blocking the residual condensate which, even if it falls, is collected by an internal tray to the hood.
- The **bottom of this compartment** is in turn heated and evaporates any residual water.
- **The system automatically blocks the condensation process** and evaporates every drop of water inside. No cup or container to disassemble or empty, no cap to remove.
- The function can be activated whenever necessary and **turns off automatically** thanks to a timer

LA MIA CAPPA ESCLUSIVA

MY EXCLUSIVE HOOD

Una serie di modelli che si possono personalizzare per integrarli con le finiture del top, dello schienale o dei pannelli della cucina.

A series of models that can be customized to integrate with the finishes of the top, backrest or kitchen panels.

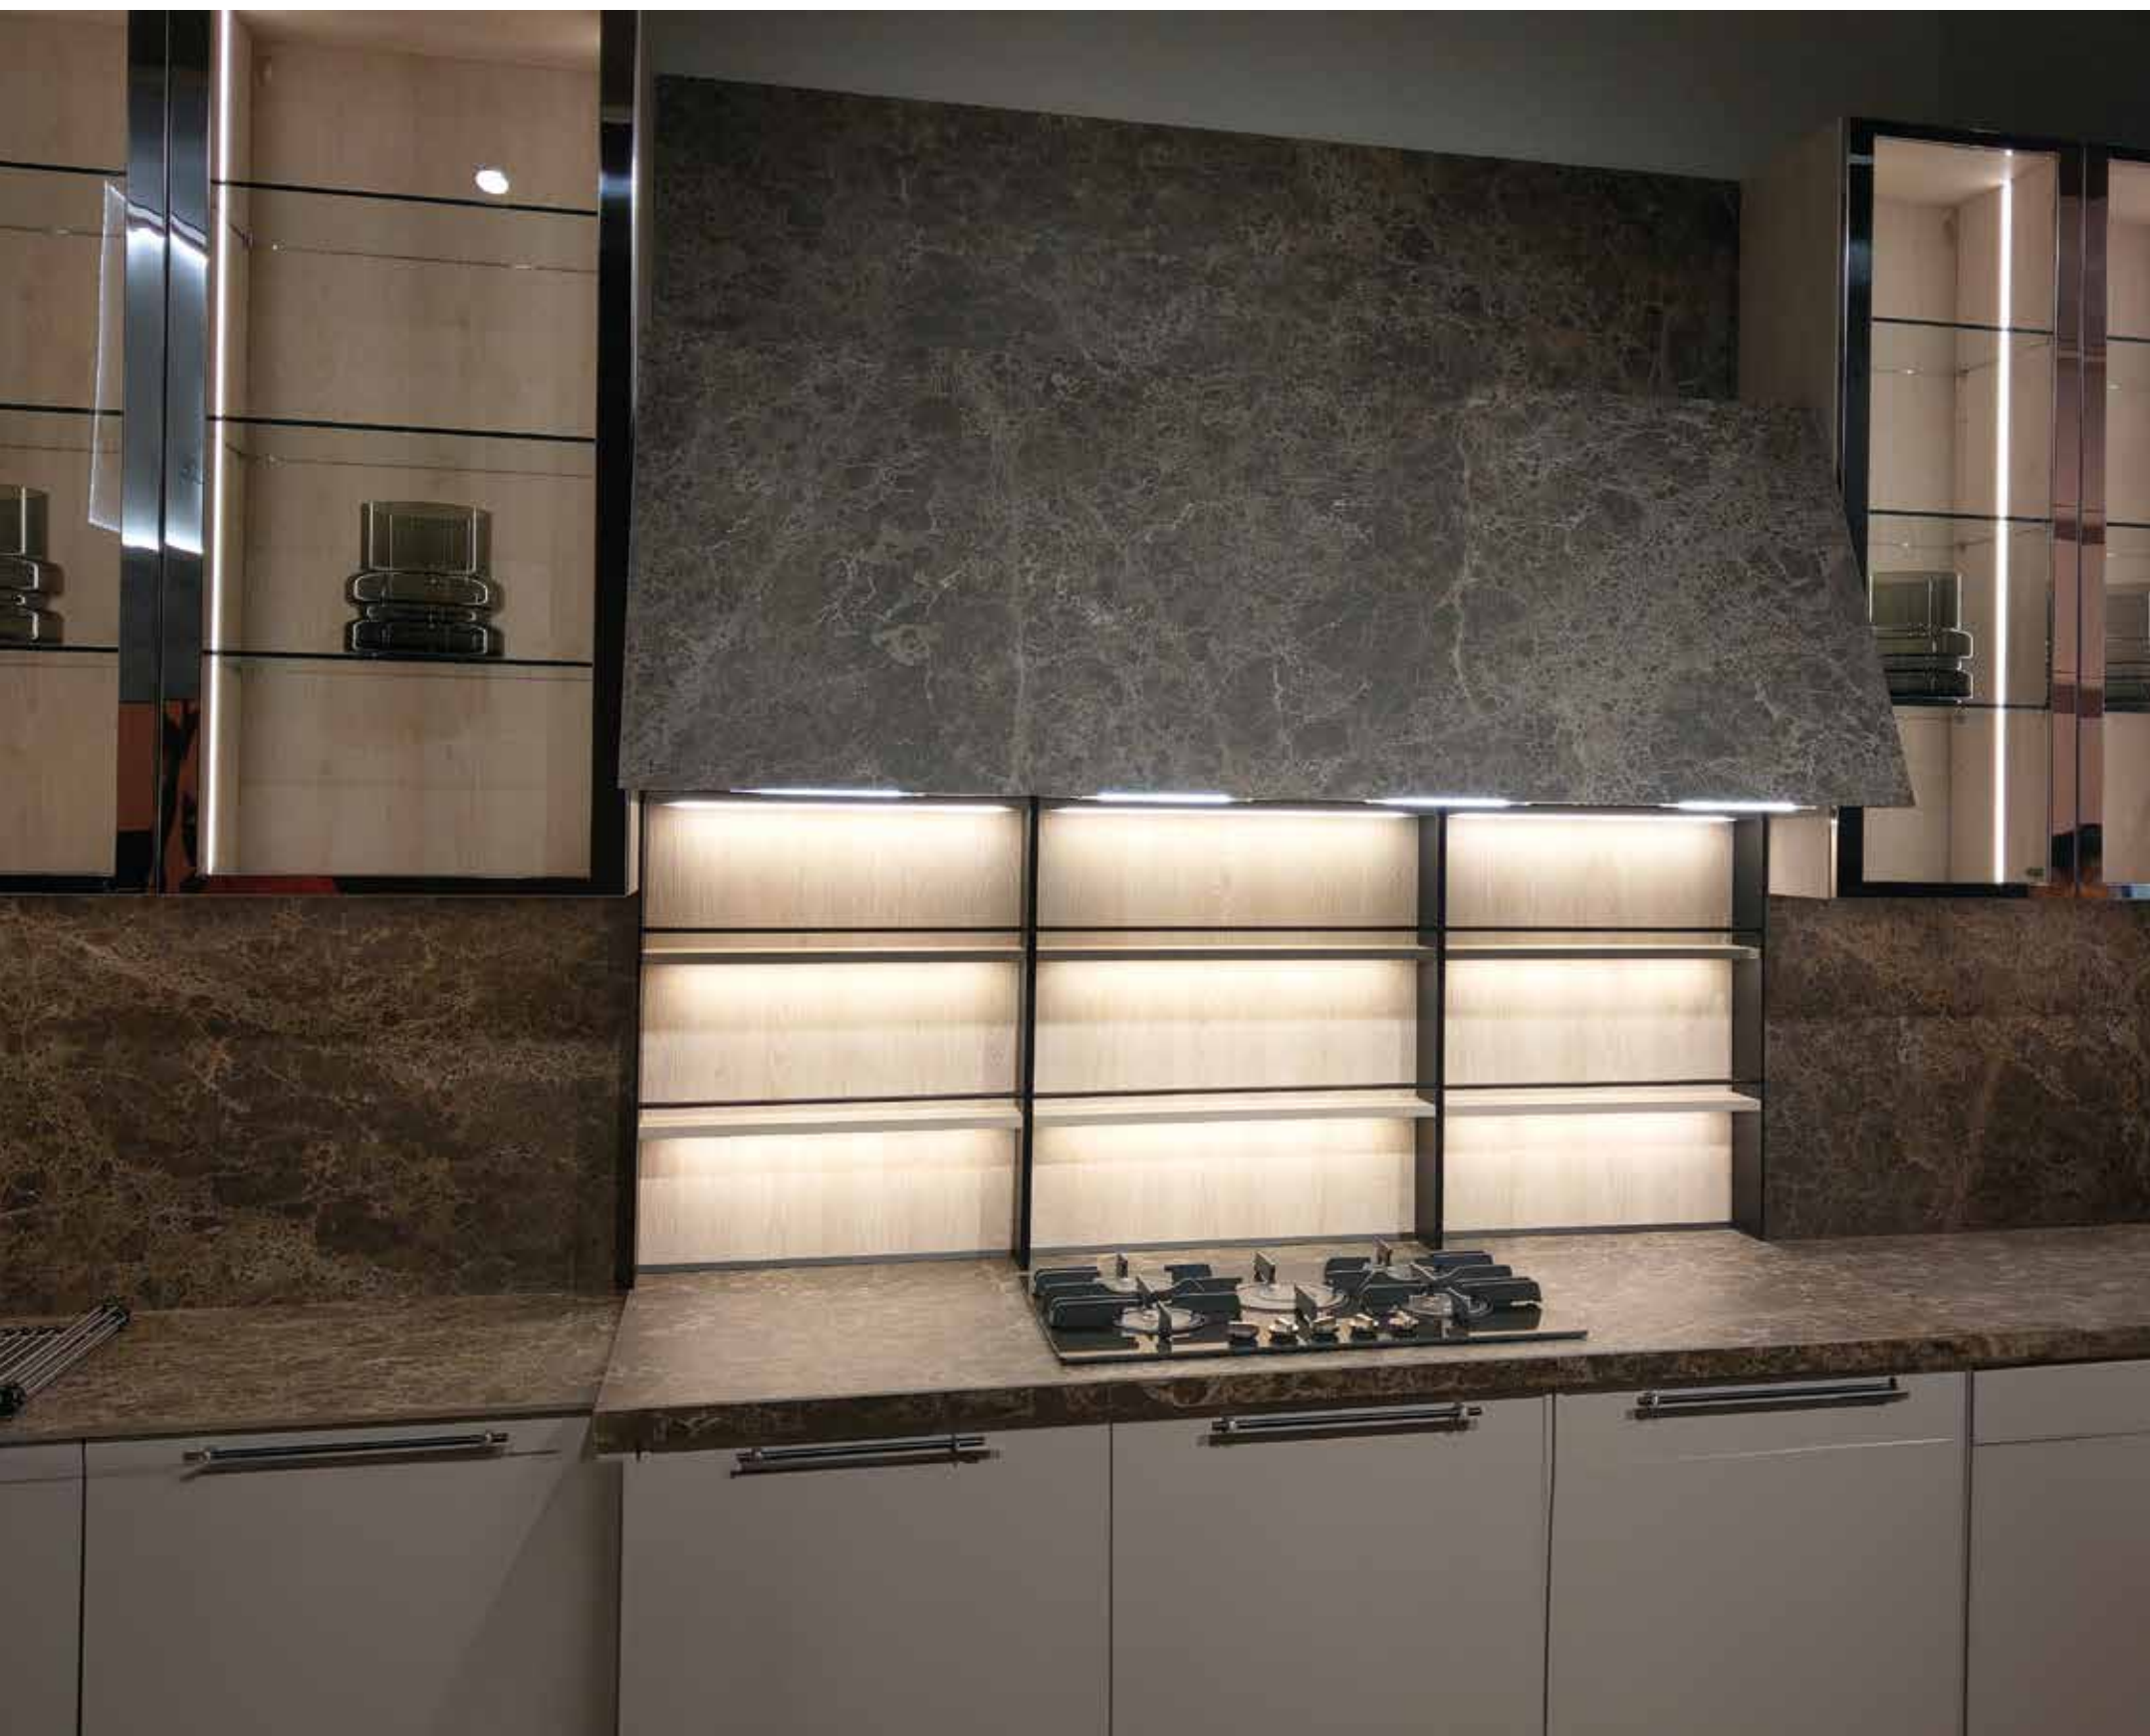



LA MIA CAPPA ESCLUSIVA

MY EXCLUSIVE HOOD



WALL



DIADE



GINZA ISOLA - PARETE




MENSOLA ISOLA - PARETE

Collezione cappe personalizzabili

- Rendi unica ed esclusiva la tua cappa rivestendola con i materiali che preferisci per la tua cucina.
- Una serie di modelli che possono essere facilmente rivestiti con diversi materiali e spessori per un perfetto abbinamento con le finiture della cucina.
- Per alcuni prodotti, sia a isola che a parete, richiedi i disegni per realizzare i pannelli che andranno a rivestire le superfici della cappa,
- Anche per la cappa adesso puoi avere qualcosa di unico che valorizza la tua cucina. rendendola unica.

Customizable hood collection

- Make your hood unique and exclusive by covering it with the materials you prefer for your kitchen.
- A series of models that can be easily covered with different materials and thicknesses for a perfect match with the kitchen finishes.
- For some products, both island and wall-mounted, request the drawings to create the panels that will cover the surfaces of the hood, making it unique.
- Even for the hood you can now have something unique that enhances your kitchen.

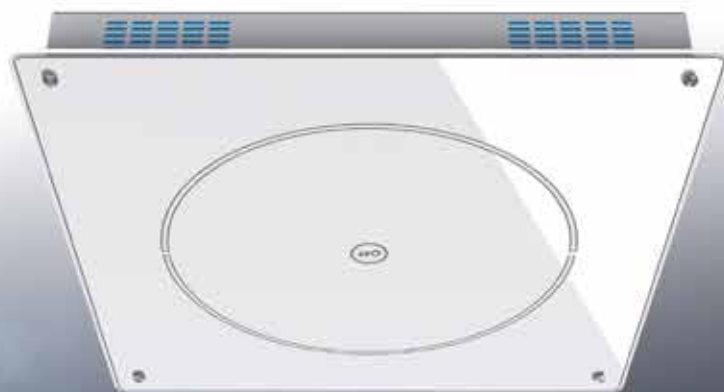

ARIA PURA INTORNO A TE

PURE AIR AROUND YOU



AIRO

PURIFICATORI D'ARIA AIR PURIFIERS

La tecnologia del plasma freddo sanifica l'aria eliminando virus, batteri, spore, funghi, muffe e odori dagli ambienti. Utile anche per chi soffre d'asma o ha delle allergie respiratorie.

Cold plasma technology sanitizes the air by eliminating viruses, bacteria, spores, fungi, molds and odors from the rooms. Also useful for those who suffer from asthma or have respiratory allergies





Disponibile anche per alcune cappe
o piani cottura con aspirazione integrata

Available for some hoods
or hobs with integrated extraction



WALL



DIADE



STIVIA FREE



GEA FREE

AIRÒ


**Le prime cappe aspiranti e filtranti che si usano anche per
purificare e sanificare l'aria.**

**The first extractor and filter hoods that are also used to purify
and sanitize the air.**

- In alcuni modelli il **sistema è integrato** e funziona in modo indipendente dal flusso principale del motore di aspirazione.
- La cappa, che sanifica l'aria può essere usata sia in maniera **aspirante**, con il tubo collegato all'esterno, sia **filtrante** con il ricircolo dell'aria all'interno della cucina.
- Quando si sente la necessità si può attivare il **modulo Airò** che arricchisce l'aria di ioni negativi benefici per la salute ed efficaci in pochi minuti contro qualsiasi cattivo odore in cucina.
- Se si lascia funzionare per alcune ore virus, batteri, muffe, spore e funghi vengono abbattuti fino al **99,5%**.
- Il modulo Airò è progettato per durare oltre **45.000 ore** senza bisogno di manutenzioni o collegamenti con l'esterno.
- Efficace e sicuro, in quanto non emette ozono, aiuta ad avere **un'aria di grande qualità** in cucina, dando la possibilità di respirare e vivere meglio.

- In some models the **system is integrated** and operates independently from the main flow of the vacuum motor.
- The hood, that sanitizes the air, can be used in a **suction way**, with the pipe connected to the outside, or **filtering** with the air recirculation inside the kitchen.
- The **Airò module** can be activated when the need is felt, it enriches the air with negative ions that are beneficial to health and effective in a few minutes against any bad smell in the kitchen.
- If you let it work for a few hours viruses, bacteria, molds, spores and fungi are cut down up to **99,5%**.
- The Airò module is designed to last over **45,000 hours** without the need for maintenance or external connections.
- Effective and safe, as it does not emit ozone, helps to have **high quality air** in the kitchen, allowing to breathe and live better.

AIRÒ DESK Nero, Bianco o Grigio e Inox - Black, White or Grey and St/steel

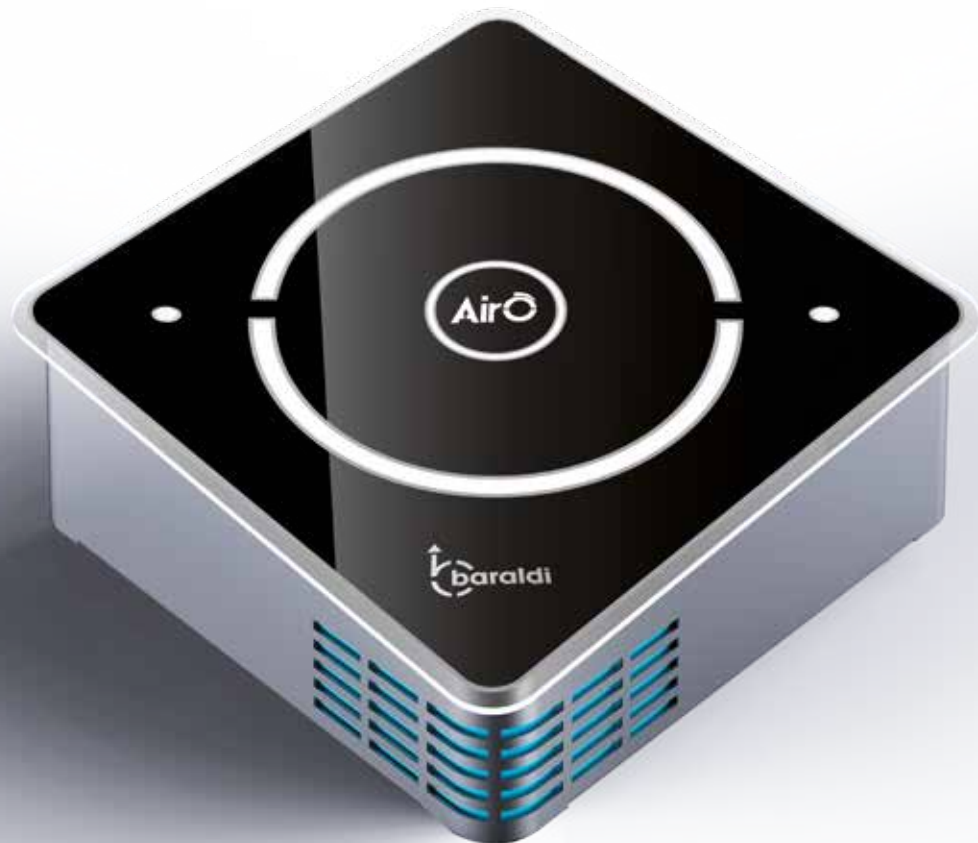

cm 21x21x10,5 – inox, nero – St/steel, black
- **01AIR040BLST**

cm 21x21x10,5 – inox, bianco – St/steel, white
- **01AIR040WHST**

cm 21x21x10,5 – inox, grigio – St/steel, grey
- **01AIR040STST**

- 15 m³/h - minore di 20 dB
15 m³/h - less of 20 dB
- Tasto touch
Touch control
- Con LED dimerabile
With dimmerable LED light
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Per tutti i tipi di ambienti chiusi
For all closed places
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (6 W)
Compact, silent, low consumption (6 W)
- Nessuna installazione richiesta
No installation required

Versione da appoggio su scrivania,
mensola, comodino, mobili, ecc.
Accensione a sfioramento.


*Countertop version for desk, shelf,
bedside table, furniture, etc.
It is activated by touch*

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 20 m²
For rooms up to 20 m²

Frontale nero, bianco o grigio
Black, white or grey front

21x21x10,5 cm

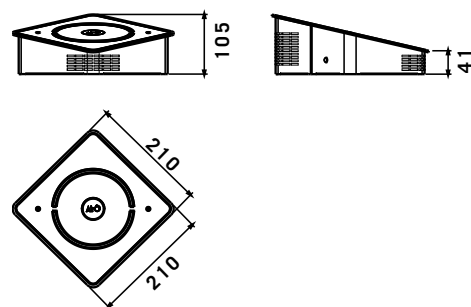

AIRÒ CEILING Bianco - White



cm 21x21x7 - bianco - white
- **01AIR040WHSTCE**

- 30 m³/h - minore di 20 dB
30 m³/h - less of 20 dB
- Da comandare tramite un interruttore a parete
Controllable with a wall switch
- Con doppio motore di ventilazione
With double fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per bagno, lavanderie e cantine
Specific for bathroom, laundries or cellars
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (6 W)
Compact, silent, low consumption (6 W)
- Di facile installazione
Easy to install

Versione da appendere al soffitto o
sulla parete, ideale per bagni, anche
senza finestre, ripostigli, cantine. E'
efficace in tempi rapidi contro qualsiasi
tipo di odore e riduce
nel tempo la formazione di muffe.


*Version to hang on the ceiling or wall.
Ideal for bathrooms, even without
windows, closets, cellars.
It is effective quickly against
any type of odor and reduces
the formation of mold over time.*

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 40 m²
For rooms up to 40 m²

Frontale bianco
white Front

21x21x7 cm

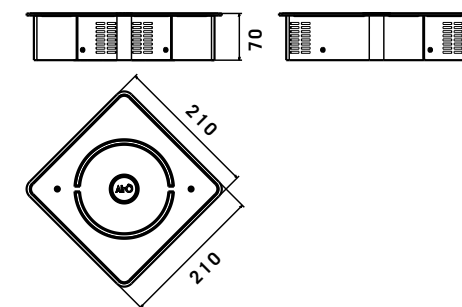

AIRÒ PLUS Bianco - White





cm. 21x21x69 - bianco, white
01AIR040WHPLUS

- 90 m³/h - minore di 30 dB
90 m³/h - less of 30 dB
- Tasto touch
Touch control
- Con LED dimmerabile e doppio generatore al plasma
With dimmerable LED light and double plasma generator
- Potente, silenzioso, a basso consumo (10 W)
Powerfull, silent, low consumption (10 W)
- Per tutti i tipi di ambienti chiusi di grandi dimensioni
For all closed places of large dimensions
- Nessuna installazione richiesta
No installation required
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required

*Versione da appoggio a pavimento
per ambienti più grandi come zona giorno
ufficio, sala d'aspetto. Si sposta facilmente,
con accensione a sfioramento e led
regolabile di funzionamento.*

*Floor standing version
for larger environments such as living areas
office, waiting room. It moves easily,
with touch switch and LED
adjustable operation.*

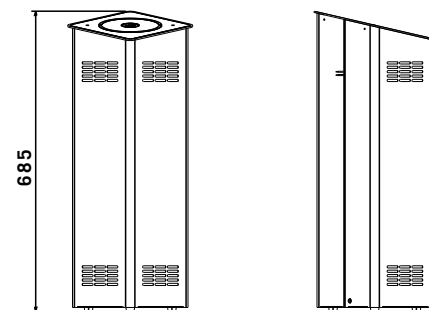

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 80 m²
For rooms up to 80 m²

Frontale bianco
White front

21x21x68,5 cm



AIRÒ MINI - LIFT Bianco o Inox - White or St/steel



cm. 24x14x4 - bianco, white
01AIROMIN

cm. 24x14x4 - inox, St/steel
01AIROLIF

- 10 m³/h - minore di 20 dB
10 m³/h - less of 20 dB
- Piccolo, silenzioso, a basso consumo (5 W)
Small, silent, low consumption (5 W)
- Per tutti gli spazi chiusi di piccole dimensioni
For all closed spaces of small dimension
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Opzionale cavo auto 12V
Optional car cable 12V

*Versione compatta che può essere
fissata alla parete nei piccoli spazi
come armadi, cabine armadio,
spogliatoi o ascensori per garantire una
qualità dell'aria elevata anche
in ambienti con poco ricircolo dell'aria.*


*Compact version that can be fixed
to the wall in small spaces such as
wardrobes, walk-in closets, changing
rooms or elevators to ensure a high air
quality too in environments with
little air circulation.*

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 6 m²
For rooms till 6 m²

Frontale bianco o inox
White or St/steel front

24x14x4,3 cm.

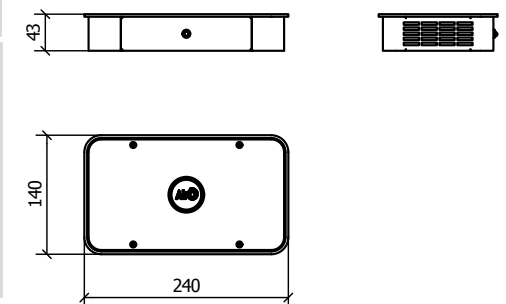

MOD. LIFT

AIRÒ FREE

Bianco - White



cm 59,5x59,5x7 – bianco – white
- **01AIROFRE**

- 60 m³/h - minore di 30 dB
60 m³/h - less of 30 dB
- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione
With double plasma generator - 4 fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (12 W)
Compact, silent, low consumption (12 W)
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling

Un modello discreto ed elegante, grazie allo spessore ridotto, da appendere alla parete o soffitto. Per integrarsi al meglio con gli arredi. Il frontale può essere personalizzato con materiali e finiture diverse. Ideale per uffici di rappresentanza, camere di hotel, sale d'attesa di prestigio e ambienti di design in genere.


A discreet and elegant model, thanks to the reduced thickness, to hang on the wall or ceiling. To best integrate with the furnishings the front can be customized with different materials and finishes. Ideal for representative offices, hotel rooms, prestigious waiting rooms and design environments in general.

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 60 m²
For rooms up to 60 m²

Frontale alluminio bianco
White aluminium surface

59,5x59,5x7 cm

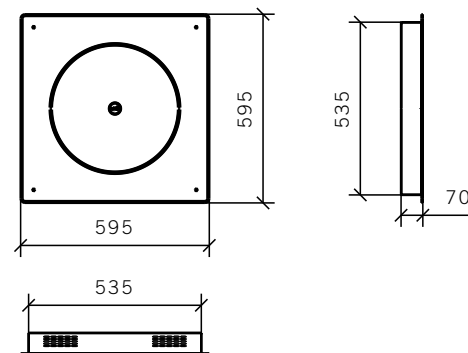

AIRÒ BUILT-IN

Bianco o Inox - White or St/steel



cm 59,5x59,5x7 – inox, – St/steel
- **01AIROBUINST**

cm 59,5x59,5x7 – bianco – white
- **01AIROBUINWH**

- 60 m³/h - minore di 30 dB
60 m³/h - less of 30 dB
- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione
With double plasma generator - 4 fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (10 W)
Compact, silent, low consumption (10 W)
- Da incassare nel controsoffitto (come una plafoniera)
To built-in to the false ceiling (like a ceiling light)

Un modello da incassare nel controsoffitto con le misure standard di una lampada. Facile da installare ha bisogno solo della connessione elettrica. L'aria presa dall'ambiente viene arricchita di ioni e rimessa negli spazi con la presenza di varie persone. Ideale per ambienti professionali come uffici, camere d'ospedale, aule o sale d'aspetto.


A model to be built into the false ceiling with the standard measurements of a lamp. Easy to install, you only need the electrical connection. The air taken from the environment it is enriched with ions and put back into spaces with the presence of various people. Ideal for professional environments such as offices, hospital rooms, classrooms.

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 60 m²
For rooms till 60 m²

Inox o bianco
ST/Steel or white

59,5x59,5x7 cm

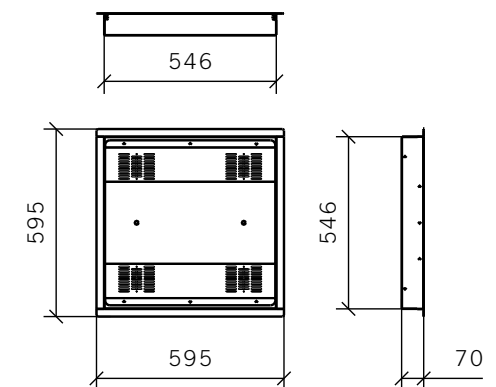


AIRÒ BOX

Bianco e grigio - White and grey




cm. 60x25x14 - bianco/grigio - white/grey
01AIR0BOXWH2

- 280 m³/h - minore di 30 dB
280 m³/h - less of 30 dB
- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 3 motori di ventilazione per 280 m³/h
With double plasma generator - 3 fan motors for 280 m³/h
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (12 W)
Compact, silent, low consumption (12 W)
- Installabile a parete o a soffitto con staffe e cavi in dotazione
Installable on the wall or ceiling with supplied brackets and tables

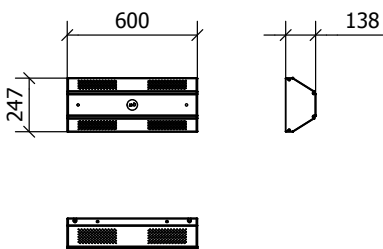

Un modello che si può appendere al soffitto con dei cavi, per regolare l'altezza desiderata, o agganciare alla parete per ambienti più grandi come saloni, uffici open space, sale riunioni. Si attiva tramite un interruttore a parete e il suo funzionamento è segnalato da un led.

A model that can be hung to the ceiling with cables, to adjust the desired height, or attach to the room walls larger such as lounges, open space offices, meeting rooms. It is activated via a wall switch and its operation is signaled by a LED.



Con tecnologia al plasma With plasma technology	Per superfici fino a 100 m² For rooms up to 100 m²
Struttura bianca con laterali grigi White body with grey sides	60x25x14 cm.



AIRÒ MAXI

Bianco/Inox - White/St-steel




cm. 68x33x14 - bianco - white
01AIROMAXI

- 370 m³/h - minore di 30 dB
370 m³/h - less of 30 dB
- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione per 360 m³/h
With double plasma generator - 4 fan motors for 360 m³/h
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (12 W)
Compact, silent, low consumption (12 W)
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling

Una versione con un flusso d'aria importante da posizionare sulla parete all'altezza desiderata. E' in grado di purificare l'aria in ambienti grandi come uffici con la presenza di più persone, aule per i corsi, sale ristorante o sale riunioni.

A version with an airflow important to place on the wall to the desired height. He's able to purify the air in large rooms such as offices with the presence of several people, classrooms for courses, restaurant rooms or meeting rooms.

Con tecnologia al plasma With plasma technology	Per superfici fino a 120 m² For rooms till 120 m²
Struttura bianca con griglie inox White body with St/steel grids	68x33x14 cm.

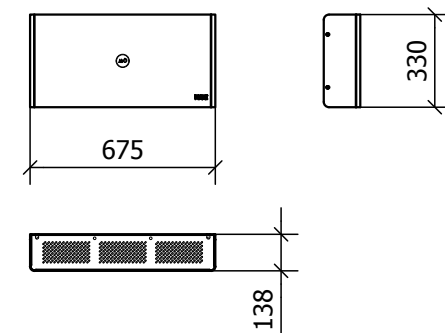

AIRÒ PROFESSIONAL Bianco/Inox - White/St-steel




NEW MODEL

cm. 63x48x19 - bianco - white
01AIROPROFST

- 480 m³/h - minore di 30 dB
480 m³/h - less of 30 dB
- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione per 480 m³/h
With double plasma generator - 4 fan motors for 480 m³/h
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (12 W)
Compact, silent, low consumption (12 W)
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling

Il modello con le prestazioni più elevate, specifico per ambienti professionali come cucine da ristorazione, ambienti di lavoro dove ci sono odori persistenti e grandi spazi in genere. Da appendere alla parete, sicuro e affidabile per un uso prolungato nel tempo.

The model with the highest performance, specific for professional environments such as catering kitchens, work environments where there are persistent odors and large spaces in general. Hang on the wall, safe and reliable for prolonged use over time.

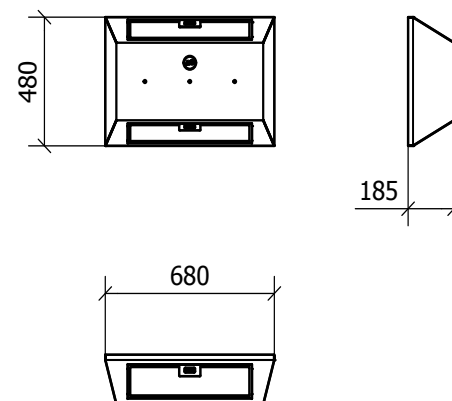

Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Per superfici fino a 120 m²
For rooms up to 120 m²

Struttura bianca con griglie inox
White body with St/steel grids

68x48x19 cm.

AIRÒ TUBE in metallo zincato - in galvanized metal



Tube 300
zincato - galvanized
01AIROTUBST30

Tube 500
zincato - galvanized
01AIROTUBST50

- per portata d'aria fino a 500 m³/h
for airflow up to 500 m³/h
- Collegabile all'impianto generale
Connectable with electrical system
- Generatore al plasma singolo (Tube 300) o doppio (Tube 500)
Plasma generator single (Tube 300) or double (Tube 500)
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per riscaldamento, ventilazione, condizionamento o refrigerazione
Specific for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (4-8 W)
Compact, silent, low consumption (4-8 W)
- Da collegare a canalizzazioni
To be connected to ducts

La versione tecnica da inserire nelle tubazioni dell'aria. Non ha un ventilatore ma sfrutta il flusso dell'impianto VMC, di riscaldamento o condizionamento per arricchire l'aria di ioni che vengono immessi negli ambienti. Da installare il più vicino possibile alle bocchette d'aria degli ambienti che possono essere camere d'hotel, camere di degenza, uffici o spazi privati. Efficace e totalmente invisibile.

The technical version to be included in air pipes. It doesn't have a fan but exploits the flow of the VMC system, of heating or air conditioning for enrich the air with ions that are introduced in environments. To be installed as close as possible to the air vents of the rooms which can be hotel rooms, hospital rooms, offices or private spaces. Effective and totally invisible.

Con tecnologia al plasma
With plasma technology


Per volumi d'aria fino a 300 - 500 m³/h
For air volume up to 300 - 500 m³/h

In metallo zincato
in galvanized metal


20X20x30 - 20X20x50 cm.



Tube 300




Tube 500



I NUOVI PIANI A INDUZIONE PER I TOP IN GRES

THE NEW INDUCTION HOBS FOR STONEWARE TOPS

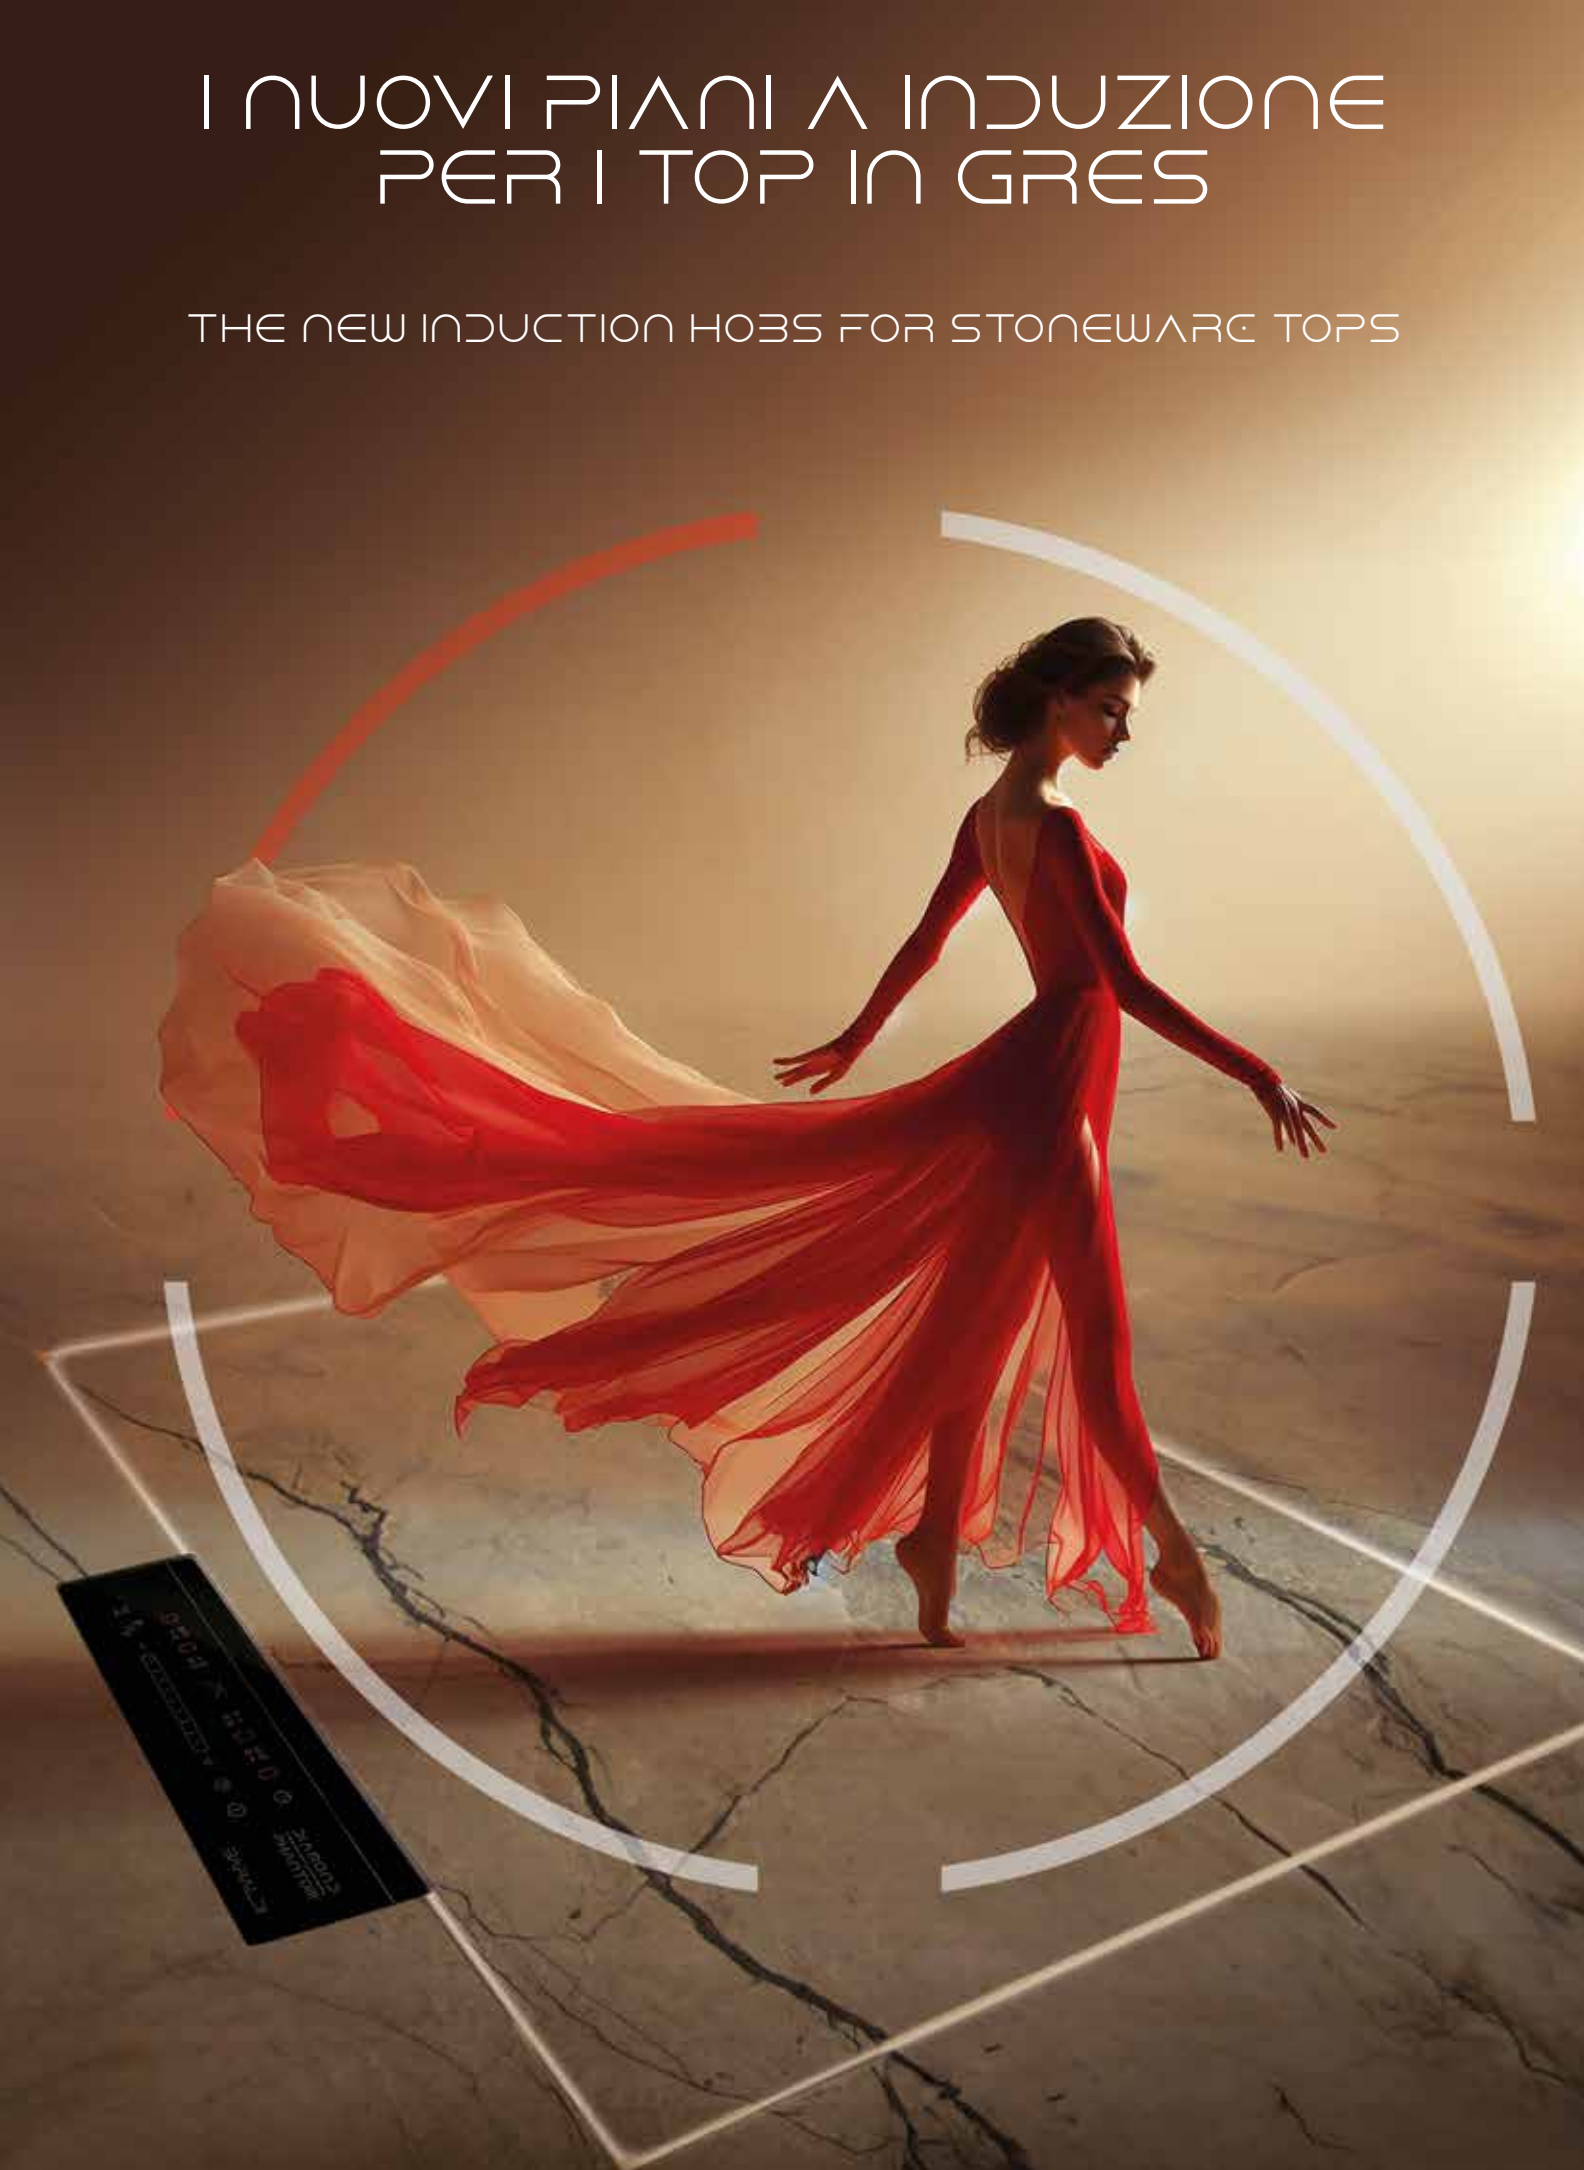

A NEW ERA IN COOKING


Una sorprendente collezione con un brevetto esclusivo.
L'elegante serie di piani cottura ad induzione
per superfici in gres.

A surprising collection with an exclusive patent.
The elegant series of induction hobs for stoneware
surfaces.



DIAMOND INVISIBLE

NEW MODEL

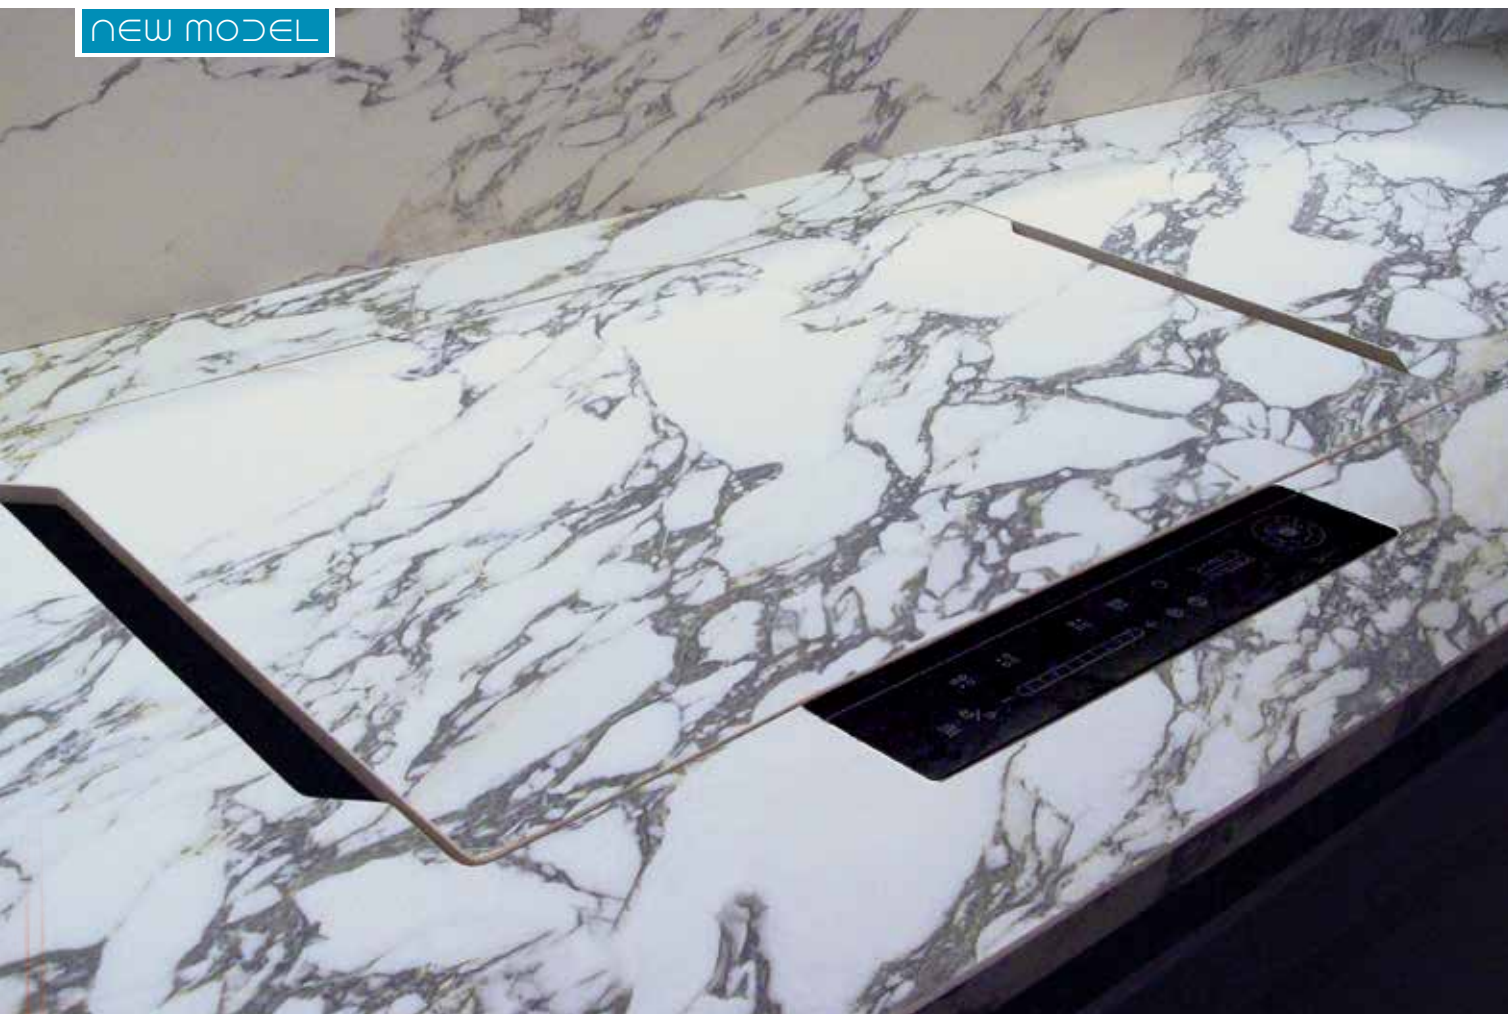

cm 79x54 - 700 m³/h
01MODINVBL80 - € 3.225,00

FILTRI OPTIONAL - OPTIONAL FILTERS

Kit filtrante con Hi-filter
Filtering kit with Hi-filter

02KITFILDIA55

Kit filtrante con AirO
Filtering kit with AirO

02KITFILDIAIRO

AIRO

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA



I top in gres non è incluso ed è a libera scelta del cliente. Vengono fornite tutte le informazioni tecniche per la corretta predisposizione del top.


The stoneware top is not included and is freely chosen by the customer. All technical information is provided for the correct preparation of the top

Un innovativo piano cottura ad induzione con un sistema di aspirazione di alto livello tecnico. Un prodotto che viene integrato sotto al top in gres della cucina per avere la massima pulizia ed eleganza del piano di lavoro. 4 zone di cottura con funzione bridge per le pentole lunghe su entrambi i lati. Motore cappa con diverse velocità ed intensiva per una aspirazione sui 2 lati del piano cottura. Elegante comando touch integrato. Sistema di sollevamento della parte centrale con meccanismo easy lift per una facile e veloce pulizia senza nessuna fatica o parti da smontare o rimuovere. Un prodotto eccezionale per una nuova era in cucina. **Prodotto Brevettato**

*An innovative induction hob with a high technical level extraction system. A product that is integrated under the stoneware kitchen top for maximum cleanliness and elegance of the worktop. 4 cooking zones with bridge function for long pans on both sides. Hood motor with different speeds and intensity for extraction on 2 sides of the hob. Elegant integrated touch control. Central part lifting system with easy lift mechanism for simple and quick cleaning without any effort or parts to dismantle or remove. An exceptional product for a new era in cooking. **Patented product***



EASYLIFT system

Piano a induzione con cappa integrata - Induction hob with extraction

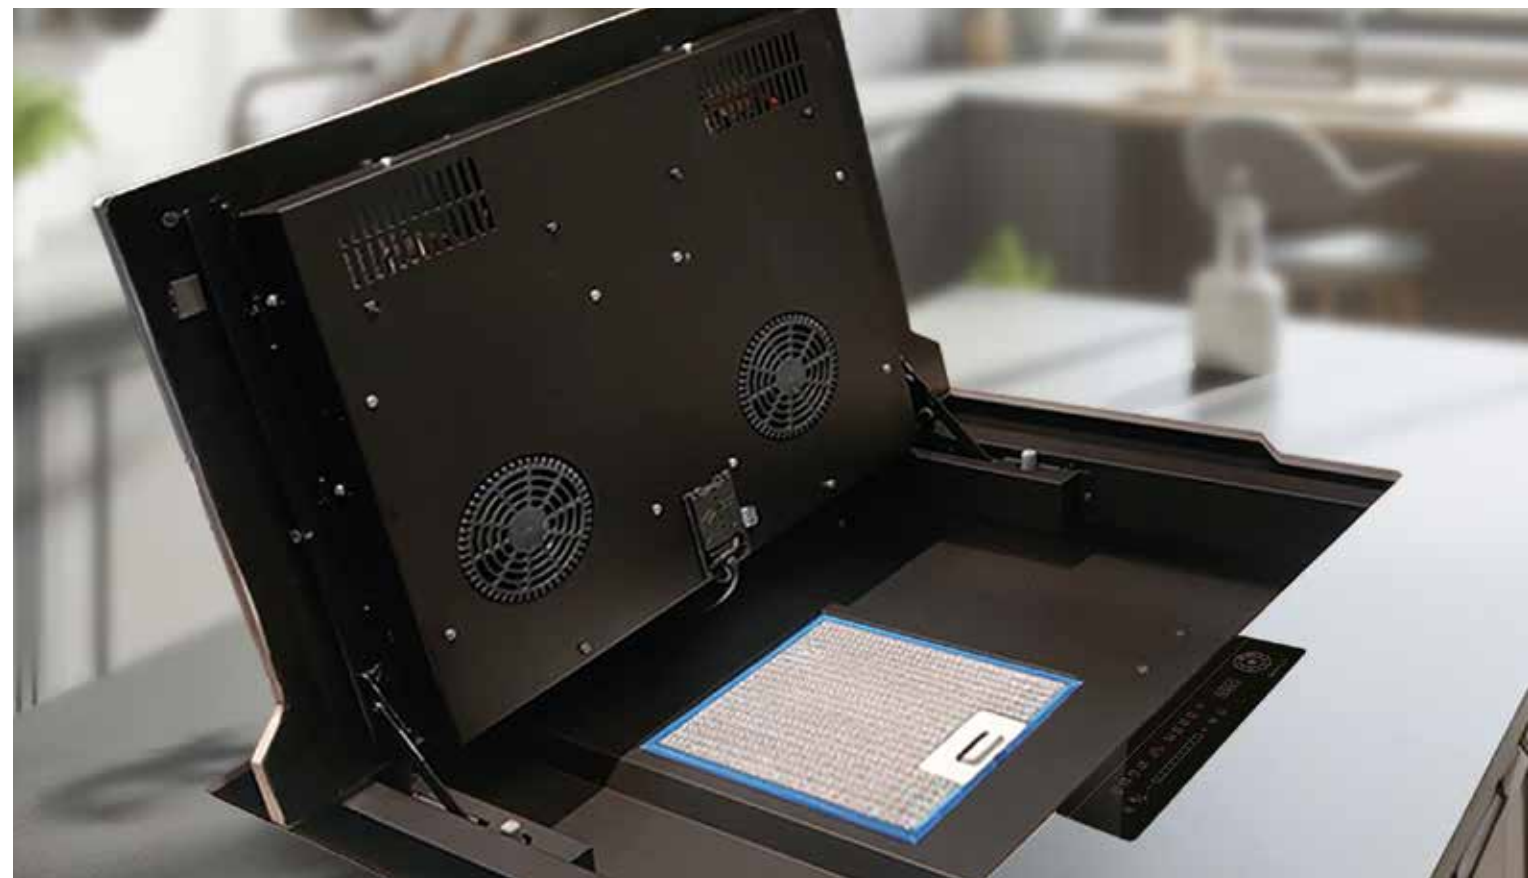

- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite, timer
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock, timer
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW
- Motore cappa a 9 velocità
Hood motor with 9 speeds
- Uscita aria 220x90 mm con kit raccordi inclusi
Air outlet 220x90 mm with pipes kit included

Kit Filtrante

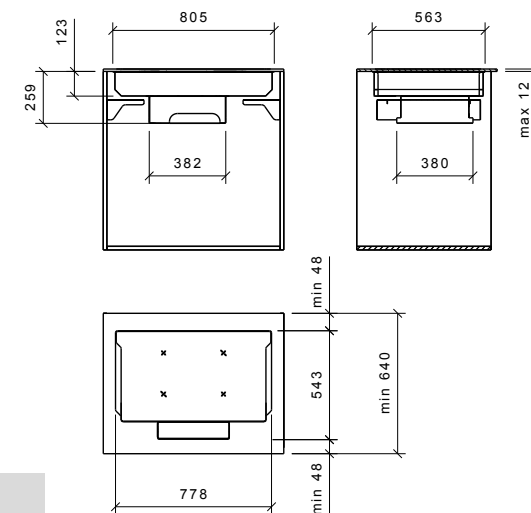

Aspirazione 700 m³/h
Extraction 700 m³/h

4 zone con doppio bridge
4 zones with double bridge

Easy lift per apertura del piano
Easy lift for opening the top

Aspirante o filtrante
Ducted exhaust or recirculation filter version



Filtrante - Recirculation filter



Aspirante - Ducted exhaust





cm 56x51 con luce perimetrale - with perimeter LED
01MODPHAZN56

cm 77x51 con luce perimetrale - with perimeter LED
01MODPHAZN77

versione 56 cm



Uno straordinario piano cottura ad induzione ad un nuovo livello estetico. Un prodotto che viene integrato sotto al top in gres ceramico della cucina per avere la massima pulizia sul piano di lavoro. Un luce perimetrale definisce le 4 zone di cottura con funzione bridge per le pentole lunghe, su entrambi i lati. Elegante comando touch integrato. Un prodotto esclusivo per una nuova era in cucina.


An extraordinary induction hob at a new aesthetic level. A product that is integrated under the ceramic stoneware top of the kitchen for maximum cleanliness on the worktop. A perimeter light defines the 4 cooking zones with a bridge function for long pans, on both sides. Elegant integrated touch control. An exclusive product for a new era in cooking.

I top in gres non è incluso ed è a libera scelta del cliente. Vengono fornite tutte le informazioni tecniche per la corretta predisposizione del top.

The stoneware top is not included and is freely chosen by the customer. All technical information is provided for the correct preparation of the top



- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite, timer
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock, timer
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW

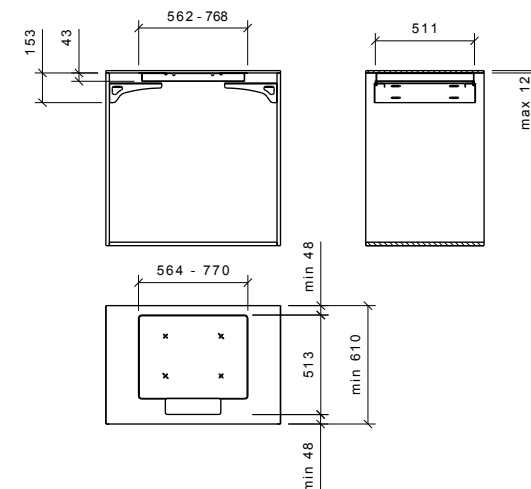

56x51 cm 77x51 cm	4 zone con doppio bridge 4 zones with double bridge
Materiale utilizzabile gres ceramico Ceramic gres work table	Finitura fornita dal cliente Finish supplied by the customer





NEW MODEL

cm 59x55 - Finitura Chiara - Clear Finish
01MODSHAFCS9

cm 59x55 - Finitura Scura - Dark Finish
01MODSHAFCS9

Finitura chiara
Clear finish

Finitura scura
Dark finish




Un meraviglioso piano cottura ad induzione da incasso con una nuova superficie resistente e raffinata. Un prodotto che viene proposto con il piano di appoggio in gres ceramico in diversi colori per avere la estrema facilità di pulizia e raffinata eleganza sul top della cucina. 4 zone di cottura con funzione bridge per le pentole lunghe, su entrambi i lati con un moderno comando touch integrato. Il foro di incasso corrisponde a quello dei normali piani a induzione o a gas che possono essere sostituiti con questo nuovo ed eccezionale prodotto per una nuova era in cucina.

A wonderful built-in induction hob with a new resistant and refined surface. A product that is offered with a ceramic stoneware support surface in different colors for maximum ease of cleaning and elegance on the kitchen top. 4 cooking zones with bridge function for long pans, on both sides with a modern integrated touch control. The built-in hole corresponds to that of normal induction or gas hobs which can be replaced with this new and exceptional product for a new era in the kitchen.

Piano a induzione da incasso in Gres ceramico - Ceramic stoneware built-in induction hob



- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite, timer
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock, timer
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW

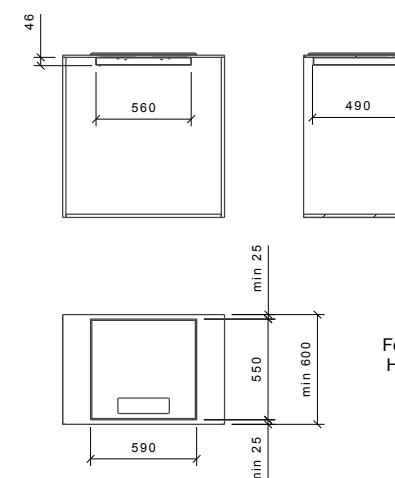

Foro per incasso
Hole for built-in:
560x490 mm

59x55 cm	4 zone con doppio bridge 4 zones with double bridge
Materiale utilizzabile gres ceramico Ceramic gres work table	Prodotto fornito completo con gres Product complete with gres



Un piano cottura di massimo livello con 4 zone e funzione bridge sui 2 lati per pentole lunghe e casseruole. 10 livelli di potenza, 3 set di cottura preimpostati per mantenere i cibi in caldo, cuocere a bassa temperatura o mantenere la bollitura controllata.

La pulizia è comoda e veloce grazie al sistema easylift che consente al vetro di sollevarsi per rimuovere lo sporco in tempi rapidi. Nessun elemento complicato da rimuovere o parti da smontare.



FILTRI OPTIONAL - OPTIONAL FILTERS

Kit filtrante con Hi-filter
Filtering kit with Hi-filter

02KITFILDIA55

Kit filtrante con AirÒ
Filtering kit with AirÒ


02KITFILDIAIRO

cm 83x51 - 4 zone - 7,2kW
Vetro nero - 700m³/h
01DIM02EBLTEC




- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster - 3 livelli cottura preimpostata
9 power levels + booster - 3 levels of cooking set
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Preset di cottura (40° - 70° - 98°)
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
Cooking preset (40° - 70° - 98°)
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con kit raccordi inclusi
Air outlet 220x90 mm with pipes kit included

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED

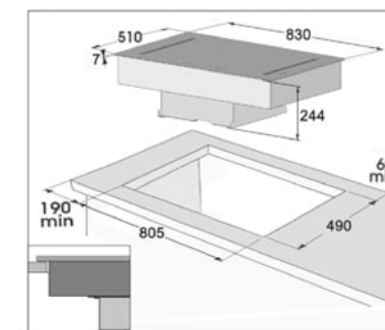

A FILO - FLUSH MOUNTED

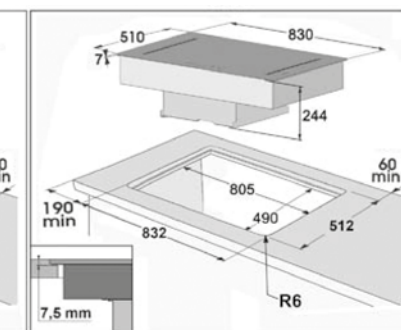

83 cm - 700 m³/h


**easy lift sollevamento del vetro
brevettato
easy lift glass lift patented**



Filtrante - Recirculation filter

4 zone con doppio bridge
4 zones with double bridge

**Aspirante o filtrante
Ducted exhaust or recirculation filter
version**



AIBO

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA



new model

Piano cottura con cappa integrata ad aspirazione centrale. Il vetro si solleva per una pulizia facile senza smontare filtri. Un LED illumina la griglia durante l'uso. Ha 4 zone cottura, con funzione Bridge sui lati per pentole lunghe. Tre livelli preimpostati permettono di mantenere caldo, cuocere a bassa temperatura e bollire in modo controllato. Include tutti i sistemi di sicurezza, 10 livelli di potenza e timer per ogni zona.

Hob with integrated hood with central extraction. The glass lifts up for easy cleaning without dismantling filters. A LED illuminates the grill during use. It has 4 cooking zones, with Bridge function on the sides for long pots. Three preset levels allow you to keep warm, cook at a low temperature and boil in a controlled manner. Includes all the security systems, 10 power levels and timers for each zone.



cm 83x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero - 700m³/h
- 01DIM01EBCEN

FILTRI OPTIONAL - OPTIONAL FILTERS


Kit filtrante con Hi-filter
Filtering kit with Hi-filter 02KITFILDIA55
Kit filtrante con Airò
Filtering kit with Airò 02KITFILDIAIRO



- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Potenza massima con limitatore 7,2 kW
Max power with limiter 7,2 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con raccordi
Air outlet 220x90 mm with fittings

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED

A FILO - FLUSH MOUNTED

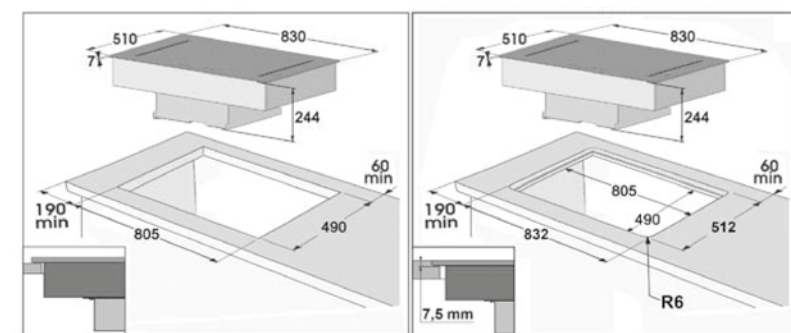

83 cm - 700 m³/h

4 zone con bridge
4 zones with bridge

easy lift sollevamento del vetro brevettato
easy lift glass lift patented




Filtrante - Recirculation filter

AIRÒ

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA

Kit Filtrante





DIAMOND 60 TECH

induzione con aspirazione
Induction with extraction

EASYLIFT system

Classe A+



new version

cm 58x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero - 700m³/h
01DIM03EBL60TEC

FILTRI OPTIONAL - OPTIONAL FILTERS

Kit filtrante con Hi-filter
Filtering kit with Hi-filter

02KITFILDIA55

Kit filtrante con AirO
Filtering kit with AirO

02KITFILDIAIRO




La comodità dell'induzione con la cappa integrata nello spazio di un comune piano da 60 cm. Con l'esclusivo sistema easylift il vetro si solleva per un pulizia semplice e veloce senza dover rimuovere coperchi o complicati elementi come in altri prodotti. Si può usare con un kit filtrante oppure collegarlo ad un tubo per l'esterno. Bello, comodo, compatto.

The convenience of induction with the integrated hood in the space of a common 60 cm top. With the exclusive easylift system the glass lifts up for quick and easy cleaning without having to remove lids or complicated elements like in other products. Can be used with a filter kit or connect it with a pipe to the outside. Nice, comfortable, compact.




- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con raccordi
Air outlet 220x90 mm with fittings

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED

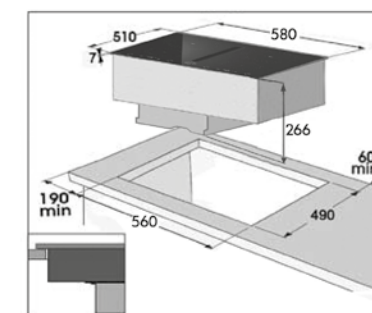

A FILO - FLUSH MOUNTED

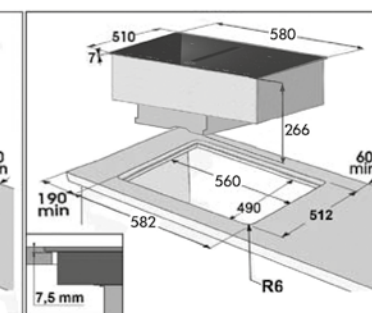

58 cm - 700 m³/h

4 zone con bridge
4 zones with bridge

easy lift sollevamento del vetro brevettato
easy lift glass lift patented

Aspirante o filtrante
Ducted exhaust or recirculation filter version




Filtrante - Recirculation filter

AIRO

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA

Kit Filtrante





DISPLAY 60 induzione - Induction



NEW MODEL

cm 58x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero
01PIDIS58

- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi con display da 5 pollici
Control with digital display of 5"
- Funzione Timer, spegnimento automatico per inattività
Timer, stand-by automatic Off
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 56x48 cm Misure incasso
56x48 cm size for built-in

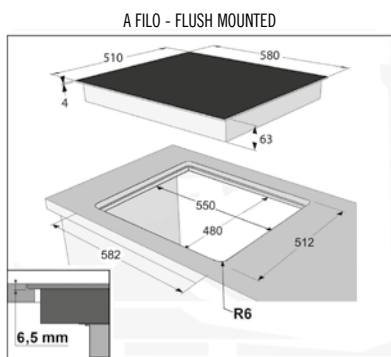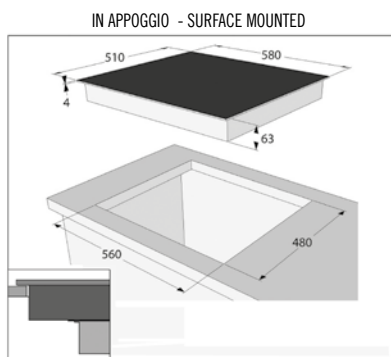

58 cm	9 livelli di potenza + booster 9 power levels + booster
4 zone con bridge (flexi) 4 zones with bridge (flexi zone)	Potenza regolabile da 2,8 a max 6,8 kW Power adjustable from 2,8 to max 6,8 kW
SI AZIONA TRAMITE UN MODERNO COMANDO A DISPLAY CHE INTEGRA TUTTE LE FUNZIONI	
IT IS OPERATED THROUGH A MODERN DISPLAY CONTROL THAT INTEGRATES ALL THE FUNCTIONS	



VISION 60 induzione - Induction



NEW MODEL

cm 58x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero
01PIVIS58

- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, spegnimento automatico per inattività
Timer, stand-by automatic Off
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bimbi, presenza pentola, blocco a temp. limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 56x48 cm Misure incasso
56x48 cm size for built-in

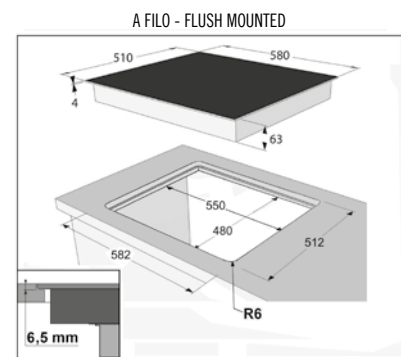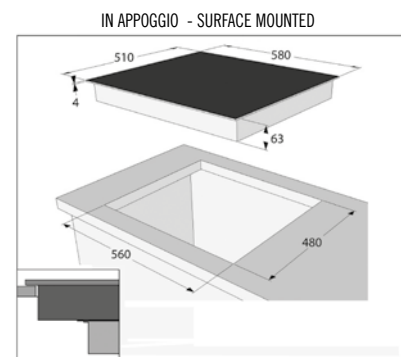

58 cm	9 livelli di potenza + booster 9 power levels + booster
4 zone con bridge (flexi) 4 zones with bridge (flexi zone)	Potenza regolabile da 2,8 a max 6,8 kW Power adjustable from 2,8 to max 6,8 kW
DOTATO DI LED LUMINOSI SULLA SUPERFICIE CHE INDICANO LA ZONA ATTIVA PER UN FACILE UTILIZZO.	
IT IS EQUIPPED WITH STRIP LEDS ON THE SURFACE THAT INDICATE THE ACTIVE ZONE FOR EASY USE.	

TRIO 45



induzione - Induction



cm 46x51 - 3 zone - 5,2kW – Vetro nero
01PITRI045

- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, spegnimento automatico per inattività
Timer, stand-by automatic Off
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 43x48 cm Misure incasso
43x48 cm size for built-in

46 cm	9 livelli di potenza + booster 9 power levels + booster
3 zone 3 zones	Potenza regolabile da 2,8 a max 5,2 kW Power adjustable from 2,8 to max 5,2 kW
UN PIANO COTTURA PRATICO CON UN VETRO RIDOTTO A 45 CM. PER CUCINE COMPATTE A PRACTICAL HOB WITH A GLASS REDUCED TO 45 CM. FOR COMPACT KITCHEN	

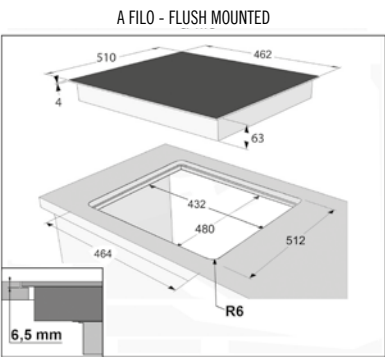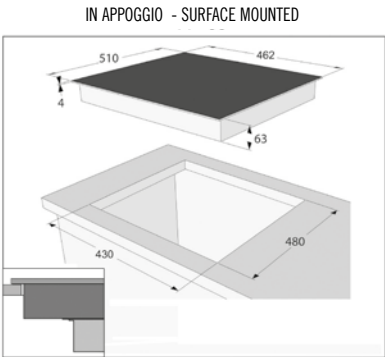

DUO-T 30



induzione - Induction



cm 29x52 - 2 zone - 3,6kW – Vetro nero
01PIDUO-T29

- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, spegnimento automatico per inattività
Timer, stand-by automatic Off
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bimbi, presenza pentola, blocco a temp. limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 28x48 cm Misure incasso
28x48 cm size for built-in

29 cm	9 livelli di potenza + booster 9 power levels + booster
2 zone 2 zones	Potenza max 3,6 kW Max power 3,6 kW
IL PIANO COTTURA PIU' COMPATTO CON LA LARGHEZZA DEL VETRO A 30 CM. PER PICCOLI PIANI LAVORO THE MOST COMPACT HOB WITH THE WIDTH OF THE GLASS AT 30 CM. FOR SMALL WORKTOPS	

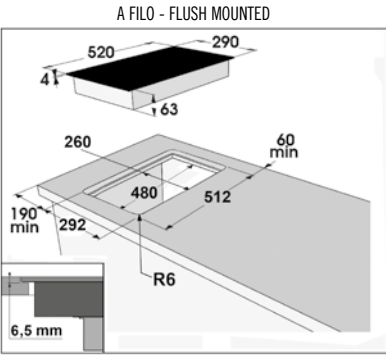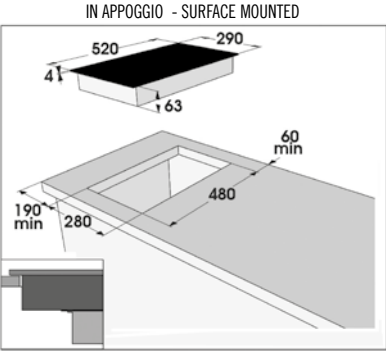



MODELLO	TRIO 45 E INDY
Limitatore potenza Power limiter	2,8kW – 3,5kW – 5,2kW
Dimensione induttori Inductors size	2 dia 145 mm 1 dia 200 mm
Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.200 W 1 x 1.600 W
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	50x62x12h cm
Peso imballo Box weight	7,8 Kg.

Trio Indy cm 45
Da appoggio - Free standing
01PITRI45INDYST




MODELLO	DUO 30 E INDY
Limitatore potenza Power limiter	-
Dimensione induttori Inductors size	1 dia 200 mm 1 dia 145 mm
Potenza induttori Power of inductors	1 x 2.000 W 1 x 1.200 W
Alimentazione Power supply	240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	35x57x11h cm
Peso imballo Box weight	4,8 Kg.

Duo Indy cm 30
Da appoggio - Free standing
01PIDU029INDYST

MODELLO	DIAMOND INVISIBLE	MODELLO	PHANTOM	MODELLO	SHADOW
Efficienza motore Motor efficiency	A+	Efficienza motore Motor efficiency	-	Efficienza motore Motor efficiency	-
Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	-	Consumo annuo Annual consumption	-
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	-	Efficienza filtri Filter Efficiency	-
Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	-	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	-
Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm
Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	95x64x65h cm	Dimensioni imballo Box size	97x68x18 cm	Dimensioni imballo Box size	63x65x90 cm
Peso imballo Box weight	45 Kg.	Peso imballo Box weight	16 Kg.	Peso imballo Box weight	19 Kg.

MODELLO	DIAMOND TECH	MODELLO	DIAMOND CENTRAL	MODELLO	DIAMOND 60 TECH
Efficienza motore Motor efficiency	A+	Efficienza motore Motor efficiency	A+	Efficienza motore Motor efficiency	A+
Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C
Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB
Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	4 - 210 x 200 mm
Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.500 W con limiter 2 x 2.000 W with limiter
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm	Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm	Dimensioni imballo Box size	65x54x47h cm
Peso imballo Box weight	45 Kg.	Peso imballo Box weight	45 Kg.	Peso imballo Box weight	35 Kg.

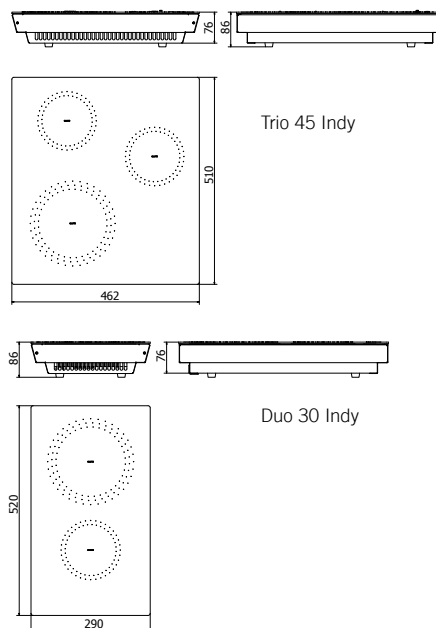

MODELLO	DISPLAY	MODELLO	VISION
Efficienza motore Motor efficiency	-	Limitatore potenza Power limiter	-
Consumo annuo Annual consumption	-	Dimensione induttori Inductors size	4 da 220x184 mm
Efficienza filtri Filter Efficiency	-	Potenza induttori Power of inductors	4 x 2.100 W
Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	-	Alimentazione Power supply	240 V / 50-60 Hz
Dimensione induttori Inductors size	4 da 220x184 mm	Dimensioni imballo Box size	33x61x12h cm
Potenza induttori Power of inductors	4 x 2.100 W	Peso imballo Box weight	5,6 Kg.
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz		
Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm		
Peso imballo Box weight	45 Kg.		



UN CIELO LUMINOSO E DI ARIA
PULITA IN CUCINA

A BRIGHT SKY AND CLEAN AIR IN THE KITCHEN

CAPPE A SOFFITTO

CEILING HOODS

Tante soluzioni di cappe installabili su vari tipi di soffitto
sia incassate, sia agganciate
con la struttura a vista.

Si possono comandare con il telecomando oppure
attraverso una app o con Alexa.
Efficaci anche con motori remoti per interno ed esterno.

Many solutions of hoods that can be installed on various
types of ceiling, built-in or attached
with the visible structure.

They can be controlled with the remote control
or through an app or Alexa.
Also effective with remote motors for indoor and outdoor





LUNAR

cappa soffitto con elemento appeso

cm 90x60
Bianca o Nera - Black or White



new model

cm 90x60 - bianca, white - 800 m³/h
- **01LUNOFL090WH80**

cm 90x60 - nera, black - 800 m³/h
- **01LUNOFL090BL80**

OPTIONAL

satellite lampada in linea bianca o nera, white or black in-line lamp satellite
- **01SAT080BLLL**

satellite a tre luci bianche o nere, white or black three lights satellite
- **01SAT080BLLU**

modulo per controllo vocale con Alexa - Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

Kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80** - INCLUSO, INCLUDED

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**
differeza prezzo, price difference

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**
differeza prezzo, price difference


Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**
differeza prezzo, price difference

Una nuova cappa a soffitto, con la possibilità di agganciare sotto un elemento luminoso che può essere posizionato all'altezza desiderata. Disponibile nera o bianca, con alcune varianti nelle luci, ha l'aspirazione perimetrale e viene controllata tramite telecomando, app per smartphone o Alexa. Il motore può essere installato fino a 6 metri di distanza.

A new ceiling hood, with the possibility of hooking underneath a luminous element that can be positioned at the desired height. Available in black or white, with some variations in the lights, it has perimeter aspiration and is controlled via remote control, smartphone app or Alexa. The motor can be installed up to 6 meters away.



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannelli apribili
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

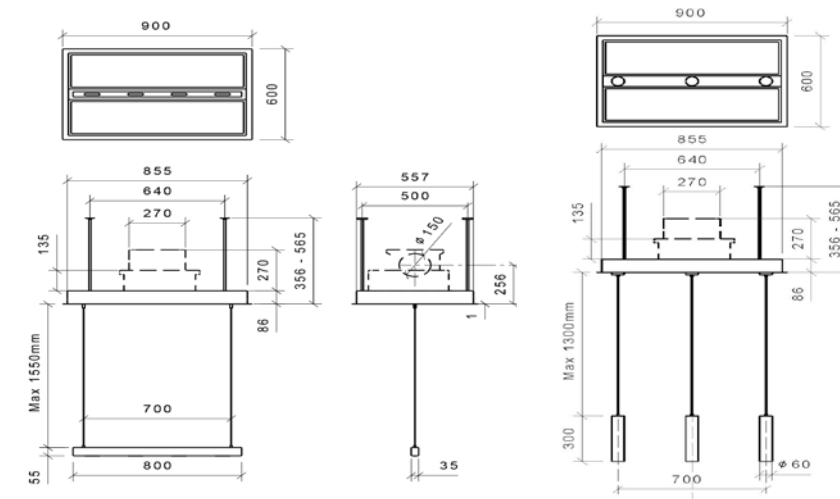

cappa per controsoffitto
cooker-hood for false ceiling

Aspirazione - Extraction Power
900 o 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante con Hi-filter incluso
Recycling with Hi-filter included

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE
UP TO 6 METERS



Free App at




Alexa compatibile
(optional)





GEA FLAT- INOX/GLASS

cm 90x60 - 120x60
inox/vetro bianco - st-steel/white glass



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



GEA FLAT

cm 90x60 - 120x60
bianca o nera - white or black



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

NEW VERSION

cm 90x60 - inox, vetro bianco
St/steel, white glass
01GEAF090SVWSL80

cm 120x60 - inox, vetro bianco
St/steel, white glass
01GEAF120SVWSL80

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPP
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOOD OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

Kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80 - INCLUSO, INCLUDED**

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**
differeza prezzo, price difference

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**
differeza prezzo, price difference

Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**
differeza prezzo, price difference

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 90x60 - bianca - white
01GEAFL090WHSP80

cm 90x60 - nera - black
01GEAFL090BLSP80

cm 120x60 - bianca - white
01GEAFL120WHSP80

cm 120x60 - nera - black
01GEAFL120BLSP80

Kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80 INCLUSO, INCLUDED**

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**
differeza prezzo, price difference

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**
differeza prezzo, price difference

Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**
differeza prezzo, price difference

modulo per controllo vocale con Alexa - Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

- Luci a LED 4x1,5W
LED lights 4x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Cappa per controsoffitto
Cooker hood for false ceiling


Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Classe A


Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



Free App at



Alexa compatibile
(optional)

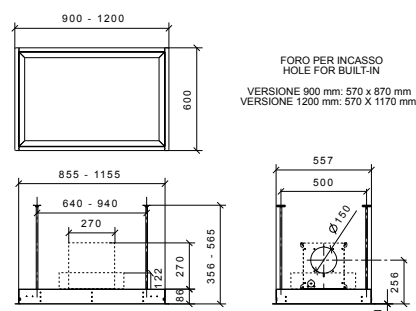

Cappa per controsoffitto
Cooker hood for false ceiling

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling




Free App at



Alexa compatibile
(optional)

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPP
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

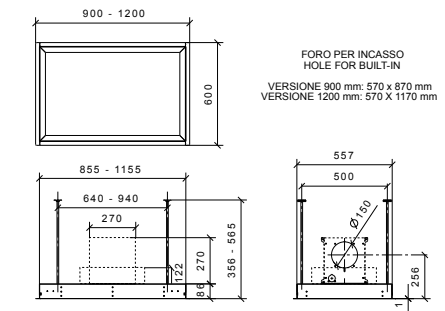



FLEXIA FLAT

cm 90x60 - 120x60

Inox e piano luminoso - St/steel with light plan



cm 90x60 – inox – St/steel
- **01FLEIN090ST80**

cm 120x60 – inox – St/steel
- **01FLEIN0120ST80**

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODEALEXA**

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPP
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS


Kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80**
INCLUSO, INCLUDED

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**
differeza prezzo,
price difference

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**
differeza prezzo,
price difference

Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**
differeza prezzo,
price difference

- Luci LED 30W
LED 30W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Greasel filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

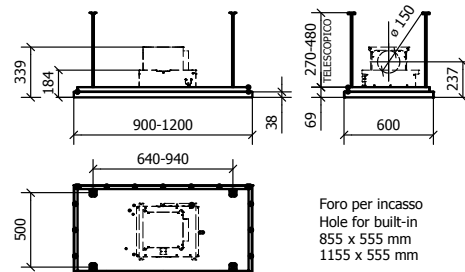

UNIKA INCASSO

cm 120x50

bianco e nero - white and black



NEW VERSION

cm 120x50 – bianca/nera – white/black
- **01UNKIS120WH80**

modulo per controllo vocale con Alexa - Alexa module for voice
control
- **09MODEALEXA**


Kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80**
INCLUSO, INCLUDED

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**
differeza prezzo, price difference

FLAT BOX NOT AVAILABLE

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPP
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOOD OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

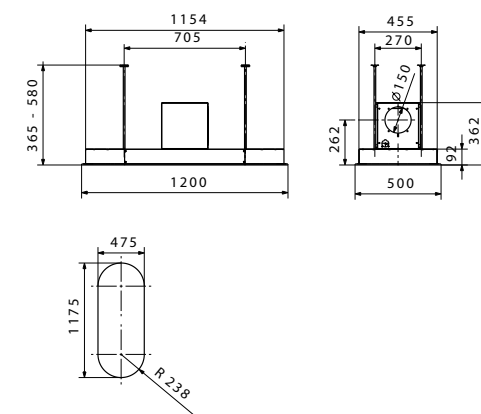

Cappa per controsoffitto
Cooker hood for false ceiling

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile
(optional)

Cappa per controsoffitto
Cooker hood for false ceiling

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile
(optional)



XENIA

cm 90x60 - 120x60

bianco e inox
white and st-steel



UNIKA A VISTA

cm 120x50

bianco e nero - white and black

NEW VERSION



OPTIONAL

Cornice Filtrante - Frame filtering version cm 90
- **01XENCORNICE90ST**

Cornice Filtrante - Frame filtering version cm 120
- **01XENCORNICE12ST**

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

- Luci LED 36W
LED 36W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 120x50 - struttura bianca e nera
white and black structure - 800m³/h
- **01UNKISV120WH80**

cm 120x50 - struttura bianca e nera
white and black structure - 900m³/h
- **01UNKISV120WH90**

OPTIONAL

Cornice Filtrante - Frame filtering version cm 120
- **01UNKCORNICEWH**

modulo per controllo vocale con Alexa - Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Cappa a soffitto
Ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



Free App at




Alexa compatibile
(optional)



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

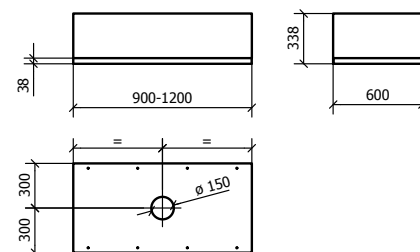

Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA


REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile
(optional)

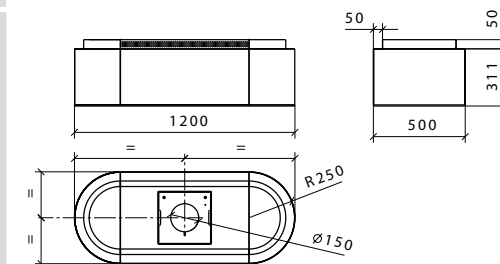



GEA FREE cm 90x60 - 120x60

bianca o inox - white or st/steel



NEW VERSION

cm 90x60 – bianca – white – 900 m³/h
01GEAFFR090WH90

cm 90x60 – bianca – white – 1.300 m³/h
01GEAFFR090WH13

cm 120x60 – bianca – white – 900 m³/h
01GEAFFR120WH90

cm 120x60 – bianca – white – 1.300 m³/h
01GEAFFR120WH13

cm 90x60 – inox/bianca – St-steel/white – 900 m³/h
01GEAFFR090ST90

cm 90x60 – inox/bianca – St-steel/white – 1300 m³/h
01GEAFFR090ST13

cm 120x60 – inox/bianca – St-steel/white – 900 m³/h
01GEAFFR120ST90

cm 120x60 – inox/bianca – St-steel/white – 1300 m³/h
01GEAFFR120ST13

Una cappa a soffitto pulita e lineare, con le nuove luci a led ad alta potenza.


Si aggancia al soffitto e si utilizza nella versione filtrante con i filtri a lunga durata ai carboni attivi Hi-filter, lavabili e rigenerabili in pochi minuti. Disponibile bianca o inox, nelle misure da 90 o 120 cm. ha l'aspirazione perimetrale e viene controllata tramite telecomando o app per smartphone.

Una cappa che arricchisce la cucina di grande eleganza.

A clean and linear ceiling hood, with new high-power LED lights. It attaches to the ceiling and is used in the filtering version with the long-lasting Hi-filter activated carbon filters, washable and regenerable in a few minutes.

Available in white or stainless steel, in 90 or 120 cm sizes. It has perimeter aspiration and is controlled via remote control or smartphone app. A hood that enriches the kitchen with great elegance.

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h, sanificazione (opt)
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function, sanitation (opt)
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Hi-filter: Speciale filtro antiodori rigenerabile a lunga durata
Hi-filter: special long lasting regenerable charcoal filter
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

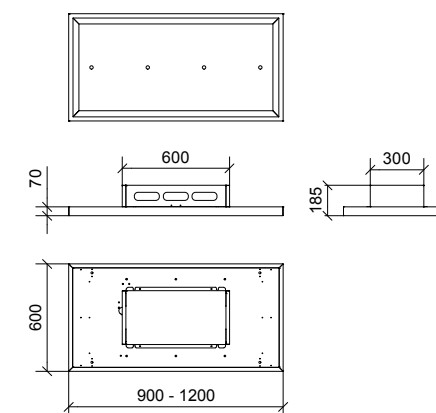

Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
900 o 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante con Hi-filter incluso
Recycling with Hi-filter included



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile (optional)

AIRO

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA

OPTIONAL

modulo Airò per cappe Free - Airò module for Free versions
- **02MODAIROFREE**

modulo per controllo vocale con Alexa - Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**



FLEXIA FREE cm 90x60 - 120x60

Inox con pannello luminoso
st-steel with light panel



VERSIONE CON CAVI
VERSION WITH CABLES

cm 90x60 – inox - St/steel - 900m³/h
- **01FLEFR090STW90**

cm 90x60 – inox - St/steel -1300m³/h
- **01FLEFR090STW13**

cm 120x60 – inox - St/steel - 900m³/h
- **01FLEFR120STW90**

cm 120x60 – inox - St/steel -1300m³/h
- **01FLEFR120STW13**

OPTIONAL

Modulo Airò per cappe Free
Airò module for Free versions
- **02MODAIROFREE**

Kit 4 cavi da 1.6 mt.
- **01SETCAVIXEN90**

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

Una cappa a soffitto importante, in acciaio inox con il piano inferiore luminoso per una luce ambientale chiara e potente. Si aggancia al soffitto e si utilizza nella versione filtrante con i filtri a lunga durata ai carboni attivi Hi-filter, lavabili e rigenerabili in pochi minuti. Disponibile nelle misure da 90x60 o 120x60 cm ha l'aspirazione perimetrale e viene controllata tramite telecomando o app per smartphone. Una cappa che rende più importante lo spazio della cucina.

An important ceiling hood, in stainless steel with a luminous lower level for clear and powerful ambient light. It attaches to the ceiling and is used in the filtering version with the long-lasting Hi-filter activated carbon filters, washable and regenerable in a few minutes. Available in sizes 90x60 or 120x60 cm it has perimeter aspiration and is controlled via remote control or smartphone app. A hood that makes the kitchen space more important.

- Luci a LED 36W
LED lights 36W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h, sanificazione (opt.)
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function, sanitification (opt.)
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Hi-Filter: Speciale filtro antiodori rigenerabile a lunga durata
Hi-Filter: Special long lasting regenerable charcoal filter
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
900 o 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante con Hi-filter incluso
Recycling with Hi-filter included




TELECOMANDO CON
BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile
(optional)

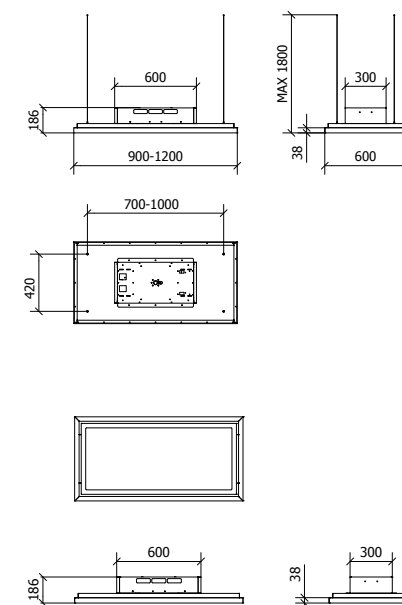

AIRO

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA



UNIKA FREE

cm 120x50

bianco e nero - white and black



NEW VERSION

cm 120x50 – bianca e nero
white and black – 900m³/h
- **01UNKFR120WH90**

cm 120x50 – bianca e nero
white and black – 1300m³/h
- **01UNKFR120WH13**

AIRÒ


PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h, sanificazione (opt.)
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function, sanification (opt.)
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Hi-Filter: Speciale filtro antiiodori rigenerabile a lunga durata
Hi-Filter: special long lasting regenerable charcoal filter
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

OPTIONAL

Modulo Airò per cappe Free
Airò module for Free versions
- **02MODAIROFREE**

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

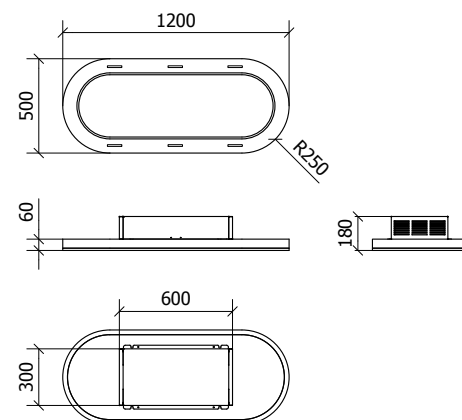

Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
900 o 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante con Hi-filter incluso
Recycling with Hi-filter included



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



Free App at



Alexa compatibile
(optional)



STIVIA FREE

cm 90x60

nera o bianca e inox
white or black and st-steel



NEW VERSION



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

cm 90x60 – inox, bianco – St/steel, white – 900m³/h
- **01STVFR090STW90**

cm 90x60 – inox, bianco – St/steel, white – 1.300m³/h
- **01STVFR090STW13**

cm 90x60 – inox, nero – St/steel, black – 900m³/h
- **01STVFR090STB90**

cm 90x60 – inox, nero – St/steel, black – 1.300m³/h
- **01STVFR090STB13**

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione 24h, sanificazione
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, 24h function, sanification
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Hi-Filter: Speciale filtro antiiodori rigenerabile a lunga durata
Hi-Filter: special long lasting regenerable charcoal filter
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm


OPTIONAL

Modulo Airò per cappe Free
Airò module for Free versions
- **02MODAIROFREE**

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

AIRÒ

PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA
PURIFIES THE AIR WITH PLASMA

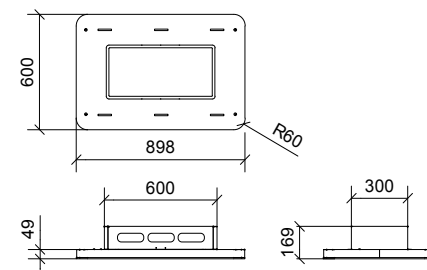

Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Aspirazione - Extraction Power
900 o 1.300 m³/h

Classe A

Filtrante con Hi-filter incluso
Recycling with Hi-filter included



Free App at



Alexa compatibile
(optional)

PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MODELLO	LUNAR
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm
Peso imballo Box weight	24 Kg

MODELLO	GEA FLAT INOX/GLASS
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	23 Kg 30 Kg

MODELLO	GEA FLAT WHITE/BLACK
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	20 Kg 24 Kg

MODELLO	UNIKA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	128x55x24 cm
Peso imballo Box weight	42 Kg

MODELLO	STIVIA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x30 cm
Peso imballo Box weight	34 Kg

MODELLO	FLEXIA FLAT
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x44 cm 132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	24 Kg 31 Kg

MODELLO	UNIKA INCASSO
Portata motori Max airflow	900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	128x50x75 cm
Peso imballo Box weight	35 Kg

MODELLO	XENIA A VISTA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x65x44 cm 133x72x53 cm
Peso imballo Box weight	42 Kg 47 Kg

MODELLO	UNIKA A VISTA
Portata motori Max airflow	900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	45 Kg

MODELLO	GEA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm
Peso imballo Box weight	40 Kg 45 Kg

MODELLO	FLEXIA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm
Peso imballo Box weight	33 Kg 38 Kg

Tutte le cappe a soffitto si possono comandare con il telecomando in dotazione e la app scaricabile gratuitamente.


E’ disponibile anche il modulo per connetterle con Alexa e comandarle vocalmente.

Tutte le versioni Free possono essere dotate del sistema di puficazione e sanificazione dell’aria AirO’.

All ceiling hoods can be controlled with the supplied remote control and the downloadable free app.

It is also available the module to connect them with Alexa and control them vocally.

All Free versions can be equipped with the system of air purification and sanitization AirO’.

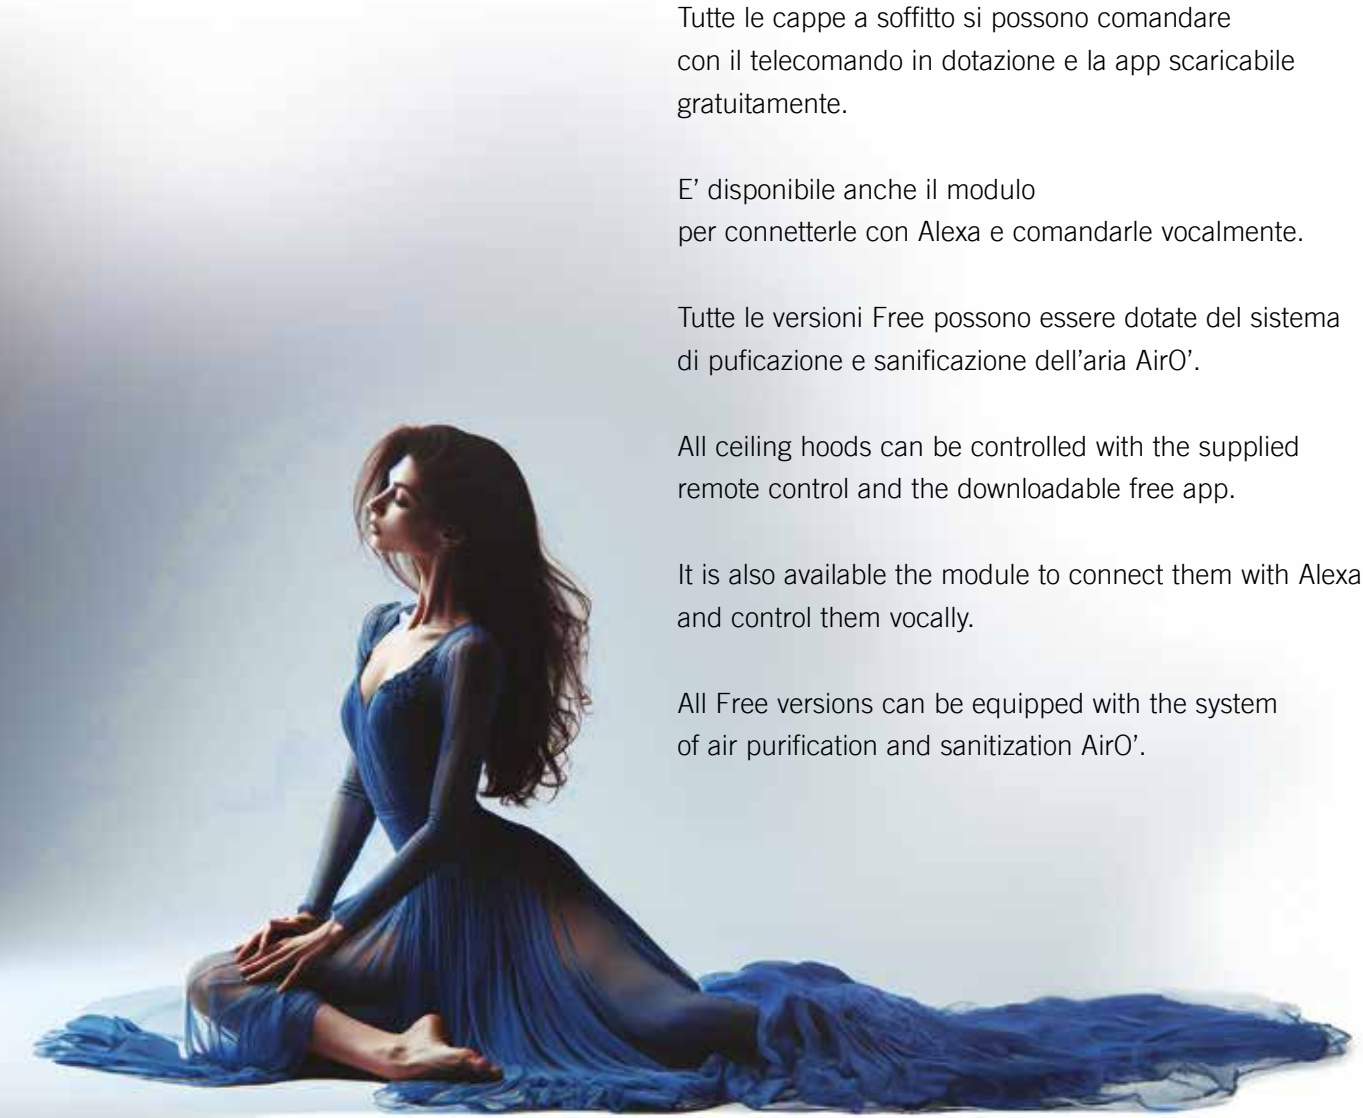



LA PERFETTA ASPIRAZIONE

PERFECT INTAKE



CAPPE A ISOLA

ISLAND HOODS

Un'ampia serie di cappe prestigiose che diventano protagoniste nelle cucine a isola o penisola di varie dimensioni.

Solide e funzionali con motori di ultima generazione si installano facilmente e possono essere usate sui soffitti di varie altezze grazie ai camini estensibili.

A wide range of prestigious hoods that become protagonists in island or peninsula kitchens of various sizes.

Solid and functional with latest generation motors, they are easily installed and can be used on ceilings of various heights thanks to the extensible chimneys.





ELEA ISOLA cm 116x60 - 146x60 - 176x60

Inox/St-Steel - Nero / Black



INOX - ST/STEEL

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS116ST DX80 - SX80

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS116ST DX90 - SX90

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left 800 m³/h
01ELEIS146ST DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS146ST DX90 - SX90

cm 176x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS176ST DX90 - SX90

OPTIONAL

kit anticondensa Drydrop per 116 cm
02MODDRYDROP116

kit anticondensa Drydrop per 146 cm
02MODDRYDROP146

kit anticondensa Drydrop per 176 cm
02MODDRYDROP176

NERO - BLACK

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS116BL DX80 - SX80

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS116BL DX90 - SX90

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS146BL DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS146BL DX90 - SX90

cm 176x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS176BL DX90 - SX90

kit camini alti inox fino a 200 cm
kit high st-steel chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200IX

kit camini alti nero fino a 200 cm
kit high black chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200BL

Una cappa importante dal design moderno in acciaio inox o verniciata nera antigraffio, ideale per ambienti aperti e contemporanei. Il suo piano orizzontale diventa un comodo ripiano per avere gli oggetti a portata di mano. È disponibile nella misura da 116,146 o 176 cm. Con il camino e i comandi a destra o a sinistra. Con una capacità di aspirazione da 800 o 900 m³/h, elimina efficacemente fumi e odori, garantendo un'aria pulita e fresca. L'illuminazione LED offre una luce chiara e naturale, migliorando l'esperienza di cottura. I filtri lavabili e l'installazione versatile la rendono facile da mantenere e adattare a qualsiasi cucina.

An important hood with a modern design in stainless steel or scratch-resistant black paint, ideal for open and contemporary environments. Its horizontal surface becomes a convenient shelf to have objects within reach. It is available in the size 116,146 or 176 cm. With the fireplace and controls on the right or left. With an extraction capacity of 800 or 900 m³/h, it effectively eliminates fumes and odors, ensuring clean and fresh air. LED lighting provides clear, natural light, enhancing the cooking experience. The washable filters and versatile installation make it easy to maintain and adapt to any kitchen.

- Luci a LED 4x4W - 6x4W
LED lights 4x4W - 6x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, drydrop
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, drydrop
- Aspirazione perimetrale estesa
Perimetral extraction extended
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm



A richiesta con sistema anticondensa Drydrop per l'utilizzo con i piani ad induzione

Upon request, with Drydrop anti-condensation system for use with induction hobs.

Con camino a sinistra o a destra
With chimney on the left or right side

Optional staffe per controsoffitto
Optional false ceiling brackets



Versione con ripiano - Version with shelf

Aspirazione - Extraction Power
800 - 900 m³/h

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



Versione con cavi - Version with cables

OPTIONAL


Ripiano per versione 146 cm. inox
02ELEARIP146ST

Ripiano per versione 176 cm. inox
02ELEARIP176ST

Ripiano per versione 146 cm. nera
02ELEARIP146BL

Ripiano per versione 176 cm. nera
02ELEARIP176BL

kit cavi Elea lungh. 160 cm
kit Elea cables length 160 cm
02KITCAVELEA

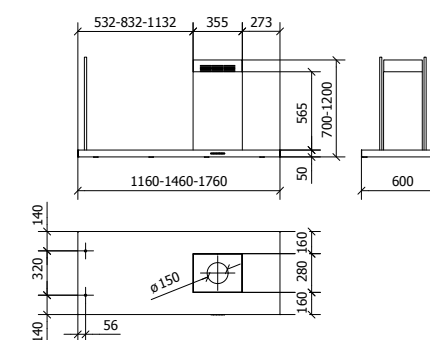



VETRO/INOX - GLASS/ST/STEEL
cm 146x60 - destra o sinistra - right or left 800 m³/h
01ELE146GLST DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELE146GLST DX90 - SX90

VETRO/NERO - GLASS/BLACK
cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELE146GLBL DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELE146GLBL DX90 - SX90

OPTIONAL

kit camini alti inox fino a 200 cm
kit high st-steel chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200IX


kit camini alti nero fino a 200 cm
kit high black chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200BL

kit cavi Elea lungh. 160 cm
kit Elea cables length 160 cm
02KITCAVELEA

Una cappa importante con un piano in vetro e struttura inox o nera. Con il suo profilo sottile e i tiranti abbinati la fanno diventare un prodotto di grande eleganza. Tutto il suo piano orizzontale che può essere realizzato anche con le finiture della cucina può essere usato come mensola e sono disponibili le versioni con il camino a destra o sinistra. Pulsantiera elettronica, aspirazione perimetrale lungo tutto il piano inferiore e nuove luci a LED per una potente illuminazione del piano cottura. E' dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³ /h. Disponibili anche i sottili cavi in acciaio invece dei tubi laterali di fissaggio.

An important hood with a glass top and stainless or black structure. With its slim profile and matching tie rods, it becomes a product of great elegance. Its entire horizontal surface, which can also be created with the kitchen finishes, can be used as a shelf and versions with the chimney on the right or left are available. Electronic control panel, perimeter extraction along the entire lower surface and new LED lights for powerful illumination of the hob. It is equipped with latest generation engines up to 900 m³ /h. Thin steel cables are also available instead of the side fixing tubes.

- Luci a LED 6x4W
LED lights 6x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale estesa
Perimetral extraction extended
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

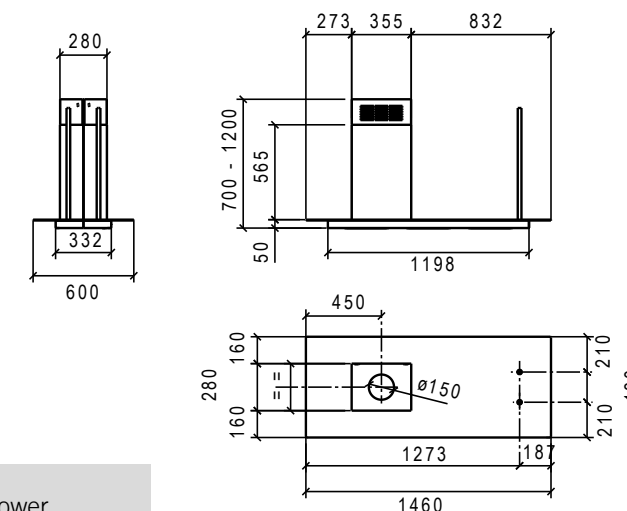


Con camino a sinistra o a destra
With chimney on the left or right side

Aspirazione - Extraction Power
800 - 900 m³/h

Il ripiano può essere personalizzato
The shelf can be customized

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling

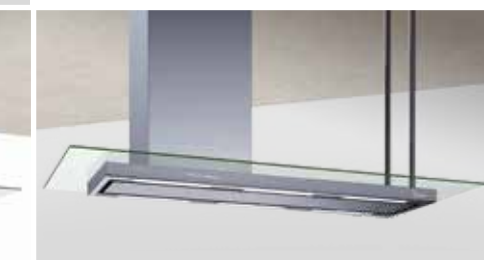



MENSOLA ISOLA cm. 146x50 - 176x50

Inox o nero, anche pannellabile - St/steel or black, also panelable



VERSIONE KIT RIPIANI



VERSIONE BASE CON CAVI



OPTIONAL

Kit ripiani per mensola cm. 146
Inox - struttura e 2 vassoi
02KITMEN146ST

Kit ripiani per mensola cm. 176
Inox - struttura e 4 vassoi
02KITMEN176ST

Kit ripiani per mensola cm. 146
nera - struttura e 2 vassoi
02KITMEN146BL

Kit ripiani per mensola cm. 176
nera - struttura e 4 vassoi
02KITMEN176BL

Kit anticondensa Drydrop per cm. 146
02MODDRYDROP146

Kit anticondensa Drydrop per cm. 176
02MODDRYDROP176

INOX - ST/STEEL - NERO - BLACK

cm. 116 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENIS116ST90

cm. 146 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENIS146ST90

cm. 176 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENIS176ST90

cm. 116 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENIS116BL90

cm. 146 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENIS146BL90

cm. 176 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENIS176BL90

Un perfetto piano di appoggio, indispensabile sopra a cucine ad isola o penisola, che racchiude una efficiente cappa con aspirazione perimetrale, luci a led ad alta potenza che illuminano perfettamente tutto il piano di lavoro e filtri anti odori lavabili e rigenerabili. Nonostante lo spessore limitato la cappa mensola è dotata di un motore in classe A+ da 900 m³/h.

La cappa può montare a richiesta il sistema anticondensa Drydrop utile quando è installato un piano cottura ad induzione.

La cappa viene fornita con i cavi di sostegno, a richiesta può essere completata con il kit di ripiani in metallo.

A perfect support surface, essential above island or peninsula kitchens, which contains an efficient hood with perimeter extraction, high power LED lights that perfectly illuminate the entire worktop and washable and regenerable anti-odor filters. Despite the limited thickness, the shelf hood is equipped with a 900 m³/h class A + motor. The hood can be fitted with the Drydrop anti-condensation system on request, useful when installed an induction hob. The hood is supplied with support cables, on request it can be completed with the metal shelves kit.

- Luci a LED 8x2W
LED lights 8x2W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, drydrop
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, drydrop
- Aspirazione perimetrale
Perimetral extraction
- Uscita d'aria superiore laterale
Upper on sides air outlet
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile - Hi-filter di serie
Grease filter aluminium multilayer, washable - Hi-filter included
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

Cappa a isola
Island hood

Aspirazione - Extraction Power
900 m³/h

Filtrante
Extraction



A richiesta con sistema anticondensa Drydrop per l'utilizzo con i piani ad induzione



Upon request, with Drydrop anti-condensation system for use with induction hobs.

Le uniche con:

- Aspirazione perimetrale
- Motore da 900 m³/h
- Sistema anticondensa (opt.)
- Pannellabili con materiali diversi

The only ones with:

- Perimeter extraction
- 900 m³/h fan motor
- Anti-condensation system (opt.)
- Can be paneled with different materials





cm. 90 - Nera - Black - 700 m³/h
01STAIS090BL13

OPTIONAL


Kit filtrante con Sanificatore AirO'
02KITFILDIAI0

Kit filtrante con Hi-filter
02KITFILDIA55

Una struttura pratica ed elegante verniciata nero antigraffio con un vetro sul retro che diventa elemento centrale sulla base della cucina, aspirando, illuminando e arredando in maniera efficace e discreta. Una stazione di raccolta dei fumi e vapori che si può usare come piano di appoggio per oggetti vari durante la preparazione dei cibi. Un potente motore incassato nella base della cucina da 700 m³/h in classe A+++ e luci a led ad alta potenza la rendono un prodotto esclusivo di alto livello. Può essere usata in versione aspirante o filtrante con il suo kit di filtri ai carboni attivi lavabili e rigenerabili.

A practical and elegant structure painted scratch-resistant black with a glass on the back that becomes a central element on the base of the kitchen, extracting, illuminating and furnishing in an effective and discreet way. A fume and vapor collection station that can be used as a support surface for various objects during food preparation. A powerful motor built into the base of the kitchen with 700 m³/h in class A+++ and high-power LED lights make it an exclusive high-level product. It can be used in the suction or filtering version with its kit of washable and regenerable activated carbon filters.

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 150 mm o 220x90 mm
Air outlet 150 mm or 220x90 mm
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

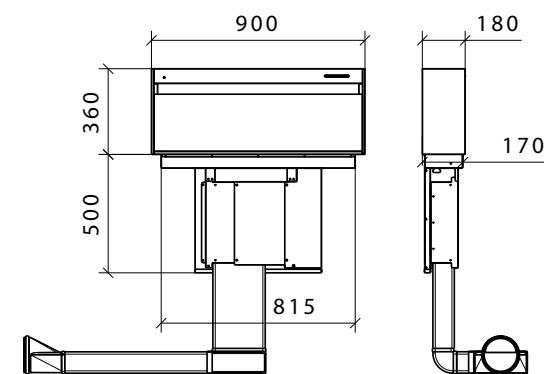


Cappa per Isola / Penisola Island / Penusula hood	Aspirazione - Extraction Power 700 m ³ /h
Classe A+++	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	

versione aspirante - ducted version

versione filtrante - recirculatig version

Kit Filtrante



LEA ISOLA DRYDROP_{cm 90x60 - Inox-Nero / ST/Steel-Black}



cm 90x60 - Inox - St/Steel - 900m³/h Drydrop
01LEAIS090ST90DD

cm 90x60 - Nera - Black - 900m³/h Drydrop
01LEAIS090BL90DD

OPTIONAL


kit camini alti inox fino a 200 cm
kit high st-steel chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200IX

kit camini alti nero fino a 200 cm
kit high black chimneys till 200 cm
01KITCAMELE200BL

L'elegante cappa a T rovesciata con il massimo delle dotazioni per la migliore funzionalità in cucina. Realizzata in acciaio inox o verniciata nero antigraffio, si distingue per le sue linee pulite, conferendo un tocco elegante all'ambiente. Dotata di un potente motore aspirante da 900 m³/h, garantisce un'efficiente eliminazione di fumi, odori e vapori, contribuendo a mantenere l'aria fresca e pulita durante la preparazione dei cibi. Il sistema di illuminazione a LED in bianco naturale offre una luce chiara e uniforme sul piano cottura, migliorando la visibilità e creando un'atmosfera accogliente. Ideale per cucine con isola centrale, grazie ai comandi touch, è semplice e intuitiva da utilizzare, permettendo di regolare facilmente la velocità di aspirazione e l'illuminazione. Una delle caratteristiche innovative è la tecnologia Drydrop integrata, che previene la formazione di condensa sotto la cappa. Questo sistema avanzato utilizza un meccanismo di riscaldamento per evitare che l'umidità si accumuli, mantenendo la superficie asciutta e sicura, è indicato per l'utilizzo con i piani cottura ad induzione.

The elegant inverted T-shaped hood with maximum features for the best functionality in the kitchen. Made of stainless steel or scratch-resistant black painted, it stands out for its clean lines, giving a touch of elegance to the environment. Equipped with a powerful 900 m³/h suction motor, it guarantees efficient elimination of fumes, odors and vapours, helping to keep the air fresh and clean during food preparation. The natural white LED lighting system provides clear, uniform light on the hob, improving visibility and creating a welcoming atmosphere. Ideal for kitchens with a central island, thanks to the touch controls, it is simple and intuitive to use, allowing you to easily adjust the extraction speed and lighting. One of the innovative features is the integrated Drydrop technology, which prevents condensation from forming under the hood. This advanced system uses a heating mechanism to prevent moisture from accumulating, keeping the surface dry and safe, and is suitable for use with induction hobs.

- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

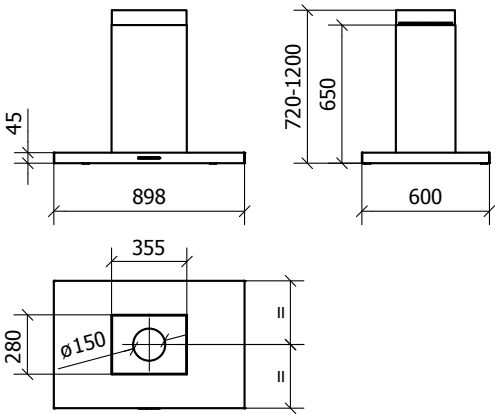

Cappa a isola Island hood	Aspirazione - Extraction Power 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	Con sistema anticondensa Drydrop per l'utilizzo con i piani ad induzione With Drydrop anti-condensation system for use with induction hobs

TRISIA ISOLA cm 90x43

Inox con vetro nero o bianco
St/steel with black or white glass



cm 90x43 – inox, vetro bianco
St/steel, white glass – 800m³/h
01TRISIS090STW80


cm 90x43 – inox, vetro bianco
St/steel, white glass – 900m³/h
01TRISIS090STW90

cm 90x43 – inox, vetro nero
St/steel, black glass – 800m³/h
01TRISIS090STB80

cm 90x43 – inox, vetro nero
St/steel, black glass – 900m³/h
01TRISIS090STB90

- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

Cappa a isola Island hood	Aspirazione - Extraction Power 800 - 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	

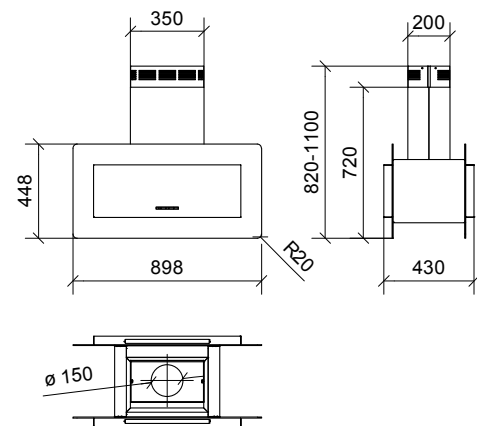

STIVIA ISOLA cm 90x60

Inox e nera
St/steel and black




cm 90x60 – inox, vetro nero
St/steel, black – 800m³/h
01STVIS090STB80

cm 90x60 – inox, vetro nero
St/steel, black – 900m³/h
01STVIS090STB90

- Luci a LED 6x1,5W
LED lights 6x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

Cappa a isola Island hood	Aspirazione - Extraction Power 800 - 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

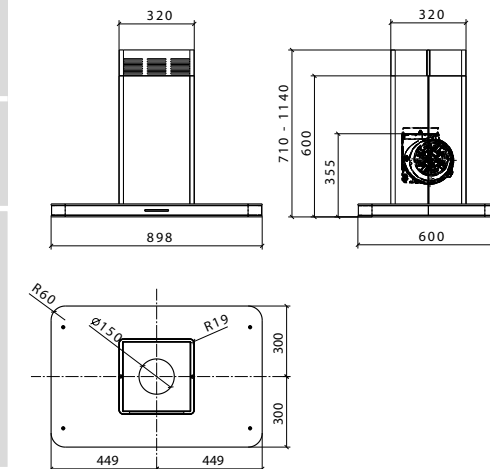

GINZA ISOLA cm 60x42 - 90x42

Inox, nera o bianca
St/steel, white or black



cm 60x42 - Inox
St/Steel - 800m³/h
01GINIS60X40ST80

cm 60x42 - Inox
St/Steel - 900m³/h
01GINIS60X40ST90

cm 60x42 - nera
Black - 800m³/h
01GINIS60X40BL80

cm 60x42 - nera
Black - 900m³/h
01GINIS60X40BL90

cm 60x42 - bianca
White - 800m³/h
01GINIS60X40WH80


cm 60x42 - bianca
White - 900m³/h
01GINIS60X40WH90

cm 90x42 - bianca
White - 900m³/h
01GINIS90X40WH90

OPTIONAL
kit anticondensa Drydrop 60 cm
02MODDRYDROP115

kit anticondensa Drydrop 90 cm
02MODDRYDROP116

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

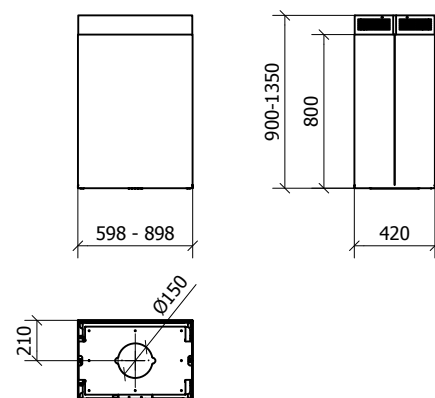

RODIA ISOLA ø 30,5 cm

Inox, nera o bianca
St/steel, white or black



cm 30 - Inox
St/Steel - 800m³/h
01RODIS305ST80

cm 30 - Inox
St/Steel - 900m³/h
01RODIS305ST90


cm 30 - Bianca
White - 800m³/h
01RODIS305WH80

cm 30 - Bianca
White - 900m³/h
01RODIS305WH90

cm 30 - Nera
Black - 800m³/h
01RODIS305BL8

cm 30 - Nera
Black - 900m³/h
01RODIS305BL90

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

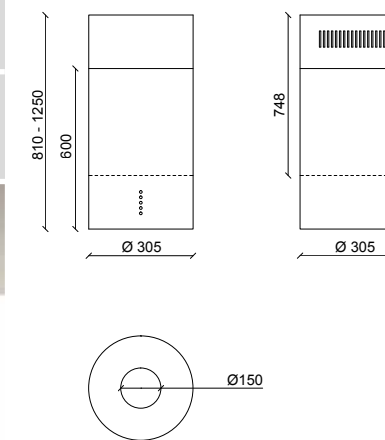

ARCADIA ISOLA cm 90x60

Inox o Nera - St/steel or black



cm 90 – Inox, vetro – St/Steel, glass – 800m³/h
01ARC190ST80

cm 90 – Inox, vetro – St/Steel, glass – 900m³/h
01ARC190ST90

cm 90 – Nera, vetro – Black, glass – 800m³/h
01ARC190BL80

cm 90 – Nera, vetro – Black, glass – 900m³/h
01ARC190BL90


- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

Cappa a isola
Island hood

Aspirazione - Extraction Power
800 - 900 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling

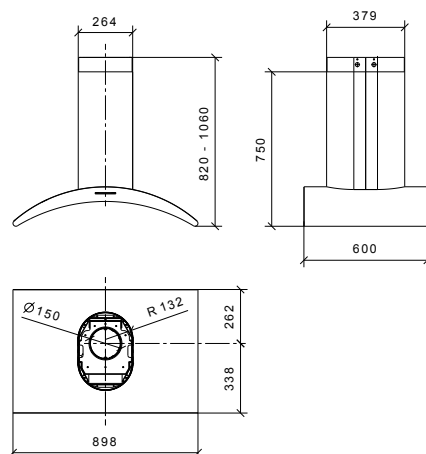

GIOVIA ANGOLO cm 100x100

Inox o Nera - St/steel or Black



cm 100x100 – Inox – St/Steel – 800m³/h
01GI0100ST80

cm 100x100 – Inox – St/Steel – 900m³/h
01GI0100ST90

cm 100x100 – Nera – Black – 800m³/h
01GI0100BL80

cm 100x100 – Nera – Black – 900m³/h
01GI0100BL90


- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on horizontal plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

Cappa ad angolo
Corner hood

Aspirazione - Extraction Power
800 - 900 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling

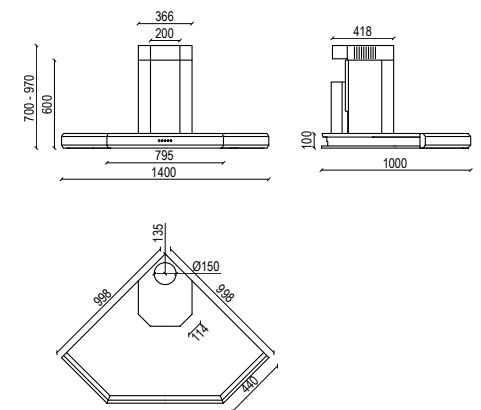



PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MODELLO	ELEA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	125x65x45 - 155x65x45 cm
Peso imballo Box weight	43 - 45 - 48 Kg

MODELLO	ELEA STYLE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	155x65x45 cm
Peso imballo Box weight	49 Kg

MODELLO	ELEA CENTRALE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	155x65x45 cm 185x65x45 cm
Peso imballo Box weight	45 Kg 48 Kg

MODELLO	RODIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	36x96x46 cm
Peso imballo Box weight	24 Kg

MODELLO	ARCADIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	96x64x106 cm
Peso imballo Box weight	28 Kg

MODELLO	GIOVIA ANGOLO
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	104x104x64 cm
Peso imballo Box weight	35 Kg

MODELLO	MENSOLA ISOLA
Portata motori Max airflow	900 m³/h
Pressione Max pressure	300 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	155x65x45 185x65x45 cm
Peso imballo Box weight	40 - 50 Kg

MODELLO	STATION
Portata motori Max airflow	700 m³/h
Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A+++
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	125x65x45 cm
Peso imballo Box weight	40 Kg

MODELLO	LEA ISOLA DRYDROP
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	57 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x61x62 cm
Peso imballo Box weight	32 Kg

MODELLO	TRISIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	53x95x61 cm
Peso imballo Box weight	28 Kg

MODELLO	STIVIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x61x62 cm
Peso imballo Box weight	45 Kg

MODELLO	GINZA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	56 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	125x65x45 cm
Peso imballo Box weight	42 Kg





L'ELEGANZA SOSPESA
IN CUCINA

ELEGANCE SUSPENDED IN THE KITCHEN

CAPPE APPESE

HANGING HOODS

Forme pulite e raffinate per delle cappe che possono essere appese facilmente attraverso dei sottili e resistenti cavi in acciaio.

Dotate di filtri anti odori anche lavabili non richiedono il collegamento all'esterno
Eleganti, leggere e funzionali

Clean and refined shapes for hoods that can be hung easily through thin and resistant steel cables.

Fitted with washable odor filters, they do not require connection to the outside.

Elegant, light and functional





NEW MODEL



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

Una forma rassicurante e moderna per una cappa appesa nuova, elegante che copre perfettamente l'area di cottura. E' un prodotto disponibile nella finitura bianca o nera per dare prestigio nelle cucine più importanti. Dotata di un motore di ultima generazione da 800 m³/h e di LED ad alta potenza, si controlla attraverso un telecomando o App da smartphone. Disponibile la versione del filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A reassuring and modern shape for a new, elegant hanging hood that perfectly covers the cooking area. It is available in the finish white or black to give prestige to the most important kitchens. Equipped with a latest generation engine of 800 m³/h and high power LEDs, it is controlled through a remote control or smartphone App. Washable and regenerable filter version available for a duration of up to 3 years. (Hi-filter)



cm 80 – bianca – white - 800m³/h
- **01FOR090WH80**

cm 80 – nera – black - 800m³/h
- **01FOR090BL80**

OPTIONAL

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**




- Luci a LED 4x1,5 W
LED lights 4x1,5 W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodore ai carboni attivi
Charcoal filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Nero, bianco
Black, white


Filtrante
Recycling

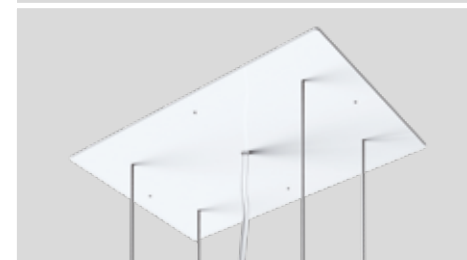

Free App at




Alexa compatibile
(optional)

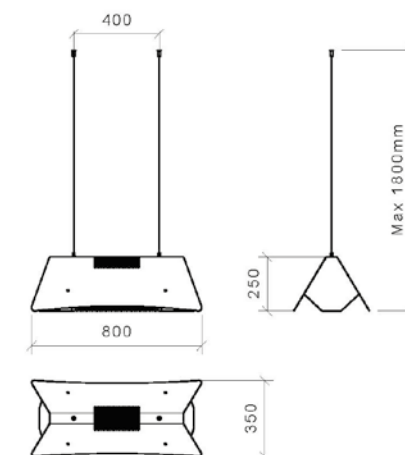



EVA ø cm 60 - Bianco / White - Inox / ST/Steel - finitura Oro / Gold finish



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

Una perfetta forma conica per una cappa appesa bella, raffinata e piena di fascino. E' un prodotto disponibile nella finitura inox, bianca o nella nuova e sorprendente colorazione oro d'oriente che dona prestigio nelle cucine più importanti. Dotata di un motore di ultima generazione da 800 m³/h e di LED ad alta potenza, si controlla attraverso un telecomando, App per smartphone o Alexa. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A perfect conical shape for a beautiful, refined and full of charm pendent cooker hood. It is a product available in stainless steel, white or in the new and surprising oriental gold color that gives prestige in the most important kitchens. Equipped with a latest generation motor of 800 m³/h and high power LEDs can be controlled via a remote control, App or Alexa. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

ø cm 60 – inox – St/Steel - 800m³/h
- **01EVAISO60ST80**

ø cm 60 – bianca – white - 800m³/h
- **01EVAISO60WH80**

ø cm 60 – nera – black - 800m³/h
- **01EVAISO60BL80**


ø cm 60 – dorata – gold - 800m³/h
- **01EVAISO60SG80**

OPTIONAL

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

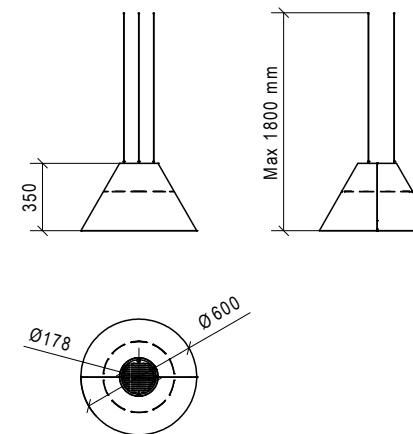

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Inox, bianco, oro
St/steel, white, gold

Filtrante
Recycling



Free App at



Alexa compatibile
(optional)



LADY cm 70x45 - Bianco / White - Nero / Black



Un'interpretazione aggiornata della forma piramidale per una nuova cappa. E' disponibile nei colori bianco o nero. Arreda e caratterizza la cucina in maniera semplice, leggera ma evoluta. E' dotata di motore da 800 m³/h, di LED ad alta potenza luminosa e basso consumo e di un comodo e pratico telecomando. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

An updated interpretation of the pyramid shape for a new cooker hood. It is available in white or black color. Decorates and characterizes the kitchen in a simple, light but evolved way. It is equipped with motor of 800 m³/h, high power and low power LEDs and a convenient and practical remote control. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY


cm 70x45 – bianca – white - 800m³/h
- **01LAD070WH80**

cm 70x45 – nera – black - 800m³/h
- **01LAD070BL80**

OPTIONAL

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

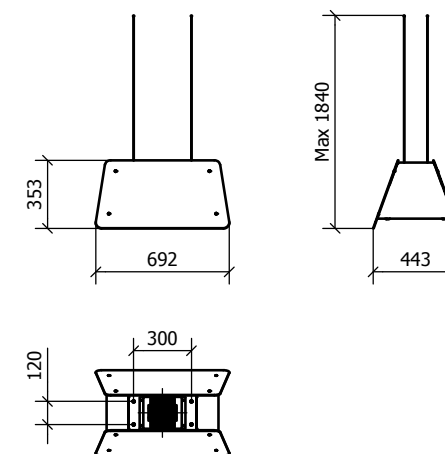

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Vele laterali in alluminio verniciato
Side sails in painted aluminum

Filtrante
Recycling



Free App at



Alexa compatibile
(optional)



DESSY ø cm 40 - Inox e vetro bianco / St/steel and white glass



Un modello in acciaio e vetro. Un cilindro luminoso di grande effetto, con due vetri curvi e luci a LED sul piano inferiore. La superficie esterna si illumina durante il funzionamento. E' dotata di motore di ultima generazione da 800 m³/h, LED ad alta potenza e basso consumo, telecomando, App e aspirazione perimetrale. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A model made of steel and glass. A luminous cylinder of great effect, with two curved glass and LED lights on the lower level. The external surface lights up during operation. It is equipped with latest generation motor of 800 m³/h, high power and low consumption LEDs, remote control, App and perimeter extraction. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA


REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

cm 40 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 800m³/h
- 01DESIS040STW80

OPTIONAL

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- 09MODALEXA

- Luci a LED 2 x 1W
LED lights 2 x 1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello rimovibile
perimetral extraction with removable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

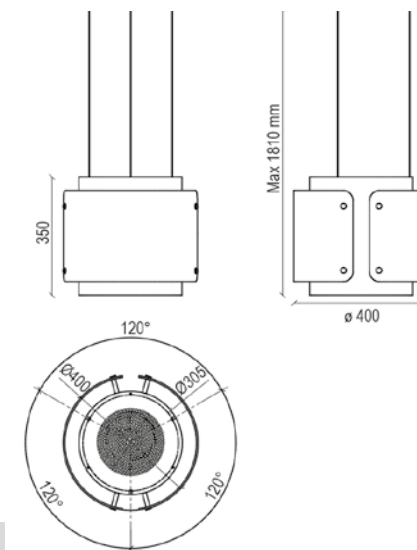

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Elementi laterali vetro bianco
Side element in white glass

Filtrante
Recycling



Free App at



Alexa compatibile
(optional)



ALEXA

cm 90x30 - Inox con vetro nero/bianco / ST/Steel with black and white glass



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

Un design sorprendente. Una cappa appesa che viene installata con 4 cavi in acciaio. I due vetri frontali si illuminano per dare all'ambiente un'atmosfera con una piacevole luce. Telecomando in dotazione. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)


An amazing design. A perfect pendent hood is installed with 4 steel cables. The two front glasses windows light up to give the room an atmosphere of pleasant light. Equipped with remote control. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

cm 90x30 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 800m³/h
- **01ALXIS090ST80**

OPTIONAL

modulo per controllo vocale con Alexa
Alexa module for voice control
- **09MODALEXA**

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

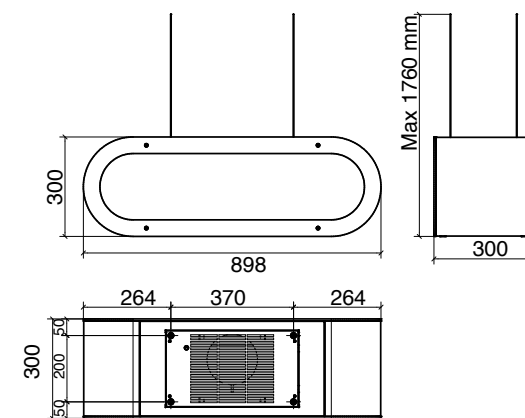

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Elementi laterali vetro diffusore
Side element in diffuser glass

Filtrante
Recycling



Free App at




Alexa compatibile
(optional)



Pannellabile con finitura a scelta - can be paneled with finish to choose

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

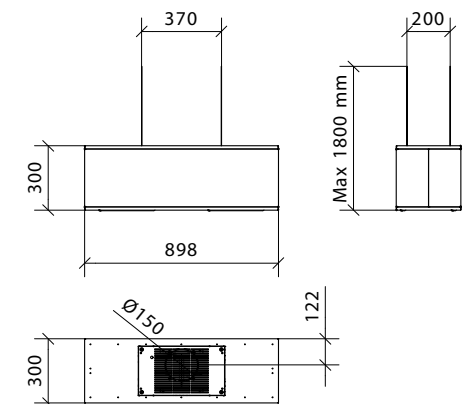

Una cappa appesa solida e lineare. In colore bianco lucido o nero goffrato con i piani superiore e inferiore in acciaio. Si integra perfettamente con l'ambiente circostante ed è dotata di motori efficienti da 800 m³/h dedicati al basso consumo, aspirazione perimetrale, pulsantiera elettronica retroilluminata e luci a LED ad alta potenza. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A solid and linear hanging cooker hood. In glossy white or scratch black with the upper and lower plan in St/steel. It integrates perfectly with the surrounding environment and is equipped with efficient motors of 800 m³/h dedicated to low consumption, perimeter extraction, backlit electronic control and high power LED lights. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

cm 90x30 – inox, bianco – St/steel, white - 800m³/h
- **01DIA090STW80**

cm 90x30 – inox, nero – St/steel, black - 800m³/h
- **01DIA090STB80**

Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Struttura in metallo verniciato
painted metal body

Filtrante
Recycling



Pannellabile con diversi materiali

Can be paneled with different materials

TRISIA APPESA cm 90x43

Inox vetro bianco o nero / ST/Steel White or black glass




Una cappa moderna e funzionale appesa con 4 cavi in acciaio. Sul piano superiore e inferiore 4 lampade orizzontali a LED garantiscono una ottima illuminazione del piano cottura e dell'ambiente in cucina. Frontale inox, vetri bianchi o neri, motori efficienti da 800 m³/h dedicati al basso consumo e pulsantiera elettronica completano la dotazione di questa cappa. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A modern and functional cooker hood hung with 4 steel cables. On the upper and lower level 4 LED horizontal lamps ensure excellent lighting of the hob and the environment in the kitchen. Stainless steel front panel, black or white glass, efficient motors of 800 m³/h dedicated to low consumption and electronic control panel complete the equipment of this hood. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

cm 90x43 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 800m³/h
- **01TRSAP090STW80**

cm 90x43 – inox, vetro nero – St/steel, black glass - 800m³/h
- **01TRSAP090STB80**

- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

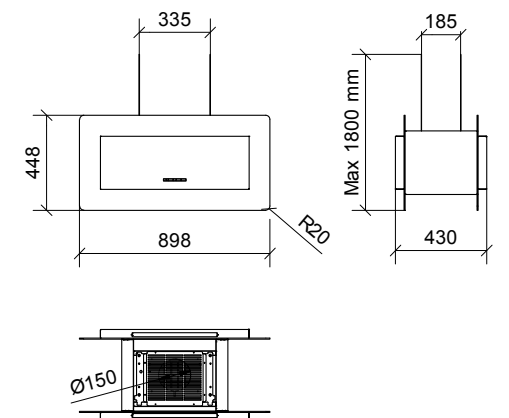

Cappa appesa con cavi Inox Pendent hood with St/Steel cable	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Con vetro bianco o nero With white or black glass	Filtrante Recycling

PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MODELLO	FORTUNE	MODELLO	EVA	MODELLO	LADY
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	56 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	56 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	95x35x45 cm	Dimensioni imballo Box size	65x55x55 cm	Dimensioni imballo Box size	94x64x45 cm
Peso imballo Box weight	40 Kg	Peso imballo Box weight	26 Kg	Peso imballo Box weight	17 Kg

MODELLO	IDEAL	MODELLO	TRISIA APPESA
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	94x64x45 cm	Dimensioni imballo Box size	95x75x50 cm
Peso imballo Box weight	22 Kg	Peso imballo Box weight	28 Kg

MODELLO	DESSY	MODELLO	ALEXA	MODELLO	DIADE
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB
Dimensioni imballo Box size	65x45x54 cm	Dimensioni imballo Box size	94x36x47 cm	Dimensioni imballo Box size	95x35x45 cm
Peso imballo Box weight	20 Kg	Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	45 Kg

cavi in dotazione 160 cm
cables supplied 160 cm

a richiesta fino a 3 m
on request till 3 mt

* Total Grease Filter (95%)





RESPIRA CON IL DESIGN IN PARETE

BREATHE WITH THE DESIGN ON THE WALL



CAPPE A PARETE WALL HOODS

Una design moderno ed elegante per cappe di ultima generazione con motori potenti a basso consumo, led ad alta luminosità e comandi elettronici a sfioramento o microtouch. Tante misure, colori e finiture per tutte le cucine.

A modern and elegant design for the latest generation of hoods with powerful low consumption motors, high brightness LEDs and electronic touch or microtouch controls. Many sizes, colors and finishes for all kitchens.





MENSOLA PARETE cm. 120 - 150 - 180 Inox - Nera / St/steel - Black



VERSIONE CON KIT RIPIANI - VERSION WITH SHELVES

Un perfetto piano di appoggio, agganciato alla parete, che racchiude una efficiente cappa con aspirazione perimetrale, luci a led ad alta potenza e filtri anti odori lavabili e rigenerabili. Nonostante lo spessore limitato la cappa mensola è dotata di un motore in classe A+ da 900 m³/h. La cappa può montare il sistema anticondensa Drydrop utile quando è installato un piano cottura ad induzione. A richiesta può essere completata con il kit di ripiani in metallo.

A perfect support surface, attached on the wall, which contains an efficient hood with perimeter extraction, high power LED lights and washable and regenerable anti-odor filters. Despite the limited thickness, the shelf hood is equipped with a 900 m³/h class A+ motor. The hood can be fitted with the Drydrop system. On request, are available a kit of metal shelves.



A richiesta con sistema anticondensa drydrop per l'utilizzo con i piani ad induzione

Upon request, with drydrop anti-condensation system for use with induction hobs.

Kit anticondensa Dry Drop x 150 cm
Dry Drop anticondensation Kit for 150 cm
02MODDRYDROP146

Kit anticondensa Dry Drop x 180 cm
Dry Drop anticondensation Kit for 180 cm
02MODDRYDROP176

cm. 120 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENPA120ST90

cm. 150 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENPA150ST90

cm. 180 - Inox - St/steel - 900 m³/h
01MENPA180ST90

cm. 120 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENPA120BL90

cm. 150 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENPA150BL90

cm. 180 - Nera - Black - 900 m³/h
01MENPA180BL90



- Luci a LED 4x2W
LED lights 4x2W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, drydrop
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, drydrop
- Aspirazione perimetrale
Perimetral extraction
- Uscita d'aria superiore laterale
Upper on sides air outlet
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

Kit ripiani acciaio - St/Steel shelf Kit
Mensola cm 150
02KITMEN150ST

Kit ripiani acciaio - St/Steel shelf Kit
Mensola cm 180
02KITMEN180ST

Kit ripiani neri - Black shelf Kit
Mensola cm 150
02KITMEN150BL

Kit ripiani neri - Black shelf Kit
Mensola cm 180
02KITMEN180BL



Cappa a parete
Wall hood

Aspirazione - Extraction Power
900 m³/h

Led 4x2W

Filtrante
Recycling



Le uniche con:

- Aspirazione perimetrale
- Motore da 900 m³/h
- Sistema anticondensa
- Pannellabile con materiali diversi

The only ones with:

- Perimeter extraction
- 900 m³/h fan motor
- Anti-condensation system
- Can be paneled with different materials



ELEA PARETE cm. 120 - 150 - 180 Inox - Nera / St/steel - Black



VERSIONE CON KIT RIPIANI - VERSION WITH SHELVES



A richiesta con sistema anticondensa drydrop

Upon request, with drydrop anti-condensation system

Una cappa che si estende lateralmente oltre la zona cottura per formare una solida mensola che consente di appoggiare utensili ed ingredienti. Dotata di motori fino a 900 m³/h che grazie al pannello perimetrale garantiscono la massima efficienza di aspirazione lungo tutto il piano inferiore. Luci a led ad alta potenza e controllo elettronico per un prodotto che arreda, illumina e aspira ad alto livello.

A hood that extends laterally beyond the cooking area to form a solid shelf that allows you to place utensils and ingredients. It is equipped with motors up to 900 m³/h that thanks to the perimeter panel they guarantee maximum suction efficiency along the entire lower surface. High power led lights and electronic control for a product that furnishes, illuminates and extracts to a high level.

cm 120 - destra o sinistra - right or left - Inox - St/steel 800 m³/h
01ELEPA120ST DX80 - SX80

cm 150 - destra o sinistra - right or left - Inox - St/steel 800 m³/h
01ELEPA150ST DX80 - SX80

cm 180 - destra o sinistra - right or left - Inox - St/steel 900 m³/h
01ELEPA180ST DX90 - SX90


cm 120 - destra o sinistra - right or left - Nera - Black 800 m³/h
01ELEPA120BL DX80 - SX80

cm 150 - destra o sinistra - right or left - Nera - Black 800 m³/h
01ELEPA150BL DX80 - SX80

cm 180 - destra o sinistra - right or left - Nera - Black 900 m³/h
01ELEPA180BL DX90 - SX90



- Luci a LED 3x4W
LED lights 3x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Ampia aspirazione perimetrale
Wide perimetral extraction
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

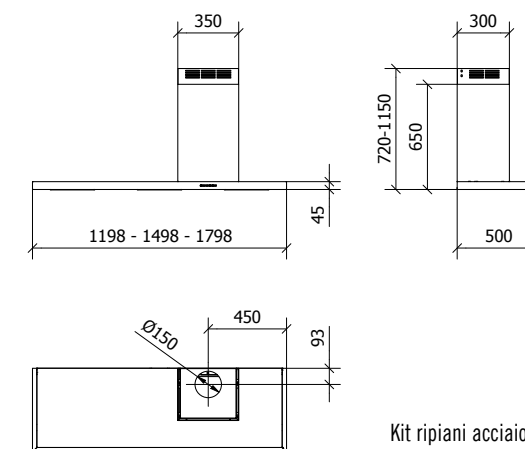

Kit ripiani acciaio - St/Steel shelf Kit Elea cm 150
02KITRIP150ST DX- SX

Kit ripiani acciaio - St/Steel shelf Kit Elea cm 180
02KITRIP180ST DX- SX

Kit ripiani neri - Black shelf Kit Elea cm 150
02KITRIP150BL DX- SX

Kit ripiani neri - Black shelf Kit Elea cm 180
02KITRIP180BL DX- SX

kit anticondensa Drydrop per 116 cm
02MODDRYDROP116

kit anticondensa Drydrop per 146 cm
02MODDRYDROP146

kit anticondensa Drydrop per 176 cm
02MODDRYDROP176

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

LEA PARETE DRYDROP

cm 60 - 90 - Nero - Inox / Black - St/Steel



Una cappa lineare con un perfetto piano aspirante che grazie a un sistema di riscaldamento controllato evita che i vapori creino condensa. Le gocce residue vengono raccolte all'interno della cappa e fatte evaporare senza bisogno di nessun intervento. La funzione DRY DROP è attivabile quando necessario e si spegne in automatico attraverso un timer. La cappa è dotata di motori efficienti a basso consumo, luci a LED e pulsantiera elettronica.

A linear hood with a perfect extraction surface which, thanks to a controlled heating system, prevents the vapors from creating condensation. The residual drops are collected inside the hood and evaporated without the need for any intervention. The DRY DROP function can be activated when necessary and switches off automatically through a timer. The hood is equipped with efficient low consumption motors, LED lights and electronic control panel.

VERSIONE CON KIT RIPIANI - VERSION WITH SHELVES




cm 60 – inox – St/Steel - 800m³/h - Drydrop
- **01LEA060ST80DD**

cm 90 – inox – St/Steel - 800m³/h - Drydrop
- **01LEA090ST80DD**

cm 60 – nera – black - 800m³/h - Drydrop
- **01LEA060BL80D**

cm 90 – nera – black - 800m³/h - Drydrop
- **01LEA090BL80DD**

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione Drydrop
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, Drydrop function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

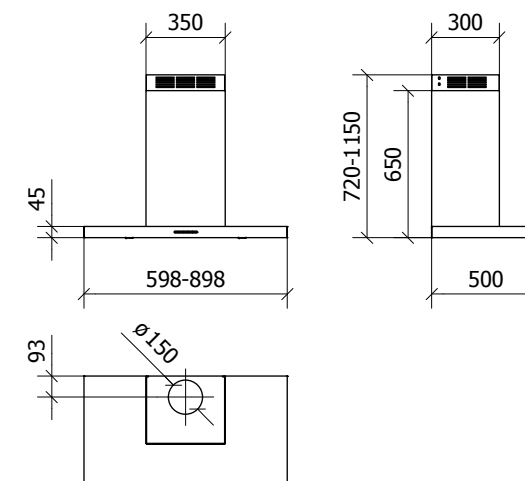

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	Con sistema anticondensa Drydrop per l'utilizzo con i piani ad induzione
	With Drydrop anti-condensation system for use with induction hobs.

Per versione - for version cm 90

Kit ripiani acciaio - St/Steel shelf Kit Lea cm 90
02KITLEA090ST

Kit ripiani neri - Black shelf Kit Lea cm 90
02KITLEA090BL



NEW MODEL

cm. 60 - Nera - black - 800 m³/h

01LIV060BL80

cm. 90 - Nera - black - 800 m³/h


01LIV090BL80

La moderna evoluzione della cappa a T rovesciata per un modello che ha un profilo areodinamico in alluminio che oltre a fare da base di appoggio per gli oggetti, sostiene l’area di aspirazione. Sottile, pulita ed elegante, questo prodotto, facile da installare, si integra in modo semplice nelle cucine più diverse. Dotata di motore in classe A, luci a led ad alta potenza, e comando elettronico può soddisfare tutte le richieste di praticità e pulizia in cucina.

The modern evolution of the inverted T hood for a model that has an aerodynamic profile in aluminum which, in addition to acting as a support base for objects, supports the extraction area. Slim, clean and elegant, this easy-to-install product integrates simply into the most diverse kitchens. Equipped with a class A motor, high-power LED lights and electronic control, it can satisfy all demands for practicality and cleanliness in the kitchen.



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, sanificatore integrato
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, integrated sanitizer
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d’aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

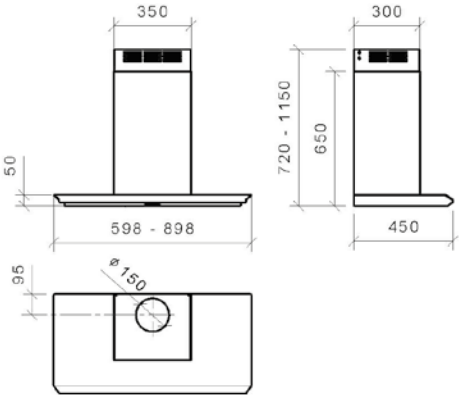


Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

STIVIA PARETE cm 90 - Inox nero / St/Steel black



NEW VERSION

- Luci a LED 3x1,5W
LED lights 3x1,5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

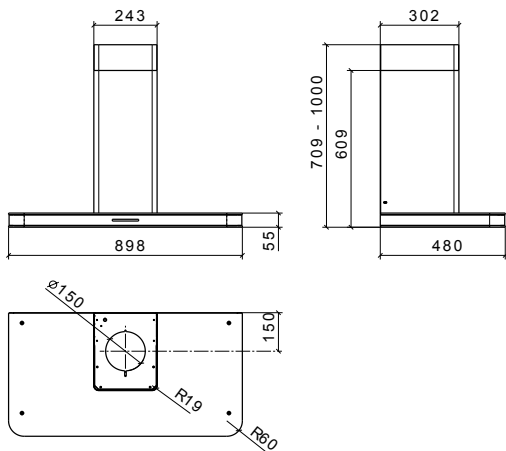


Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 90 – inox nero – st-steel black - 800m³/h
- 01STV090STB80

DEA cm 60 - 90 - 120 - Inox / St/Steel



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, duction hob 55 cm

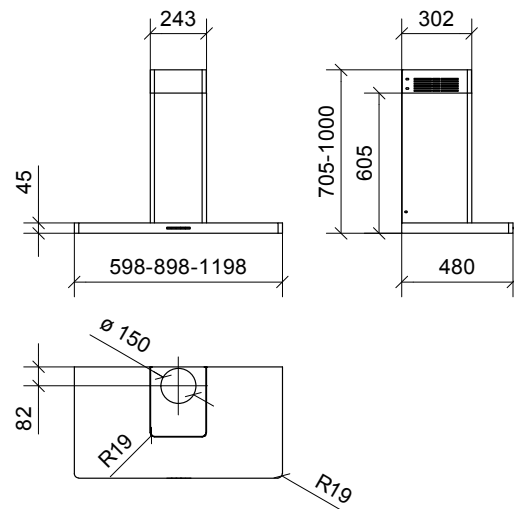

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 700, 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 60 – Inox – St/Steel - 700m³/h
01DEA60ST70LED

cm 90 - Inox - St/Steel - 800m³/h
01DEA90ST80LED

cm 120 - Inox - St/Steel - 900m³/h
01DEA120ST90LED

WALL

cm 90 - Inox o Nero / ST/Steel or Black



Uno stile evoluto per una cappa da parete con un importante piano frontale. Dotata dell'esclusiva tecnologia AirO è in grado di eliminare in breve tempo gli odori. Se lasciata funzionare in modalità sanificante elimina virus, batteri, spore, funghi e muffe fino al 99,5% dall'aria e dalle superfici della cucina. E' dotata di motore di ultima generazione da 800 m³/h, LED ad alta potenza e basso consumo oltre a una pulsantiera elettronica.

An evolved style for a wall hood with an important frontal surface. Equipped with the exclusive AirO technology, it is able to eliminate odors in short time. If left to work in sanitizing mode, it eliminates viruses, bacteria, spores, fungi and molds up to 99.5% from the air and kitchen surfaces. It is equipped with latest generation motor of 900 m³/h, high power and low consumption LEDs as well as a electronic control.

cm. 90 - Inox - St/steel - 800 m³/h
01WAL090ST80

cm. 90 - Nera - Nera - 800 m³/h
01WAL090BL80


KIT CAMINI TELESOPICI INOX - EXTENSIBLE ST/STEEL CHIMNEYS KIT
01PLZKITCAMST

KIT CAMINI TELESOPICI NERI - EXTENSIBLE BLACK CHIMNEYS KIT
01PLZKITCAMBL

OPTIONAL

MODULO PER PURIFICAZIONE ARIA AIRO'
02MODAIROFREE

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, sanificatore integrato
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, integrated sanitizer
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

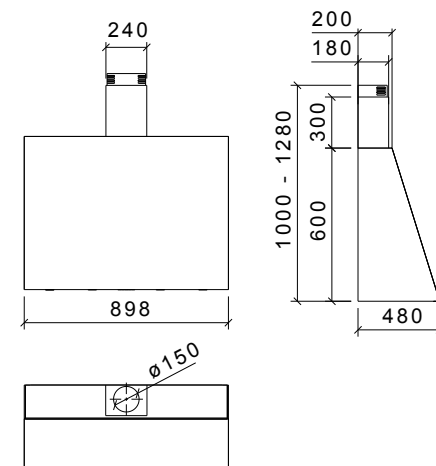

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
 PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA PURIFIES THE AIR WITH PLASMA	Cappa con sistema ibrido di aspirazione e purificazione dell'aria indipendenti Hood with hybrid indipendent air extraction and purification system



new model



Una forma compatta e minimale per una cappa discreta e raffinata che si allinea perfettamente con gli altri elementi sospesi della cucina o può essere installata in uno spazio libero. La cappa può essere rivestito per essere abbinato alle finiture della cucina oppure è disponibile in colore nero o in acciaio inox. E' dotata di motori in classe A, luci a Led ad alta potenza, una aspirazione perimetrale e comandi elettronici, tutti dettagli che ne fanno un prodotto versatile di qualità.

A compact and minimal shape for a discreet and refined hood which aligns perfectly with the other suspended elements of the kitchen or it can be installed in a free space. The hood can be coated to match the kitchen finishes or it is available in black or stainless steel. It is equipped with engines in class A, high power LED lights, perimeter extraction and controls electronic, all details that make it a versatile quality product.

cm. 60 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01MODA060ST70


cm. 90 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01MODA090ST70

cm. 60 - Nero - Nera - 700 m³/h
01MODA060BL70

cm. 90 - Nero - Nera - 700 m³/h
01MODA090BL70



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, sanificatore integrato
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, integrated sanitizer
- Ampia aspirazione sulla base
Wide estraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

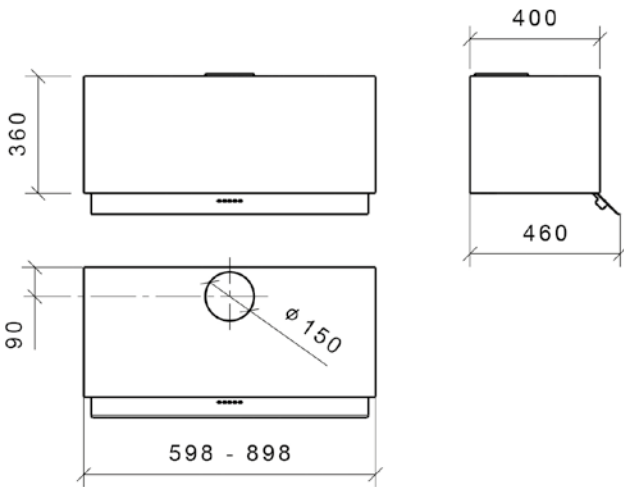

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
AIRO PURIFICA L'ARIA CON IL PLASMA PURIFIES THE AIR WITH PLASMA	Cappa con sistema ibrido di aspirazione e purificazione dell'aria indipendenti Hood with hybrid indipendent air extraction and purification system



GINZA cm 60 - 75 - 90 - Inox / St/Steel - Bianca / White - Nera / Black



La cappa Ginza a parete rappresenta l'eccellenza in cucina. Con un design pulito ed elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile. Realizzata con materiali di alta qualità, si può rivestire per abbinarla alle finiture della cucina e garantisce durata e prestazioni superiori. Il potente sistema di aspirazione tramite un pannello perimetrale assicura un'efficace eliminazione di fumi e odori, mantenendo l'aria pulita e fresca. La cappa Ginza è anche dotata di illuminazione a LED, che offre una visibilità ottimale sul piano cottura. Facile da installare e da pulire, è la scelta ideale per chi cerca funzionalità senza rinunciare all'estetica.

The wall-mounted Ginza hood represents excellence in the kitchen. With a clean and elegant design it integrates perfectly into any environment, adding a touch of style. Made with high quality materials, it can be upholstered to match your kitchen finishes and ensures superior durability and performance. The powerful extraction system via a perimeter panel ensures effective elimination of fumes and odors, keeping the air clean and fresh. The Ginza hood is also equipped with LED lighting, which offers optimal visibility of the hob. Easy to install and clean, it is the ideal choice for those looking for functionality without sacrificing aesthetics.

cm 60 - inox - St/Steel - 800m³/h
01GIN060ST80

cm 75 - inox - St/Steel - 800m³/h
01GIN075ST80

cm 90 - inox - St/Steel - 900m³/h
01GIN090ST90

cm 60 - Bianca o Nera
White or Black - 800m³/h
01GIN060WH - BL80

cm 75 - Bianca o Nera
White or Black - 800m³/h
01GIN075WH - BL80


cm 90 - Bianca o Nera
White or Black - 900m³/h
01GIN090WH - BL90

OPTIONAL
kit anticondensa Drydrop 60 cm
02MODDRYDROP115

kit anticondensa Drydrop 90 cm
02MODDRYDROP116



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

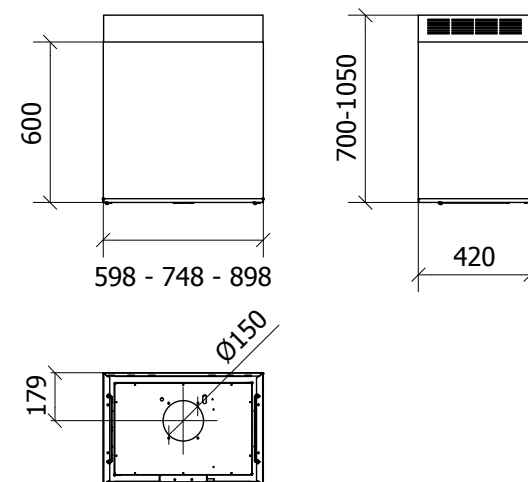

Cappa a parete
Wall hood

Con sistema
anticondensa Drydrop per l'utilizzo
con i piani ad induzione

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling

With Drydrop anti-condensation
system for use with induction hobs.





ARIAL PARETE cm. 60 - 75 - 90 Inox - Nera / St/steel - Black



Una cappa discreta e sorprendente che si incassa e si allinea perfettamente al filo dei pensili. Si può configurare anche con un mantello laterale e superiore che definisce il corpo centrale. Disponibile anche con un frontale in metallo che risolve il problema del bordo delle antine si danneggia con il calore del piano cottura. Motori da 700 m³/h, luci a led ad alta potenza, aspirazione perimetrale.


A discreet and surprising hood that fits and aligns perfectly flush with the wall units. It can also be configured with a side and top skirt which defines the central body. Also available with a metal front that it solves the problem of the edge of the doors that damages with the heat of the top cooking. Motors up of 700 m³/h, high power LED lights, perimeter suction and on request also the Drydrop anti-condensation system make it a complete product suitable for many kitchen configurations.

cm. 60 - Nera - Black - 700 m³/h
01ARIPA060BL70

cm. 75 - Nera - Black - 700 m³/h
01ARIPA075BL70

cm. 90 - Nera - Black - 700 m³/h
01ARIPA090BL70

- Luci a LED 2x2W
LED lights 2x2W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

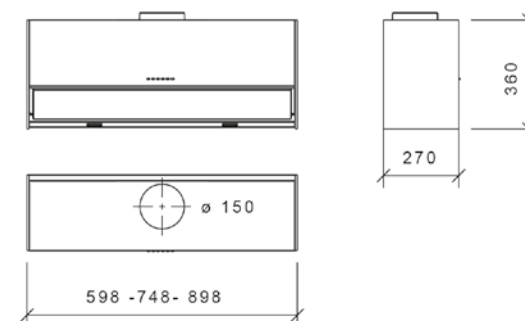

Cappa a parete
Wall hood

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Classe A

Filtrante o Aspirante
Extraction or Recycling



cm. 60 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01ARIPA060ST70

cm. 75 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01ARIPA075ST70

cm. 90 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01ARIPA090ST70

RODIA
 Ø cm 30 - Inox / St/Steel - Bianca / White - Nera / Black



La cappa a parete RODIA rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un mix perfetto di funzionalità ed eleganza in cucina. Questa cappa, disponibile in acciaio inox, verniciata bianco o nero antigraffio, è progettata per adattarsi a vari tipi di arredamento, aggiungendo un tocco di raffinatezza e stile con la su struttura stretta a cilindro. La cappa RODIA offre ottime prestazioni grazie al potente motore di aspirazione da 800 m³/h, che garantisce una estrazione efficace dei fumi e degli odori, mantenendo l'ambiente cucina sempre fresco e pulito. Con una rumorosità ridotta, è perfetta per un uso quotidiano. Le sue luci LED forniscono un'illuminazione ottimale del piano cottura, migliorando la visibilità durante la preparazione dei pasti. Il volume compatto, la facilità di installazione e la manutenzione semplificata rendono questa cappa una scelta ideale e duratura per una cucina funzionale e di design.

The RODIA wall hood represents the ideal solution for those looking for a perfect mix of functionality and elegance in the kitchen. This hood, available in stainless steel, painted scratch-resistant white or black, is designed to adapt to various types of furnishings, adding a touch of refinement and style with its narrow cylinder structure. The RODIA hood offers excellent performance thanks to the powerful 800 m³/h suction motor, which guarantees effective extraction of fumes and odors, keeping the kitchen environment always fresh and clean. With low noise, it is perfect for daily use. Its LED lights provide optimal illumination of the hob, improving visibility while preparing meals. The compact volume, ease of installation and simplified maintenance make this hood an ideal and long-lasting choice for a functional and designer kitchen.

cm 30 - Inox - St/Steel 800m³/h
01ROD305ST80

cm 30 - Inox - St/Steel 900m³/h
01ROD305ST90


cm 30 - Bianca o nera - White or Black 800m³/h
01ROD305WH - BL80

cm 30 - Bianca o nera - White or Black 900m³/h
01ROD305WH - BL90



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	

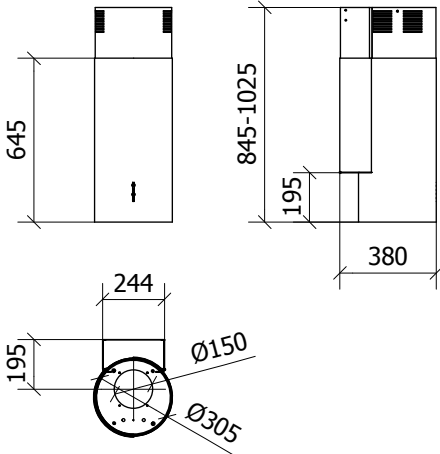




NIMA cm 90 - Vetro Nero o bianco e inox / Black or white glass and St/Steel



- Luci a LED 2x1W orientabili
LED 2x1W adjustable
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale circolare
Extraction circular perimetral
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

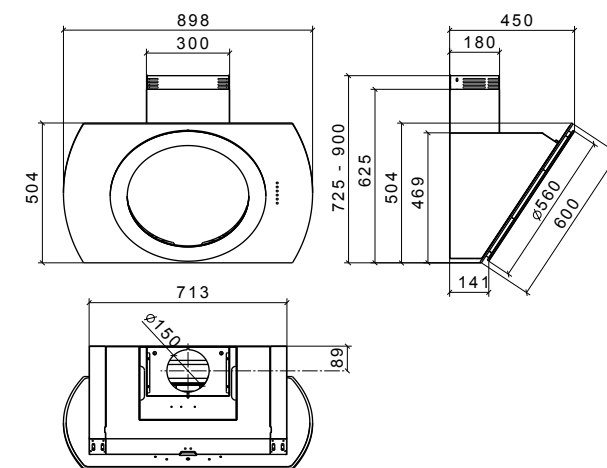

Una elevata capacità di aspirazione concentrata intorno ad un cerchio perfetto. L'anello centrale si illumina sui perimetri per creare un brillante effetto estetico. Il piano frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. La cappa è dotata di motori efficienti dedicati al basso consumo, luci a LED e pulsantiera a sfioramento. Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

High capacity extraction concentrated around a perfect circle. The ring lights on the perimeter to create a brilliant effect. The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance. The cooker hood is equipped with efficient motors dedicated to low-power, LED lights and touch controls. The optional available are: Hi-filter or total grease filter.

cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- **01NIM090BLB80**

cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- **01NIM090BLB90**

cm 90 - vetro bianco - white glass - 800m³/h
- **01NIM090WHW80**

cm 90 - vetro bianco - white glass - 900m³/h
- **01NIM090WHW90**

OPTIONAL

KIT CAMINI TELESOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01PLZKITCAMST


Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

ONE

cm 60 - 90 - Bianco / White - Nero / Black



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione su linea centrale
Extraction on central line
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

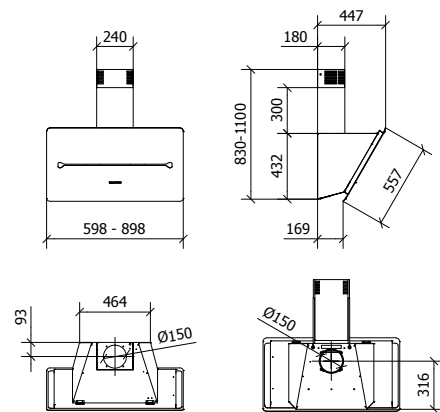

Aspirazione - Extraction Power fino a - up to 900 m³/h - classe A	Con sistema anticondensa Drydrop per l'utilizzo con i piani a induzione
Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling	With Drydrop anti-condensation system for use with induction hobs.
	

cm 60 - nera o bianca - black or white - 700m³/h
- **01ONE060BL70 - WH70**

cm 90 - nera o bianca - black or white - 800m³/h
- **01ONE090BL80 - WH80**

cm 90 - nera o bianca - black or white - 900m³/h
- **01ONE090BL90 - WH90**

OPTIONAL

KIT CAMINI TELESCOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01SPAKITCAMBL - WH


kit anticondensa Drydrop 90 cm
02MODDRYDROP116

DIVINA

cm 90 - Inox-Nero / St/Steel-Black



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione su doppio piano perimetrale
Extraction on double perimetral plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

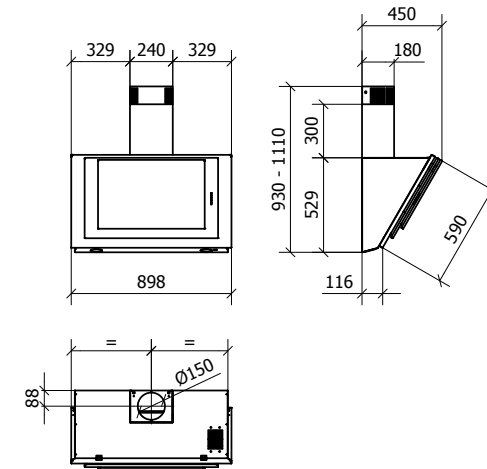

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	

cm 90 - nero e inox - black and St/steel - 800m³/h
- **01DIV090STB80**

cm 90 - nero e inox - black and St/steel - 900m³/h
- **01DIV090STB90**

OPTIONAL


KIT CAMINI TELESCOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01SPAKITCAMBL

NOA

cm 60 - 90 - Nero - Black



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione con multi fori
Extraction with multiholes
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

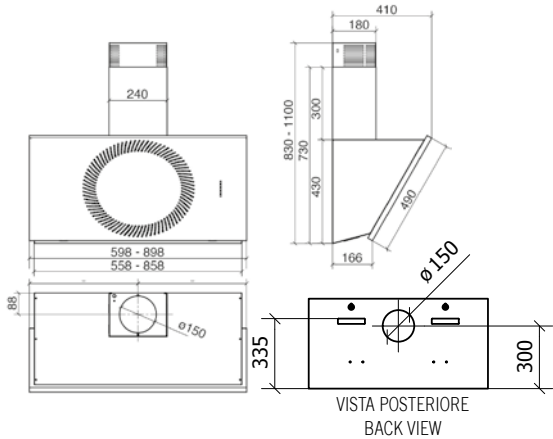

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 60 – nero – Black - 800m³/h
- **01NOA060BL80**

cm 90 – nero – Black - 800m³/h
- **01NOA090BL80**

OPTIONAL


KIT CAMINI TELESCOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01SPAKITCAMBL

PRATIKA

cm 60 - 90 - Nero - Black



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione con multi fori
Extraction with multiholes
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

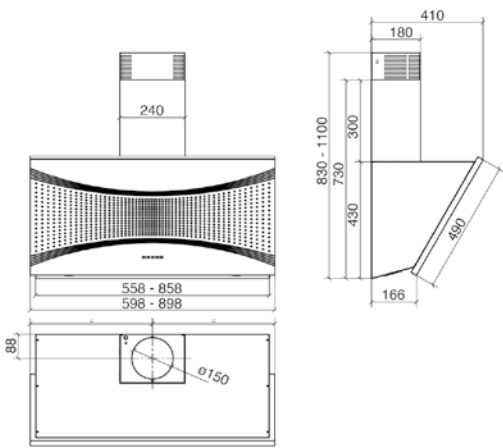

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 60 – Nero – Black - 800m³/h
- **01PRA060BL80**

cm 90 – Nero – Black - 800m³/h
- **01PRA090BL80**

OPTIONAL

KIT CAMINI TELESCOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01SPAKITCAMBL




TRISIA PARETE

cm 90 - Inox e vetro bianco o nero
St/Steel and white or black glass



- Luci a LED 3x4W
LED lights 3x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
perimetral on the horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

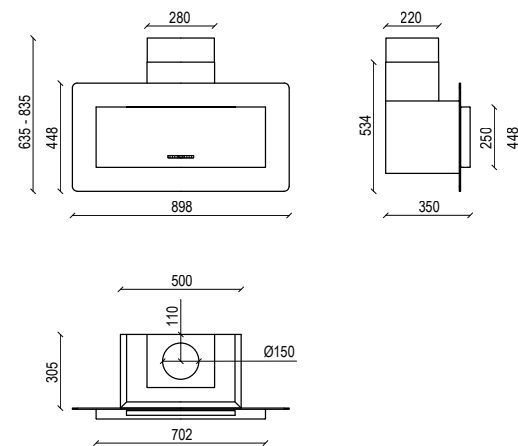

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 90 – Inox, nera o bianca
St/Steel, black or white - 800m³/h
- **01TRS090STB80 - W80**

cm 90 – Inox, nera o bianca
St/Steel, black or white - 900m³/h
- **01TRS090STB90 - W90**

OPTIONAL

KIT CAMINI TELESCOPICI - EXTENSIBLE CHIMNEYS KIT
01KITCAMTRSS1




ARCADIA

cm. 90 - Inox / St/Steel - Nero / Black



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

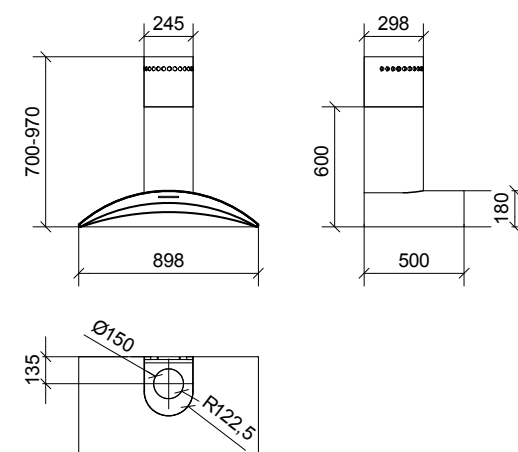

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800, 900 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 90 - Inox, vetro – St/Steel, glass - 800m³/h
01ARC090ST80

cm 90 - Inox, vetro – St/Steel, glass - 900m³/h
01ARC090ST90


cm 90 - Nera, vetro - Black, glass - 800m³/h
01ARC090BL80

cm 90 - Nera, vetro – Black, glass - 900m³/h
01ARC090BL90

RETTA cm 60 - 90 - Inox / St/Steel



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

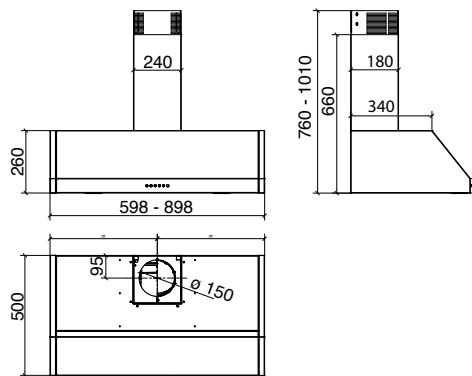

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 60 - Inox - St/Steel - 700m³/h
01RETTA060IST70

cm 90 - Inox - St/Steel - 700m³/h
01RETTA090IST7


cm 60 - Nero - Black - 700m³/h
01RETTA060IBL70

cm 90 - Nero - Black - 700m³/h
01RETTA090IBL70

BANKIA cm 60 - 90 - Inox / St/Steel



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

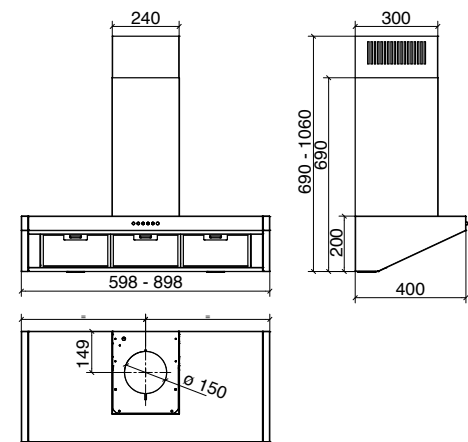

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 60 - inox - St/Steel - 700m³/h
01BAN060IST70

cm 90 - inox - St/Steel - 700m³/h
01BAN090IST70



PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MODELLO	MENSOLA PARETE	MODELLO	ELEA PARETE	MODELLO	LEA PARETE DRYDROP	MODELLO	ARIAL PARETE	MODELLO	RODIA PARETE	MODELLO	NIMA
Portata motori Max airflow	900 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	300 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	125x65x45 - 155x65x45	Dimensioni imballo Box size	125x65x45 - 155x65x45	Dimensioni imballo Box size	66x54x64 cm	Dimensioni imballo Box size	64x46x33	Dimensioni imballo Box size	36x96x46 cm	Dimensioni imballo Box size	95x64x64 cm
Peso imballo Box weight	45 - 47 - 49 Kg	Peso imballo Box weight	42 - 45 - 48 Kg	Peso imballo Box weight	18 Kg	Peso imballo Box weight	15 - 17 Kg	Peso imballo Box weight	24 Kg	Peso imballo Box weight	35 Kg

MODELLO	LIVING	MODELLO	STIVIA PARETE	MODELLO	DEA	MODELLO	ONE	MODELLO	DIVINA	MODELLO	NOA
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB
Dimensioni imballo Box size	66x54x64 cm	Dimensioni imballo Box size	94x54x62 cm	Dimensioni imballo Box size	66x54x64 - 95x55x65	Dimensioni imballo Box size	64x62x61 cm	Dimensioni imballo Box size	94x62x61 cm	Dimensioni imballo Box size	64x54x55 cm
Peso imballo Box weight	16 - 22 Kg	Peso imballo Box weight	35 Kg	Peso imballo Box weight	16 Kg - 19 Kg	Peso imballo Box weight	18 Kg	Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	16 Kg

MODELLO	WALL	MODELLO	MODA	MODELLO	GINZA	MODELLO	PRATIKA	MODELLO	TRISIA PARETE	MODELLO	ARCADIA
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m³/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa	Pressione Max pressure	570 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	55 dB
Dimensioni imballo Box size	95x64x64 cm	Dimensioni imballo Box size	65x45x54 cm	Dimensioni imballo Box size	65x101x47 cm	Dimensioni imballo Box size	64x54x55 cm	Dimensioni imballo Box size	100x51x78 cm	Dimensioni imballo Box size	95x64x64 cm
Peso imballo Box weight	40 Kg	Peso imballo Box weight	40 - 45 Kg	Peso imballo Box weight	34 - 38 Kg	Peso imballo Box weight	16 Kg	Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	33 Kg



PRESTAZIONI - PERFORMANCE


MODELLO	RETTA	MODELLO	BANKIA
Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	700 m³/h
Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	64x54x55 cm 94x53x62 cm	Dimensioni imballo Box size	64x54x55 cm 94x53x62 cm
Peso imballo Box weight	22 Kg 25 Kg	Peso imballo Box weight	22 Kg 25 Kg





TECNOLOGIA E DISCREZIONE PER LA TUA ARIA PULITA IN CUCINA

TECHNOLOGY AND DISCRETION FOR YOUR CLEAN AIR
IN THE KITCHEN

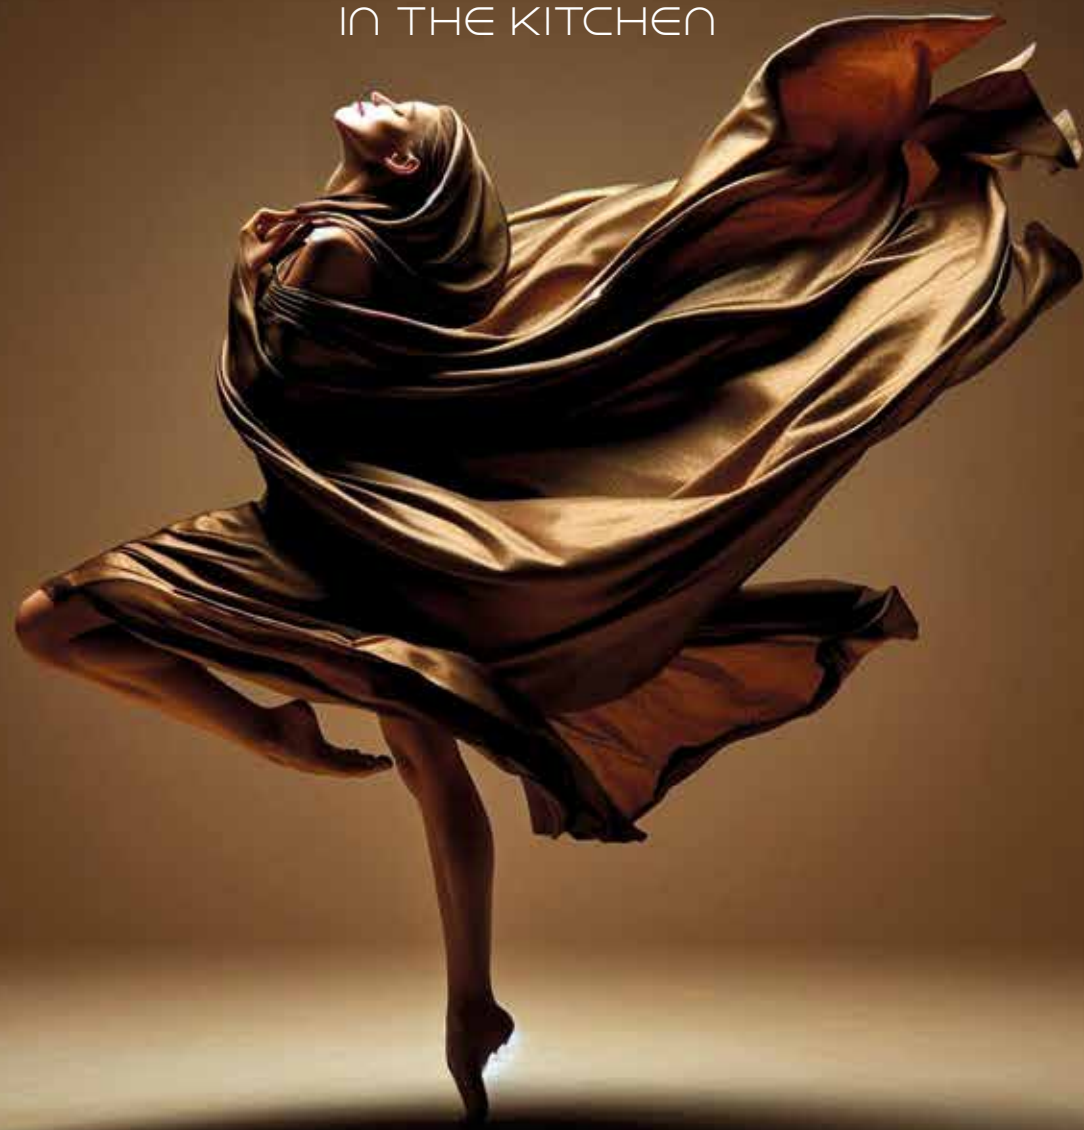

CAPPE INCASSO

BUILT-IN HOODS

Le cappe semplici da usare, facili da installare nelle cucine di tutte le età.
Compatte ed adattabili nei pensili di varia misura sono pratiche nell'uso quotidiano.
Possono essere incassate nel pensile o agganciate con il frontale a vista.

The hoods simple to use and easy to install in kitchens of all ages.
Compact and adaptable in cabinets of various sizes, they are practical in everyday use.
They can built-in the wall unit or hooked with the visible front.





PROFILE DRYDROP

cm 56 - 86 - 116

Inox o nera
St/steel or black




NEW VERSION

- Luci a LED 2x4W - 1x4W (56 cm)
LED lights 2x4W - 1x4W (56 cm)
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, funzione Drydrop
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, Drydrop function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm



Con sistema anticondensa integrato non richiede la rimozione o lo svuotamento. Ideale quando si usano piani cottura ad induzione.

With integrated anti-condensation system not require removal or it emptying. Ideal when using induction hobs.

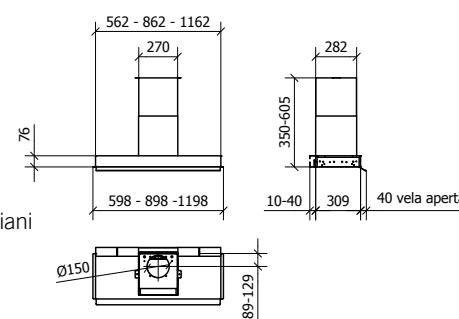

Cappa per pensile Hood for wall unit	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	 con aletta proteggi anta apribile with door protection wing openable

cm 56 - inox - s/steel - 700m³/h
- **01PRF056ST70DD**

cm 86- inox - s/steel - 700m³/h
- **01PRF086ST70DD**

cm 116- inox - s/steel - 700m³/h
- **01PRF116ST70DD**

cm 56 - nera - black - 700m³/h
- **01PRF056BL70DD**

cm 86 - nera - black - 700m³/h
- **01PRF086BL70DD**

cm 116 - nera - black - 700m³/h
- **01PRF116BL70DD**




PROFILE CITY

cm 56 - 86

Inox o nera
St/steel or black



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

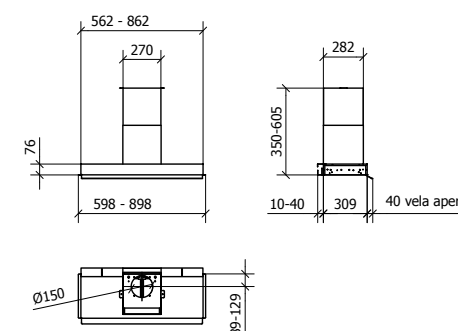

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	 con aletta proteggi anta apribile with door protection wing openable

cm 56 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01PRFBA056ST70

cm 86 - Inox - St/steel - 700 m³/h
01PRFBA086ST70

cm 56 - nera - black - 700 m³/h
01PRFBA056BL70

cm 86 - nera - black - 700 m³/h
01PRFBA086BL70



NEW MODEL

Una cappa innovativa, sottile ed elegante che si aggancia sotto al pensile lasciando più spazio al suo interno. Il profilo in alluminio verniciato aiuta a raccogliere fumi e vapori e protegge l'antina dall'umidità e calore che arriva dal piano cottura. Facile da installare, comoda da usare, illumina in modo chiaro l'area di lavoro e aspira con naturalezza grazie alla sua forma e posizione. Competitiva e pratica rappresenta una nuova possibilità per chi vuole installare una cappa discreta ma che regala un tocco di stile alla cucina.


An innovative, thin and elegant hood that hooks under the wall unit leaving more space inside. The painted aluminum profile helps collect fumes and vapors and protects the door from humidity and heat coming from the hob. Easy to install, convenient to use, it clearly illuminates the work area and sucks naturally thanks to its shape and position. Competitive and practical, it represents a new possibility for those who want to install a discreet hood that adds a touch of style to the kitchen.

cm. 60 - Nera - Black - 380 m³/h
01LIVBI060BL38

cm. 90 - Nera - Black - 380 m³/h
01LIVBI090BL38



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, sanificatore integrato
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, integrated sanitizer
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

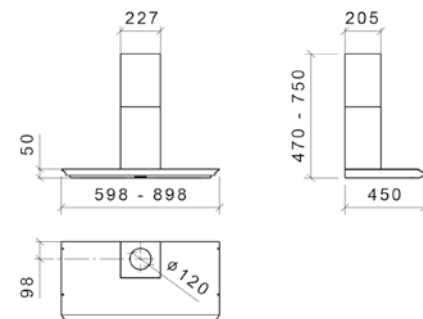

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 380 m³/h
Classe C	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

BLOCK LINE

cm 52 - 72 - Inox o Nero / ST/Steel or Black



NEW MODEL

Una cappa da incassare nel pensile inedita e sorprendente. Grazie al suo pannello pulito ed elegante la cappa è dotata di una moderna feritoia per la cattura efficace e precisa di fumi e vapori. Questo elemento le dona un'estetica pulita che si abbina all'efficacia del flusso di aria che viene concentrato in un punto unico per ottenere le migliori prestazioni possibili. La luce a led chiara e potente, per illuminare perfettamente il piano cottura, è volutamente inserita all'interno della struttura per non disturbare la pulizia della superficie a vista. Bella, efficace e pratica è una vera novità per le cappe da incasso.

A new and surprising hood to be built into the wall unit. Thanks to its clean and elegant panel the hood is equipped with a modern slit for effective and precise capture of fumes and vapours. This element gives it a clean aesthetic which combines with the effectiveness of the air flow which is concentrated in a single point to obtain the best possible performance. The clear and powerful LED light, to perfectly illuminate the hob, is deliberately inserted inside the structure so as not to disturb cleaning of the visible surface. Beautiful, effective and practical, it is a real innovation for built-in hoods.



cm. 52 - Inox - St/steel - 800 m³/h
01BLLI052ST80



cm. 72 - Inox - St/steel - 800 m³/h
01BLLI072ST80

cm. 52 - Nero - Black - 800 m³/h
01BLLI052BL80

cm. 72 - Nero - Black - 800 m³/h
01BLLI072BL80



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri, sanificatore integrato
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator, integrated sanitizer
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm




Foro per incasso
Hole for built-in:
52cm= 495x265 mm
72cm= 695x265 mm
spessore
fondo pensile= 12-20mm

Cappa a parete Wall hood	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

BLOCK INOX cm 52 - 72 - Inox - St/Steel



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

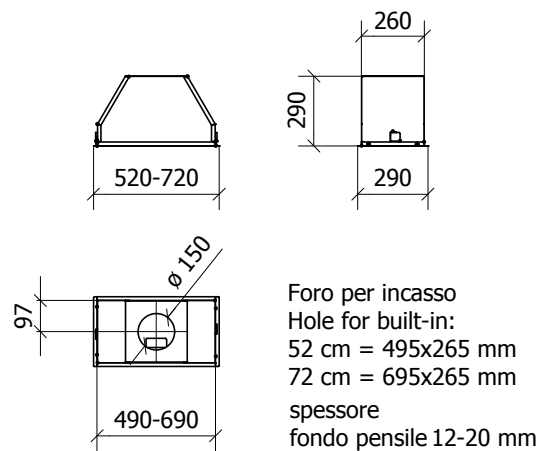

Cappa da incasso Built-in hoods	Aspirazione - Extraction Power 800 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	


cm 52 - inox, zincato - St/steel, galvanized - 800m³/h
01BLSP052ST80

cm 72 - inox, zincato - St/steel, galvanized - 800m³/h
01BLSP072ST80

BLOCK DRYDROP cm 52 - 72 - Nero o bianco - Black or white



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 4 velocità
4 speed
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

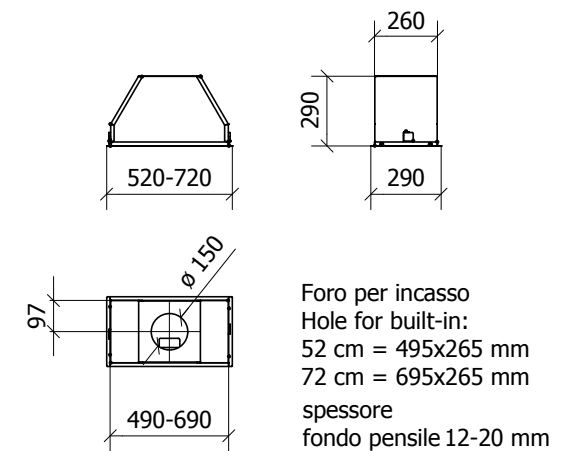

Cappa da incasso Built-in hoods	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
	



Con sistema anticondensa integrato, non richiede la rimozione o lo svuotamento. Ideale quando si usano piani cottura ad induzione.

With integrated anti-condensation system, not require removal or emptying. Ideal when using induction hobs.


cm 52 - bianco o nero, zincato
white or black, galvanized - 700m³/h
01BLSP052WH70 - BL70

cm 72 - bianco o nero, zincato
white or black, galvanized - 700m³/h
01BLSP072WH70 - BL70

BLOCK STAR cm 52 - 72 - Inox - St/steel



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

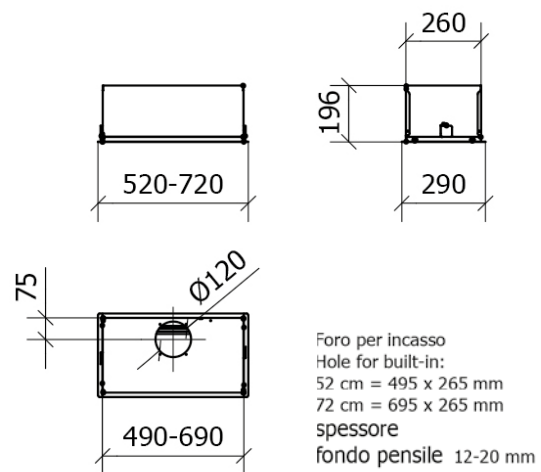

Cappa da incasso Built-in hoods	Aspirazione - Extraction Power 380 m³/h
Classe C	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling


cm 52 – inox, zincato – St/steel, galvanized – 380m³/h
01BLS052ST38

cm 72 – inox, zincato – St/steel, galvanized – 380m³/h
01BLS072ST38

BLOCK FILTER cm 56 - 86 - Grigio - Grey



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve
- Filtro in tessuto acrilico optional filtro alluminio
Filter in acrylic optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

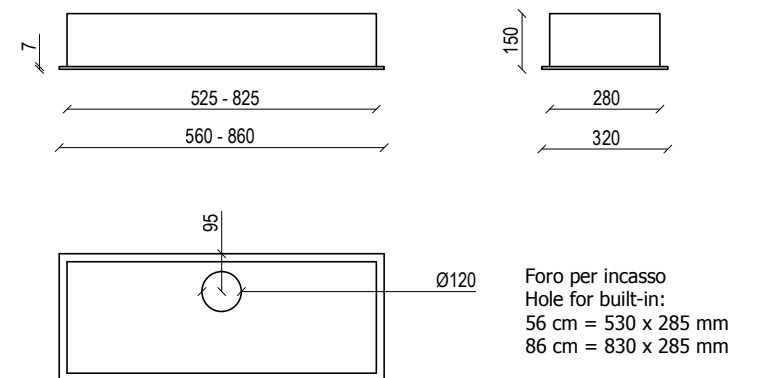

Cappa da incasso Built-in hoods	Aspirazione - Extraction Power 270 - 380 m³/h
Classe C - Motore - Motor 380 m³/h	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE con filtro carbone incluso	The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING with charcoal filter included
La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE	The cooker hood of 380 m³/h is EXTRACTION or RECYCLING

cm 56 – grigio, zincato – grey, galvanized – 270m³/h
01BLF056GRFC

cm 86 – grigio, zincato – grey, galvanized – 270m³/h
01BLF086GRFC


cm 56 – grigio, zincato – grey, galvanized – 380m³/h
01BLF056GR38

cm 86 – grigio, zincato – grey, galvanized – 380m³/h
01BLF086GR38

 SWING cm 60 - 90 - Frontale inox, struttura nera - St/steel frontal, black body



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria 100 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 100 mm with check valve
- Filtro in tessuto acrilico, optional filtro alluminio
Filter in acrylic, optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

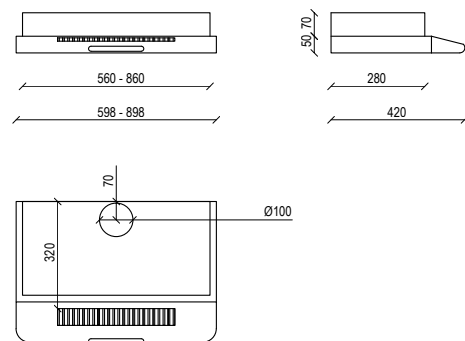

Cappa da semi incasso Semi built-in cooker hood	Aspirazione - Extraction Power 270 m³/h
Versione solo filtrante Filtering version only	Filtro carbone incluso Charcoal filter included
	

cm 60 - Inox, nero - St/steel, black - 270m³/h
01SWI060STFC


cm 90 - Inox, nero - St/steel, black - 270m³/h
01SWI090STFC

 VERTIGO cm 40 - Inox - St/steel



SOLO 40 cm

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione con filtro in alluminio multistrato
Extraction with aluminium filter
- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve
- Filtro antiodori ai carboni agganciato al filtro in alluminio
Charcoal filter coupled to the aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

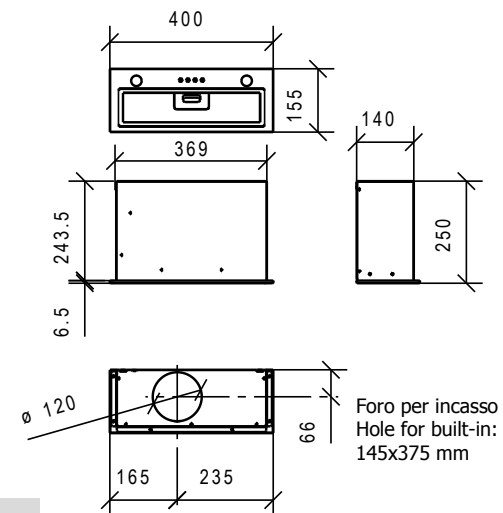


Cappa da incasso Built-in hood	Aspirazione - Extraction Power 270 m³/h
Versione solo filtrante Filtering version only	Filtro carbone incluso Charcoal filter included
La cappa più piccola disponibile sul mercato	
The smallest cooker hood available on the market	

cm 40 - inox, zincato - St/steel, galvanized - 270 m³/h
- 01VRT040STFC

QUADRA cm 60 - 90 - Inox - St/steel



- Luci a LED 2 x 3,2W
LED lights 2 x 3,2W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

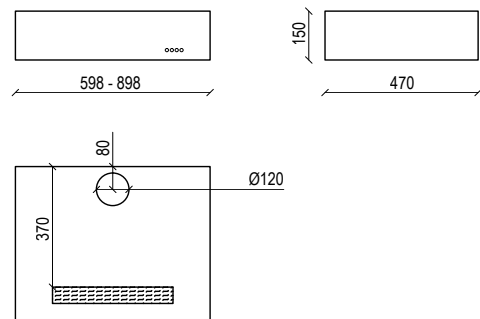

Cappa per pensile Hood for wall unit	Aspirazione - Extraction Power 270 - 380 m³/h
Classe C - motore - motor 380 m³/h	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE con filtro carbone incluso La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE	The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING with charcoal filter included The cooker hood of 380 m³/h is EXTRACTION OR RECYCLING

cm 60 – inox, nero – St/steel – 270m³/h
01QUA060STFC

cm 90 – inox, nero – St/steel – 270m³/h
01QUA090STFC


cm 60 – inox, nero – St/steel – 380m³/h
01QUA060ST38

cm 90 – inox, nero – St/steel – 380m³/h
01QUA090ST38

THEMA cm 60 - 80 - 90 - Frontale inox, struttura nera - St/steel frontal, black body



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro in tessuto acrilico, optional filtro alluminio
Filter in acrilyc, optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

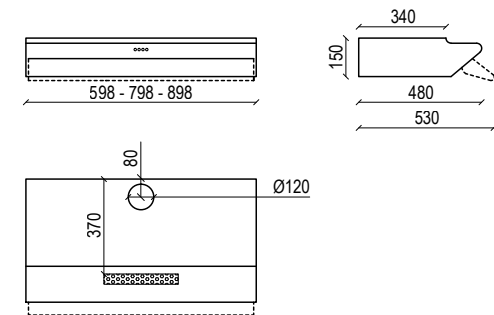

Cappa per pensile Hood for wall unit	Aspirazione - Extraction Power 270 - 380 m³/h
Classe C - motore - motor 380 m³/h	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling
La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE con filtro carbone incluso La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE	The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING with charcoal filter included The cooker hood of 380 m³/h is EXTRACTION OR RECYCLING

cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5060STFC

cm 80 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5080STFC

cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5090STFC

cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5060ST38

cm 80 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5080ST38



cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5090ST38

COMPOSITA

cm 45 - 60 - 90 - Grigia - Grey



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro in tessuto acrilico, opzionale filtro alluminio
Filter in acrylic, optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

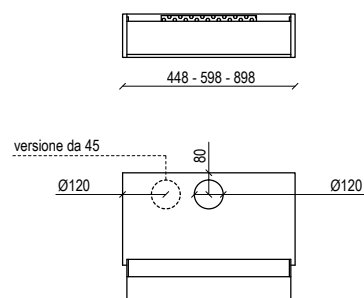

cm 45 - verniciata grigia - grey painted - 270m³/h
01COM045GRFC

cm 60 - verniciata grigia - grey painted - 270m³/h
01COM060GRFC

cm 90 - verniciata grigia - grey painted - 270m³/h
01COM090GRFC

cm 60 - verniciata grigia - grey painted - 380m³/h
01COM060GR38

cm 90 - verniciata grigia - grey painted - 380m³/h
01COM090GR38

Frontale optional - Frontal optional

cm 45 - pannello frontale Inox - St/Steel frontal
01COMFAC045ST

cm 60 - pannello frontale Inox - St/Steel frontal
01COMFAC060ST


cm 90 - pannello frontale Inox - St/Steel frontal
01COMFAC090ST

MEDIANA ELEGANCE

cm 56 - 86 - Grigia - Grey




- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inclinato
Extraction on inclined plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm per gas, 55 cm per induzione
Min. distance from gas hob 65 cm, induction hob 55 cm

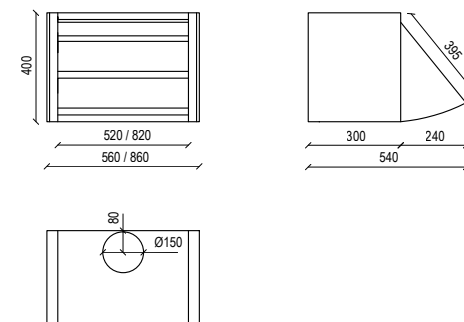

Cappa per pensile Hood for wall unit	Aspirazione - Extraction Power 700 m³/h
Classe A	Filtrante o Aspirante Extraction or Recycling

cm 56 - verniciata grigia - grey painted - 700m³/h
01MEE056GR70

cm 86 - verniciata grigia - grey painted - 700m³/h
01MEE086GR70

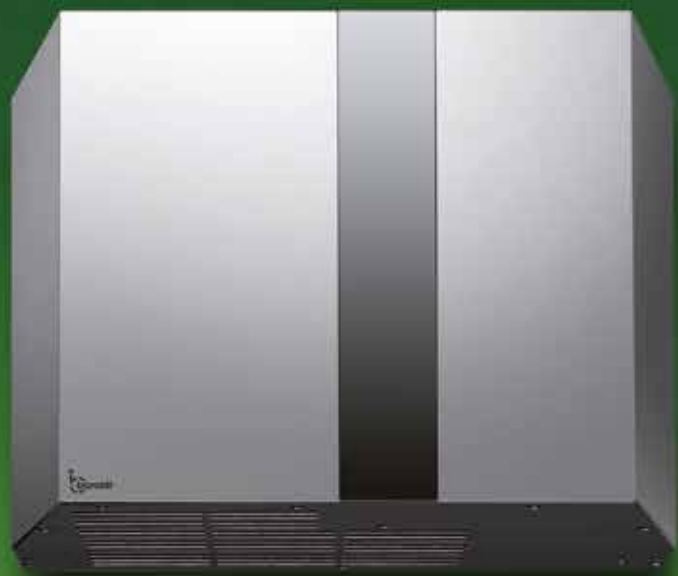

FORTI E POTENTI
PER ASPIRARE SENZA
DISTURBARE

STRONG AND POWERFUL TO SUCTION
WITHOUT DISTURBING



MOTORI REMOTI

REMOTE MOTORS

Motori installabili fino a 6 metri dalla struttura della cappa per uso interno o esterno, sono dotati di grande capacità di aspirazione per funzionare al meglio senza creare rumore in cucina.


Motors that can be installed up to 6 meters from the hood structure for indoor or outdoor use, are equipped with a large air extraction capacity to work at their best without creating noise in the kitchen.






- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione da collegare alla struttura della cappa
Extraction to be connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 48x48 – inox – St/Steel – 1.000m³/h
01KUB46X42ST100

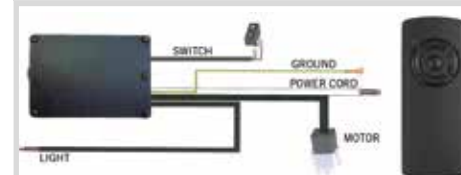Motore removibile Removable motor	Aspirazione - Extraction Power 1.000 m³/h
Per uso esterno For external use	Aspirante Extraction
	
kit telecomando remote kit	kit pulsantiera push control kit

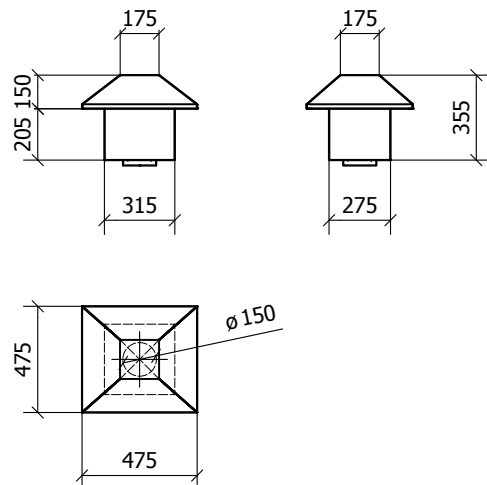

E' possibile comandare i motori remoti senza la cappa, acquistando un kit di controllo

It is possible to control the remote motors without the cooker-hood using a kit control


kit telecomando - remote kit
02KITIMPTTELECOMA
kit pulsantiera - push control kit
02KITIMPTASTIERA




- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione da collegare alla struttura della cappa
Extraction to be connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria giglia rettangolare
Air outlet rectangular grid
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 45x35 – bianco, inox – white, St/Steel – 900m³/h
01COM45X35WHST90

cm 45x35 – bianco, inox – white, St/Steel – 1.300m³/h
01COM45X35WHST13

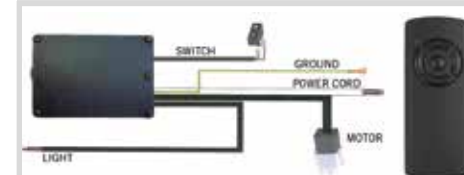Motore removibile Removable motor	Aspirazione - Extraction Power 900 o 1.300 m³/h
Per uso esterno For external use	Aspirante Extraction
	
kit telecomando remote kit	kit pulsantiera push control kit

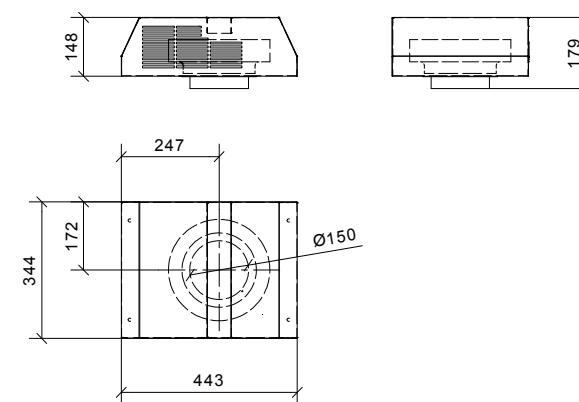

E' possibile comandare i motori remoti senza la cappa, acquistando un kit di controllo

It is possible to control the remote motors without the cooker-hood using a kit control


kit telecomando - remote kit
02KITIMPTTELECOMA
kit pulsantiera - push control kit
02KITIMPTASTIERA

KUBE - MINI KUBE cm 27 x 27 - 20 x 28 - Zincato - Galvanized metal



Uscita dell'aria orientabile in tutte le direzioni
Air outlet adjustable in all directions

- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione da collegare alla struttura della cappa
Extraction to be connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

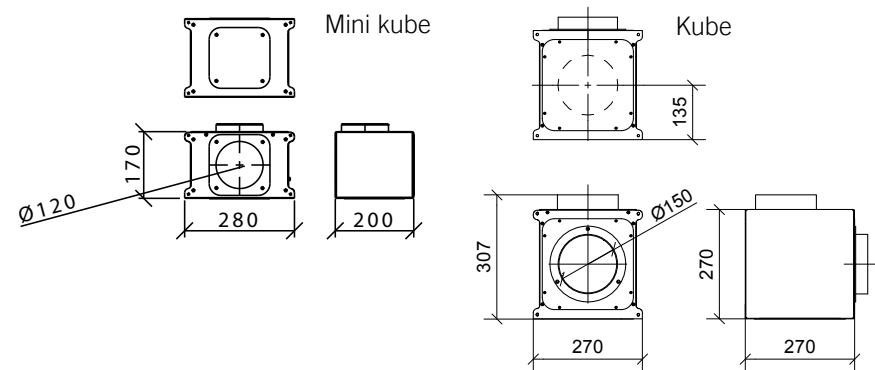

cm 27x27 – zincato – galvanized – 800m³/h
01KITBXTREA80

cm 27x27 – zincato – galvanized – 900m³/h
01KITBXTREA90

cm 20x28 – zincato – galvanized – 380m³/h
01KITMIKUBE38

Motore removibile Removable motor	Aspirazione - Extraction Power 380 - 800 - 900 m³/h
Per uso interno For internal use	Aspirante Extraction
kit telecomando remote kit	kit pulsantiera push control kit

E' possibile comandare i motori remoti senza la cappa, acquistando un kit di controllo

It is possible to control the remote motors without the cooker-hood using a kit control


kit telecomando - remote kit
02KITIMPTTELECOMA

kit pulsantiera - push control kit
02KITIMPTASTIERA

FLAT BOX cm 42 x 38 - Zincato - Galvanized metal



- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione da collegare alla struttura della cappa
Extraction to be connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 220x90 mm
Air outlet 220x90 mm
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

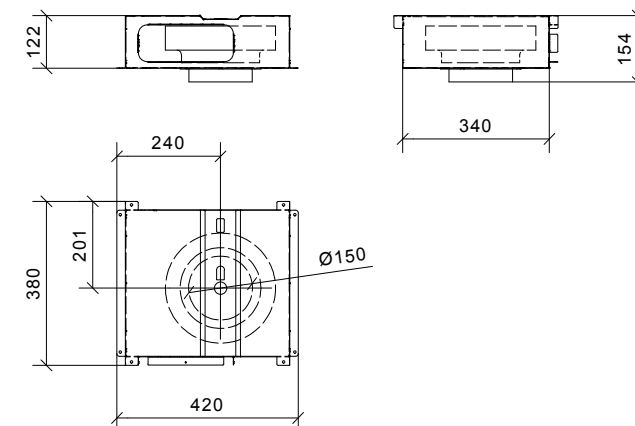

cm 42x38 – zincato – galvanized – 900m³/h
01FLATBOX900

cm 42x38 – zincato – galvanized – 1.300m³/h
01FLATBOX1300

Motore removibile Removable motor	Aspirazione - Extraction Power 900 o 1.300 m³/h
Per uso interno For internal use	Aspirante Extraction
kit telecomando remote kit	kit pulsantiera push control kit

E' possibile comandare i motori remoti senza la cappa, acquistando un kit di controllo

It is possible to control the remote motors without the cooker-hood using a kit control

kit telecomando - remote kit
02KITIMPTTELECOMA

kit pulsantiera - push control kit
02KITIMPTASTIERA



PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MODELLO	PROFILE DRYDROP	MODELLO	PROFILE CITY	MODELLO	LIVING-IN	MODELLO	VERTIGO	MODELLO	QUADRA	MODELLO	THEMA
Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	380 m³/h	Portata motori Max airflow	270 m³/h	Portata motori Max airflow	380 m³/h	Portata motori Max airflow	380 m³/h
Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	150 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	75 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	C	Efficienza motore Motor efficiency	E	Efficienza motore Motor efficiency	C	Efficienza motore Motor efficiency	C
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	66x36x46 - 96x36x46	Dimensioni imballo Box size	66x36x46 cm 96x36x46 cm	Dimensioni imballo Box size	66x54x64 cm 98x51x65 cm	Dimensioni imballo Box size	51x35x16 cm	Dimensioni imballo Box size	63x50x16 cm 93x50x16 cm	Dimensioni imballo Box size	63x50x16 - 83x50x16 93x50x16 cm
Peso imballo Box weight	16 - 18 - 20 Kg	Peso imballo Box weight	15 - 17 Kg	Peso imballo Box weight	16 - 22 Kg	Peso imballo Box weight	4 Kg	Peso imballo Box weight	9 - 11 Kg	Peso imballo Box weight	10 - 11 -12 Kg

MODELLO	BLOCK LINE	MODELLO	BLOCK INOX	MODELLO	BLOCK DRYDROP	MODELLO	COMPOSITA	MODELLO	MEDIANA ELEGANCE	MODELLO	KUBIC
Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	800 m³/h	Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	380 m³/h	Portata motori Max airflow	700 m³/h	Portata motori Max airflow	1.000 m³/h
Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	540 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	530 Pa
Consumo annuo Annual consumption	53 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	53 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	51 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	-
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	C	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	-
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	-
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB
Dimensioni imballo Box size	65x36x46 cm 75x36x46 cm	Dimensioni imballo Box size	65x36x46 cm 75x36x46 cm	Dimensioni imballo Box size	65x36x46 cm 75x36x46 cm	Dimensioni imballo Box size	51x35x16 - 66x35x16 96x35x16 cm	Dimensioni imballo Box size	64x46x33 cm 94x46x33 cm	Dimensioni imballo Box size	65x36x47 cm
Peso imballo Box weight	11 - 13 Kg	Peso imballo Box weight	11 - 13 Kg	Peso imballo Box weight	12 - 14 Kg	Peso imballo Box weight	5 - 7 - 9 Kg	Peso imballo Box weight	13 - 16 Kg	Peso imballo Box weight	15 Kg

MODELLO	BLOCK STAR	MODELLO	BLOCK FILTER	MODELLO	SWING	MODELLO	COMPACT	MODELLO	KUBE - MINI KUBE	MODELLO	FLAT BOX
Portata motori Max airflow	380 m³/h	Portata motori Max airflow	380 m³/h	Portata motori Max airflow	270 m³/h	Portata motori Max airflow	900 - 1.300 m³/h	Portata motori Max airflow	380 - 800 - 900 m³/h	Portata motori Max airflow	900 - 1.300 m³/h
Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	150 Pa	Pressione Max pressure	300 - 420 Pa	Pressione Max pressure	290 - 540 - 570 Pa	Pressione Max pressure	300 - 420 Pa
Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	75 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	-	Consumo annuo Annual consumption	-	Consumo annuo Annual consumption	-
Efficienza motore Motor efficiency	C	Efficienza motore Motor efficiency	C	Efficienza motore Motor efficiency	E	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A - C	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	-	Efficienza luci Light efficiency	-	Efficienza luci Light efficiency	-
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	-	Efficienza filtri Filter Efficiency	-	Efficienza filtri Filter Efficiency	-
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	64 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	52 - 58 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	64 dB
Dimensioni imballo Box size	64x35x16 cm 75x35x16 cm	Dimensioni imballo Box size	64x35x16 cm 93x35x16 cm	Dimensioni imballo Box size	65x46x16 cm 95x46x16 cm	Dimensioni imballo Box size	48x38x20 cm	Dimensioni imballo Box size	32x31x32 cm	Dimensioni imballo Box size	46x42x16 cm
Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg	Peso imballo Box weight	8 - 11 Kg	Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg	Peso imballo Box weight	7 - 8 Kg	Peso imballo Box weight	6 - 8 Kg	Peso imballo Box weight	7 Kg



CAPPE SPECIALI PER IL MONDO DELLE CUCINE CUSTOMIZED HOODS FOR KITCHEN WORLD

la tua idea:

Disegni o bozzetti creati da te




your idea:

Drawing or draft of your creation

la nostra proposta:

Rendering e progetto proposti da noi

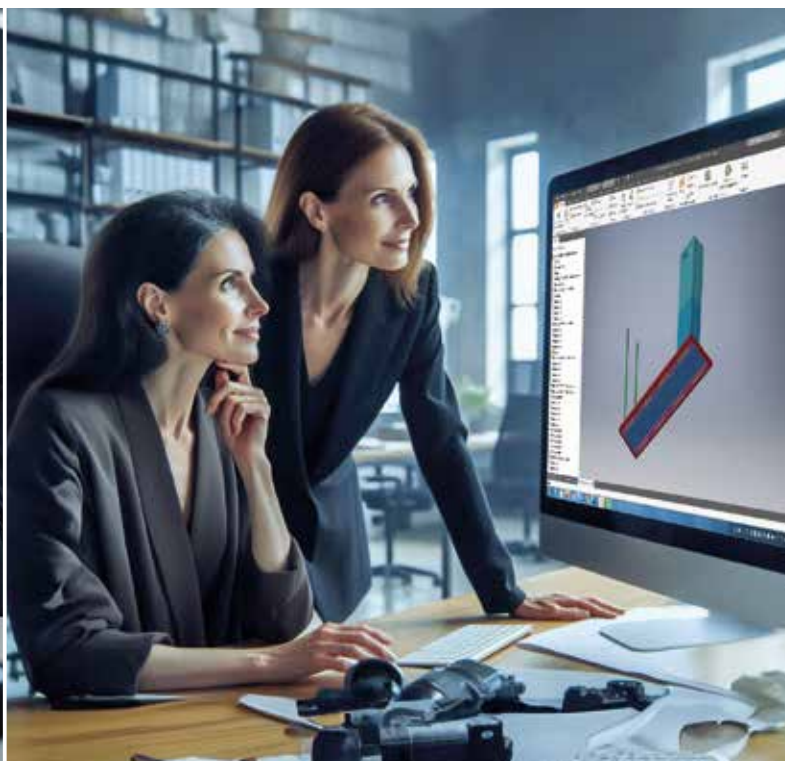

our proposal:

Rendering and project of our realization

il prodotto realizzato:

Un campione, un pezzo o una serie costruito insieme con la massima qualità



product made:

A sample, a piece or a series made together with the best quality

pronto per soddisfare i tuoi clienti



ready to satisfy your customers

Conoscenza tecnica, passione, attenzione per il cliente.
Queste caratteristiche ci consentono di sviluppare tutti i progetti,
le idee o gli spunti che avete per le cappe da inserire nelle vostre cucine.
Tantissime realizzazioni per prodotti su misura, dalle piccole serie, alle
personalizzazioni fino a pezzi unici.
Qualsiasi progetto con noi può diventare un vostro prodotto.
Siamo sempre disponibili ad ascoltare le vostre idee.

Know how, passion, customer satisfaction.
These characteristics permit us to develop all the projects or idea for the
cooker-hood to use in your kitchen.
So many products are built on customer requests, from small series till
products made in single piece.
Any project with us can become your personal product.
We are always available to listen your idea.

UTILIZZO FILTRI USE OF FILTERS

Filtro antigrasso in alluminio Grease Aluminium Filter

Blocca il grasso e i fumi di cottura, può essere utilizzato da solo quando la cappa è collegata con alcuni tubi per la versione aspirante. Di solito filtra circa il 70/80% di grasso nell'aria e deve essere lavato con acqua calda o in lavastoviglie ogni qualvolta inizia ad intasarsi. I filtri in alluminio possono essere usati da soli o abbinati con uno degli altri filtri della nostra serie.


It is used to block the grease and dirty of cooking and can be used alone when the cooker hood is connected with some pipes for Extraction version. Usually it filters about 70/80% of grease in the air and have to be washed every few months with warm water or in dishwasher. The aluminium filters can be used alone or with only one of the other filters.



Filtro total grease Total Grease Filter

Viene utilizzato per aumentare la capacità del filtro in alluminio ed è montato sul suo dorso. Utile per una cucina molto oleosa o grassa, può essere lavato con il filtro in alluminio. Raggiunge il 95% di filtraggio e riduce anche l'umidità all'interno della cappa.

It is used to increase the capacity of aluminium filter and it is assembled on its back. Useful for very oily cooking can be washed at the same time and way of aluminium filter. Reach the 95% of filtering and reduce also the humidity inside the cooker hood.

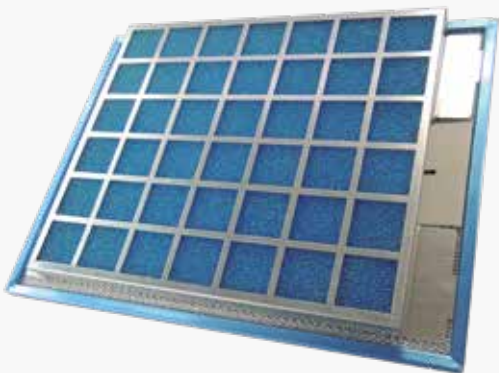

Filtro antiodore ai carboni attivi Smell Charcoal Filter

Viene utilizzato per eliminare gli odori di cottura e deve essere applicato per la versione filtrante quando la cappa non è collegata a nessun tubo o uscita esterne. Il filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi circa.


It is used for block smells and odours and should be applied for filtering version when the cooker hood is not connected with any pipe. Have to be replaced about every 6 months.



Hi-Filter

È una versione evoluta del filtro antiodore con una elevata capacità di filtraggio ed è lavabile per 10/12 volte con acqua calda o in lavastoviglie. Dopo il lavaggio, per la sua rigenerazione, deve essere posto in un forno per 15 minuti a 100°. Può essere utilizzato per circa 3 anni prima di essere sostituito.

It is an evolved version of smell filter with a high capacity and can be washed every few months for 10/12 times with warm water or in dishwasher. After the wash have to be leaved in a oven for 15 minutes at 100° to regenerate itself. Can be used for about 3 years before to be replaced.

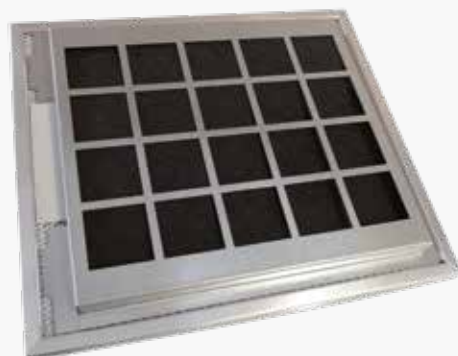

TIPOLOGIA FILTRI - TYPE OF FILTERS

Versione aspirante con motore 380 m³/h

Uscita aria superiore d.120 mm



Cappe sottopensile, la versione aspirante ha il motore da 380 m³/h

Hoods for cabinet, the suction version has the motor from 380 m³/h


Versione filtrante con motore 270 m³/h

Uscita aria frontale



Cappe sottopensile, la versione filtrante ha il motore da 270 m³/h

Hoods for cabinet, the filtering version has the motor from 270 m³/h

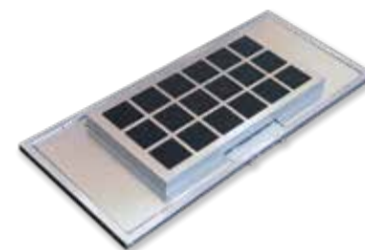

Filtro carbone con telaio
Charcoal filter with frame



Hi-Filter



Total Grease



cod. 02FCCARGRUP



cod. 02FC1800



cod. 02FC12311



Panno Carbonato 1 m.
cod. 02PANNOCARB



Panno Acrilico 1 m.
cod. 02FA14040



Panno Total Grease 0,5 m.
cod. 02PANNOGREASE



Filtro in Alluminio Antigrasso lavabile



Pannello Antigrasso lavabile



Filtro Antigrasso finitura inox

Filtri carbone di ricambio universali

Filtri universali	Filtro in fibra acrilica	02FA14040	1 metro h 40 cm.
	Filtro acrilico carbonato	02PANNOCARB	1 metro h 47 cm.
	Total grease	02PANNOGREASE	50 x 50 cm.
Per serie Diamond	Hi-filter	02PALOLI50250	55x25 cm.
Per cappe	Filtro carboni	02FCCARBGRUP	KIT coppia filtri antiodore ai carbonii Dia.17
	Filtro carboni	02FCCARBGRUP38	2 filtri KIT
	Filtro carboni	02FC1700	1 filtro
	Filtro carboni	02FC1900-1	1 filtro
	Filtro carboni	02FC1900	2 filtri KIT
	Filtro carboni	02FC12311	1 filtro

Altri filtri di ricambio per modello

Diamond Invisible - Tech - Central – Flexi Diamond Tech 60 - Hi-filter per Diamond e Station	Filtro alluminio	02FP230259	1 filtro
	Filtro alluminio	02FP355144/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH577295	1 filtro
Queen - Nima - Surf Roxy - One 60-90 Domina - Flexia Xenia - Flexia free Nima free - Comet Giovita angolo	Filtro alluminio	02FP530345358	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG345358	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG345358/2	2 filtri KIT
	Hi-filter con telaio	02HF345358	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF345358/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH345358	1 filtro
Divina - Noa 90 Pratika 90 Diamond Flexi Diamond Bridge Diamond 60	Filtro alluminio	02FP577295	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG577295	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF577295	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH577295	1 filtro
Stivia parete - Arcadia Stivia free - Stivia soffitto Stivia isola - Arcadia isola Living	Filtro alluminio	02FP230259	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG230259	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF230259	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH230259	1 filtro
Metropolis parete Trisia parete - Trisia appesa Nima free - Trisia Isola Nota free - Nota soffitto Gea free - Gea flat Vera - Tosca Block star 72 cm.	Filtro alluminio	02FA445185	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG445185	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG445185/2	2 filtri KIT
	Hi-filter con telaio	02HF445185	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF445185/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH445185	1 filtro
Gea inox Gea glass - Tecna Elea isola - Elea centrale Lumina isola - Lea isola Elea parete - Lea parete	Filtro alluminio	02FP429284	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG429284	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF429284	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH429284	1 filtro
Ginza parete Ginza isola	Filtro alluminio	02FA465275	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG465275	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF465275	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH465275	1 filtro

Altri filtri di ricambio per modello

Lumina 90 Retta Wall			
	Filtro alluminio	02FP540268366	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG268366	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF268366	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH268366	1 filtro
Lumina 60	Filtro alluminio	02FP540279366	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG279366	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF279366	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH279366	1 filtro
Eva - Noa 60 – Pratika 60 Living - Living-In	Filtro alluminio	02FP277295	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG277295	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF277295	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH277295	1 filtro
Minimal 75 Minimal 90 Ideal	Filtro alluminio	02FA381170	1 filtro
	Filtro alluminio	02FA381170/2	2 filtri KIT
	Total grease con telaio	02TG381170	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG381170/2	2 filtri KIT
	Hi-filter con telaio	02HF381170	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF381170/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH381170	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH381170/2	2 filtri KIT
* Dea 60 ** Dea 90 - 120	Filtro alluminio*	02FP540268366	1 filtro
	Filtro alluminio**	02FP540279366	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG1700	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF1700	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH1700	1 filtro
Rodia isola Rodia parete Dessy - Moda Profile Drydrop Block Star plus	Alluminio - Aluminium	02FP190170	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG190170	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF190170	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF190170/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH190170	2 filtri KIT
Bankia	Filtro alluminio	02FP285253	1 filtro
Metropolis appesa Metropolis isola Block Star 52 cm Block line 52 cm.	Filtro alluminio	02FA300185	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG300185	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG300185/2	2 filtri KIT
	Hi-filter con telaio	02HF300185	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF300185/2	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH300185	1 filtro
Block star plus 52 cm	Filtro alluminio	02FP355144	1 filtro
	Total grease con telaio	02TG355144	1 filtro
	Hi-filter con telaio	02HF355144	1 filtro
	Hi-filter senza telaio	02PH355144	1 filtro
Diade	Filtro alluminio	02FP498145	2 filtri KIT
	Hi-filter senza telaio	02PH355144/2	2 filtri KIT

Lady
Elea glass
Mensola Isola
Mensola parete

Filtro alluminio	02FP405185	1 filtro
Total grease con telaio	02TG405185	1 filtro
Hi-filter con telaio	02HF405185	1 filtro
Hi-filter senza telaio	02PH405185	1 filtro

Alexa
Block Star Plus 72 cm.

Filtro alluminio	02FP498145	1 filtro
Total grease con telaio	02TG498145	1 filtro
Hi-filter con telaio	02HF498145	1 filtro
Hi-filter senza telaio	02PH498145	1 filtro

Unika - Unika free
Arial parete 60 - 75 - 90

Filtro alluminio	02FP335118	1 filtro
Total grease con telaio	02TG335118	1 filtro
Total grease con telaio	02TG335118/2	2 filtri KIT
Hi-filter con telaio	02HF335118	1 filtro
Hi-filter con telaio	2HF335118/2	2 filtri KIT
Hi-filter senza telaio	02PH335118/2	2 filtri KIT

Profile Basic 56

Filtro alluminio	02FP557205	1 filtro
Total grease con telaio	02TG557205	1 filtro
Hi-filter con telaio	02HF557205	1 filtro
Hi-filter senza telaio	02PH557205	1 filtro

Profile Basic 86

Filtro alluminio	02FP429205/2	2 filtri KIT
Total grease con telaio	02TG429205/2	2 filtri KIT
Hi-filter con telaio	02HF429205/2	2 filtri KIT
Hi-filter senza telaio	02PH429205/2	2 filtri KIT

Vertigo

Filtro alluminio	02FP355915	1 filtro
Total grease con telaio	02HF355915	1 filtro
Hi-filter senza telaio	05PA355915	1 filtro

Thema 60

Alluminio	02FA580/N	1 filtro
-----------	-----------	----------

Thema 70

Alluminio	02FA583/N	1 filtro
-----------	-----------	----------

Thema 80

Alluminio	02FA581/N	1 filtro
-----------	-----------	----------

Thema 90

Alluminio	02FA582/N	1 filtro
-----------	-----------	----------

Quadra 60

Alluminio	02FP277295	1 filtro
-----------	------------	----------

Quadra 90

Alluminio	02FP277295	1 filtro
-----------	------------	----------

Swing 60

Alluminio	02FA570	1 filtro
-----------	---------	----------

Swing 90

Alluminio	02FA571	1 filtro
-----------	---------	----------

Block filter 56

Alluminio	02FA545	1 filtro
-----------	---------	----------

Block filter 86

Alluminio	02FA546	1 filtro
-----------	---------	----------

Mediana el. 56

Alluminio	02FA555	1 filtro
-----------	---------	----------

Mediana el. 86

Alluminio	02FA571	1 filtro
-----------	---------	----------

Composita 45

Alluminio	02FA592	1 filtro
-----------	---------	----------

Composita 60

Alluminio	02FA595	1 filtro
-----------	---------	----------

Composita 90

Alluminio	02FA596	1 filtro
-----------	---------	----------



ACCESSORI ACCESSORIES




Tubi e raccordi bianchi verniciabili White pipes and junctions, paintable

Misure disponibili Size available 220x90 - 220x55* mm

*Diamond

02TP841/D
Griglia per
esterno quadrata
con alette
Square outdoor
grill with flaps
ø 150 mm



02735B
Flangia / Connector
ø 150 mm



02TP820/D Tubo Rettangolare
Rectangular pipe
22 x 9 x L 120 cm



02TP827/D Giunto rettang.
Rect. connector
22 x 9 x H 4 cm



02TP824/D Curva orizz.
Horiz. Curve
24 x 24 x H 9 cm



02TP822/D Racc. tondo rett. / Connector round
rect. 22 x 9 x L 18 ø 15 cm



02TP829/D Curva vert. tondo rect. /
Revers round rect.connector
22 x 9 x H 11 ø 15 cm



02TP823/D
Curva vert. / Vert. curve
22 x 9 x H 12 cm



02TP730/B
Riduzione tonda / Round reExtraction
da ø 12,5 cm a ø 10 cm



02TP833/D
Giunto tondo / Round connector
L5 x ø 15 cm



02TP832/D Curva tonda 90° ø 15 cm
Round curve 90° ø 15 cm



02TP731/B
Riduzione tonda / Round reExtraction
da ø 15 a 12,5 cm



02TP828/D Tubo in plastica / Plastic pipe
da ø 15 L 120 cm



Tubo flessibile in alluminio
Extendible aluminium pipe
02TT100 da ø 10 cm L da 100
a 300 cm
02TT120 da ø 12 cm L da 100
a 300 cm
02TT150 da ø 15 cm L da 100
a 300 cm



A Marchio e modello
Brand and model

B Classe energetica che indica il livello di efficienza generale con cui funziona la cappa sia per aspirare che per illuminare.

Energy rating that indicates the overall efficiency the cooker hood will operate or extract and emit light.

C Il consumo medio annuo della cappa espresso in chilowattora considerando una stima di un'ora di utilizzo al giorno per il motore e 2 ore per l'illuminazione. Ad esempio, 60 kWh/a sono all'incirca 10/12 Euro all'anno di corrente elettrica.

The annual consumption of the hood expressed in kilowatts per hour considering an estimated use of one hour per day for the motor and 2 hours for lighting.
For example, 60 kWh/a are about 10/12 Euro per year of electricity (Italian rate).

D La classe di efficienza fluidodinamica della cappa. Indica il rapporto tra la capacità di aspirare in diverse condizioni di uscita dell'aria e il consumo elettrico necessario.

The class of fluid dynamic efficiency of the hood. It indicates the relationship between the ability to extract in different conditions of air outlet and the electrical consumption necessary.

E La classe di efficienza luminosa delle luci che indica la capacità di illuminare in rapporto alla potenza assorbita. I sistemi a LED rappresentano la soluzione migliore per questo parametro.


The efficiency class of lights indicates the ability to illuminate in relation to power consumption. The LED systems are the best solution for this parameter.

F La classe di efficienza di filtraggio dei grassi da parte dei filtri che equipaggiano il prodotto. Per rientrare nelle classi più alte devono trattenere almeno il 75% dei grassi per la classe C, l'85% per la classe B e fino al 95% per la classe A.

The class of efficiency of grease filters that equip the product. To be within the upper classes they should held at least 75% of grease for class C, 85% for class B and up to 95% for class A.

G Il livello di rumore del modello alla massima velocità di funzionamen- to non intensiva. Questo parametro viene espresso in decibel.

The noise level of the model at the maximum speed of operation but not at intensive speed. The parameter is expressed in decibels.

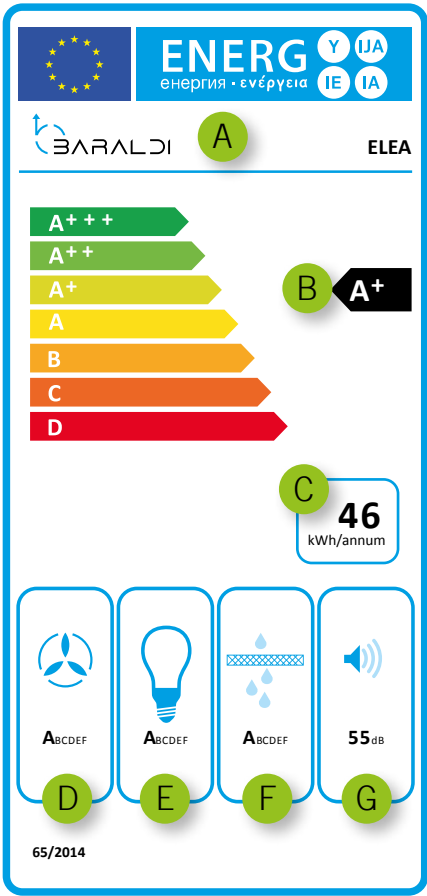

Sono ora disponibili tutta una serie di nuovi motori secondo le normative sul basso consumo che consentono alle nostre cappe di essere nelle classi di efficienza più alte.

A whole range of new motors is now available based on regulations on low consumption that permit our cooker hoods to be in the best classes of efficiency.

I motori da 270 m³/h sono adatti alle cappe tradizionali in versione filtrante
The motors of 270 m³/h are suitable to traditional cooker hoods when they are used in filtering version

I motori da 380 m³/h sono adatti alle cappe tradizionali quando sono usate in versione aspirante con il tubo di scarico o in alcune appese se usate in versione filtrante.
The motors of 380 m³/h are suitable to traditional cooker hoods when they are used in Extraction version with exhaust pipe or in some hanging models when used in filtering version.

I motori da 700 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti fino a 15 metri quadri.
The motors of 700 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms up to 15 square meters.

I motori da 800 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti oltre ai 15 metri quadri.
The motors of 800 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms greater of 15 square meters.

I motori da 900 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti di grandi dimensioni o con tubazioni complesse o particolarmente estese.
The motors of 900 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms of big dimensions or with complex or particularly extensive piping.

I motori da 900 m³/h flat sono versioni piatte installabili in spazi ridotti senza rinunciare a efficaci aspirazioni nelle grandi cucine.
The motors of 900 m³/h flat are reduced versions adapted to low spaces without renounces to effective extraction in wide kitchens.

I motori da 1300 m³/h flat sono le massime portate oggi disponibili con motori compatti, utilizzabili anche con tubazioni complesse o particolarmente estese.
The motors of 1300 m³/h flat are the maximum airflow performance available with compact motors, also usable with complex or very extensive piping.

Portata Airflow - m3/h Giec 120 - 150	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	E 90	170	270	-
380	C 160	260	320	380
700	A 250	360	470	650
800	A 270	380	480	750
800	A+ 280	430	610	820
900	A 350	470	600	880
900 FLAT	A+ 630	770	900	980
1300 FLAT	A+ 885	1165	1285	1415
DIAMOND	A++ 395	450	595	695

Potenza Power - W	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	55	74	110	-
380	85	100	120	140
700	110	135	155	210
800	130	150	180	230
800	165	220	265	275
900	190	220	250	275
900 FLAT	87	94	99	110
1300 FLAT	168	182	188	200
DIAMOND	43	83	143	170

Pressione Max. Pressure - Pa	Velocità Spe- ed 1°	2°	3°	Int.
270	90	110	150	-
380	240	260	280	300
700	320	410	470	520
800	370	470	530	550
800	500	560	600	620
900	480	540	560	590
900 FLAT	83	147	235	320
1300 FLAT	139	264	347	450
DIAMOND	182	284	409	500

Rumorosità Max. Max Noise - dB*	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	50	54	60	-
380	37	45	51	58
700	33	42	49	56
800	38	45	51	59
800	38	46	55	61
900	42	48	55	63
900 FLAT	57	60	63	65
1300 FLAT	60	64	65	67
DIAMOND	57	63	67	70

I dati qui riportati sono indicativi dei vari tipi di motore ma possono variare a seconda del tipo di cappa dove vengono installati.
Data reported are indicative of various types of motors, but may vary depending on the model of cooker hood where they are installed.



Baraldi è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato
UNI EN ISO 9001: 2015
Baraldi is a company
with quality system certificated
UNI EN ISO 9001: 2015



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato ISO 9001

Certificato N. 0413112

Consorzio RAEE COBAT

Su www.cappebaraldi.it troverai numerose informazioni sui prodotti, sul loro uso e sulla loro manutenzione. È on-line la versione elettronica del catalogo e l'elenco dei Centri Autorizzati di Assistenza Baraldi.
Per informazioni commerciali:
commerciale@cappebaraldi.it

La nostra azienda, sensibile ai problemi dell' ambiente, *sta andando verso l'utilizzo di energia prodotta solo da fonti rinnovabili.*
Our company is sensitive to environmental problems it is moving towards the use of energy produced only from renewable sources.



100% energia pulita



Tutti i dati sono riportati con riserva di possibili inesattezze e modifiche tecniche. BARALDI s.r.l., nell'intento di continuare a migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche, i colori ed i materiali. La effettiva disponibilità dei modelli presentati deve essere verificata al momento dell'ordine. A causa dei normali limiti tecnici dei metodi di riproduzione e stampa, il colore dei modelli rappresentati in foto deve ritenersi puramente indicativo, i prezzi riportati fanno riferimento all'anno in corso e possono subire variazioni senza preavviso.
I prodotti Baraldi sono garantiti sul territorio italiano per 2 anni.

All information may be subject to possible inaccuracies and technical changes. BARALDI s.r.l., in order to continue to improve its products, reserves the right to change, at any time and without notice, specifications, colours and materials. The real availability of the models presented must be verified at the time of order. Due to technical limitations of standard methods of reproduction and printing, the color of the models shown in the pictures must be considered as indicative, the prices indicated refer to the current year and are subject to change without notice.



Showroom:

26 via Togliatti - 20030 Senago - Milano

Ph +39 02 9988341/2/3

e-mail: info@cappebaraldi.it

www.cappebaraldi.it

e-shop: www.cappeshop.it

seguici anche su - follow us:

